


CORREDERA | MODELO DC1 | COMERCIAL



Puerta frigorífica corredera fabricada con materiales de excelente calidad, para cámaras de productos refrigerados o congelados.

Diseñada para instalaciones de frío comercial, con una estética muy cuidada y de fácil manejo.

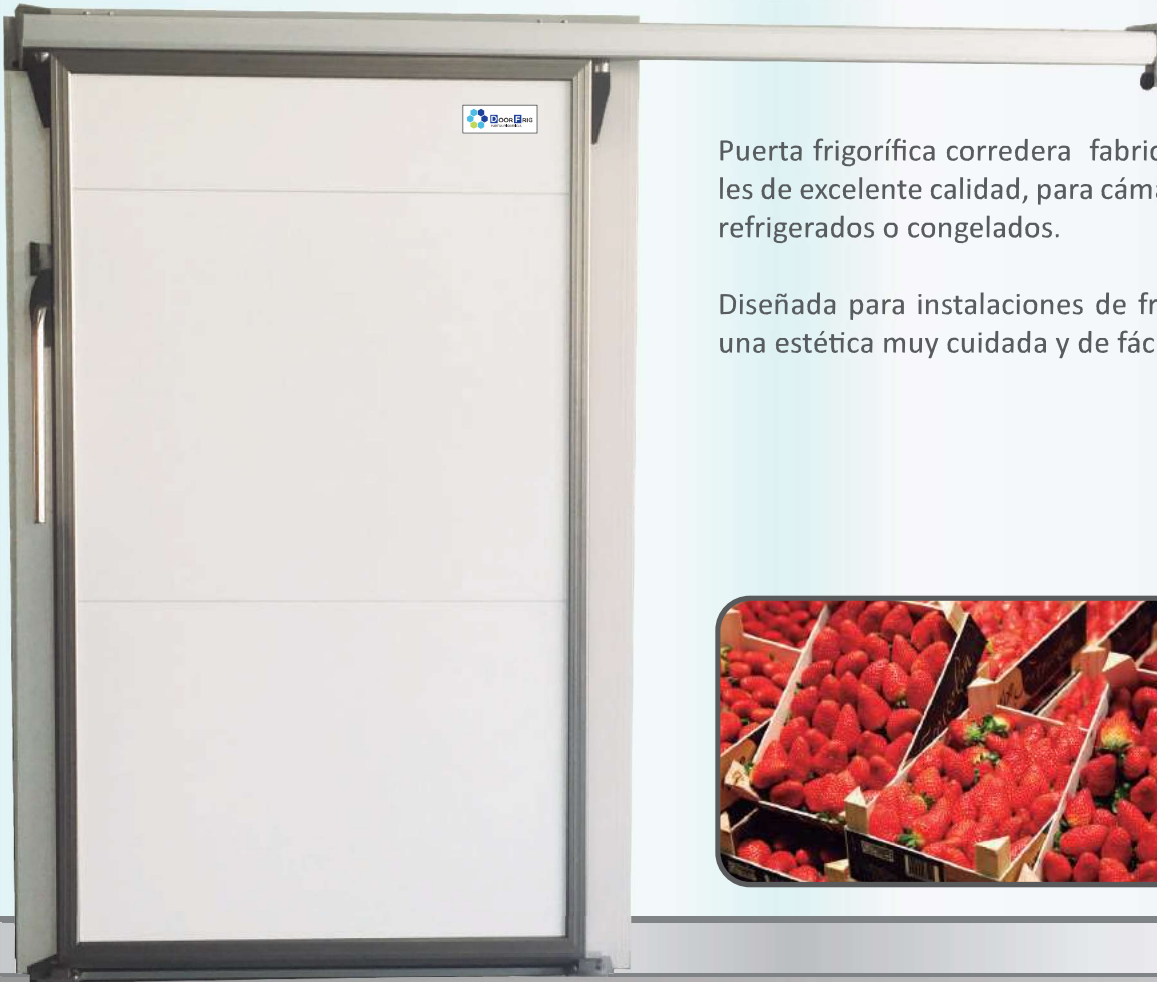

CARACTERÍSTICAS



- ◀ Maneta exterior tipo palanca, acero inoxidable
- ◀ Maneta interior tipo palanca, aluminio lacado verde



- ◀ Pisadera de aluminio reforzado, con alojamiento para resistencia antiescarcha


CORREDERA | MODELO DC1 | COMERCIAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCO	PERFIL	<p>Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco</p> <p>Tratamiento de alta resistencia</p> <p>Doble rotura de puente térmico</p> <p>Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores</p>
	PISADERA	<p>Perfil de aluminio reforzado, con alojamiento para resistencia antiescarcha (Baja Temperatura)</p> <p>Resistencia de alto poder calorífico (temperaturas hasta -20°C)</p>
HOJA	PERFIL	<p>Aluminio extrusionado anodizado (inox)</p> <p>Tratamiento alta resistencia a la corrosión</p> <p>Con rotura de puente térmico</p>
	AISLAMIENTO	<p>Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2, con alto poder aislante</p> <p>Clasificación de reacción al fuego Bs2d0</p>
	ESPEORES	<p>60 mm (refrigeración)</p> <p>80 mm (congelación hasta -15°C)</p> <p>100 mm (congelación hasta -20°C)</p>
	CHAPA	<p>Espesor 0,6 mm</p> <p>Acero galvanizado y lacado en blanco 1006</p>
	BURLETE	<p>Muy flexible, de doble alveolo y resistente a temperaturas negativas</p>
HERRAJE	GUÍA	<p>Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste (FERMOD)</p> <p>Sistema guiado por 2 rodamientos</p>
	APERTURA	<p>Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable</p> <p>Maneta interior tipo palanca de aluminio lacado verde con distintivos reflectantes</p>
	TORNILLERÍA	<p>Acero inoxidable A2</p>
OPCIONES		<p>Cerradura con llave con desbloqueo interior (posibilidad de misma llave para varias puertas)</p> <p>Protección de hoja de zona inferior en aluminio damero, acero inox o polietileno de 5 mm</p> <p>Visor fijo con cristal tipo climalit</p> <p>Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc</p>


CORREDERA | MODELO DC1 | COMERCIAL

DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE

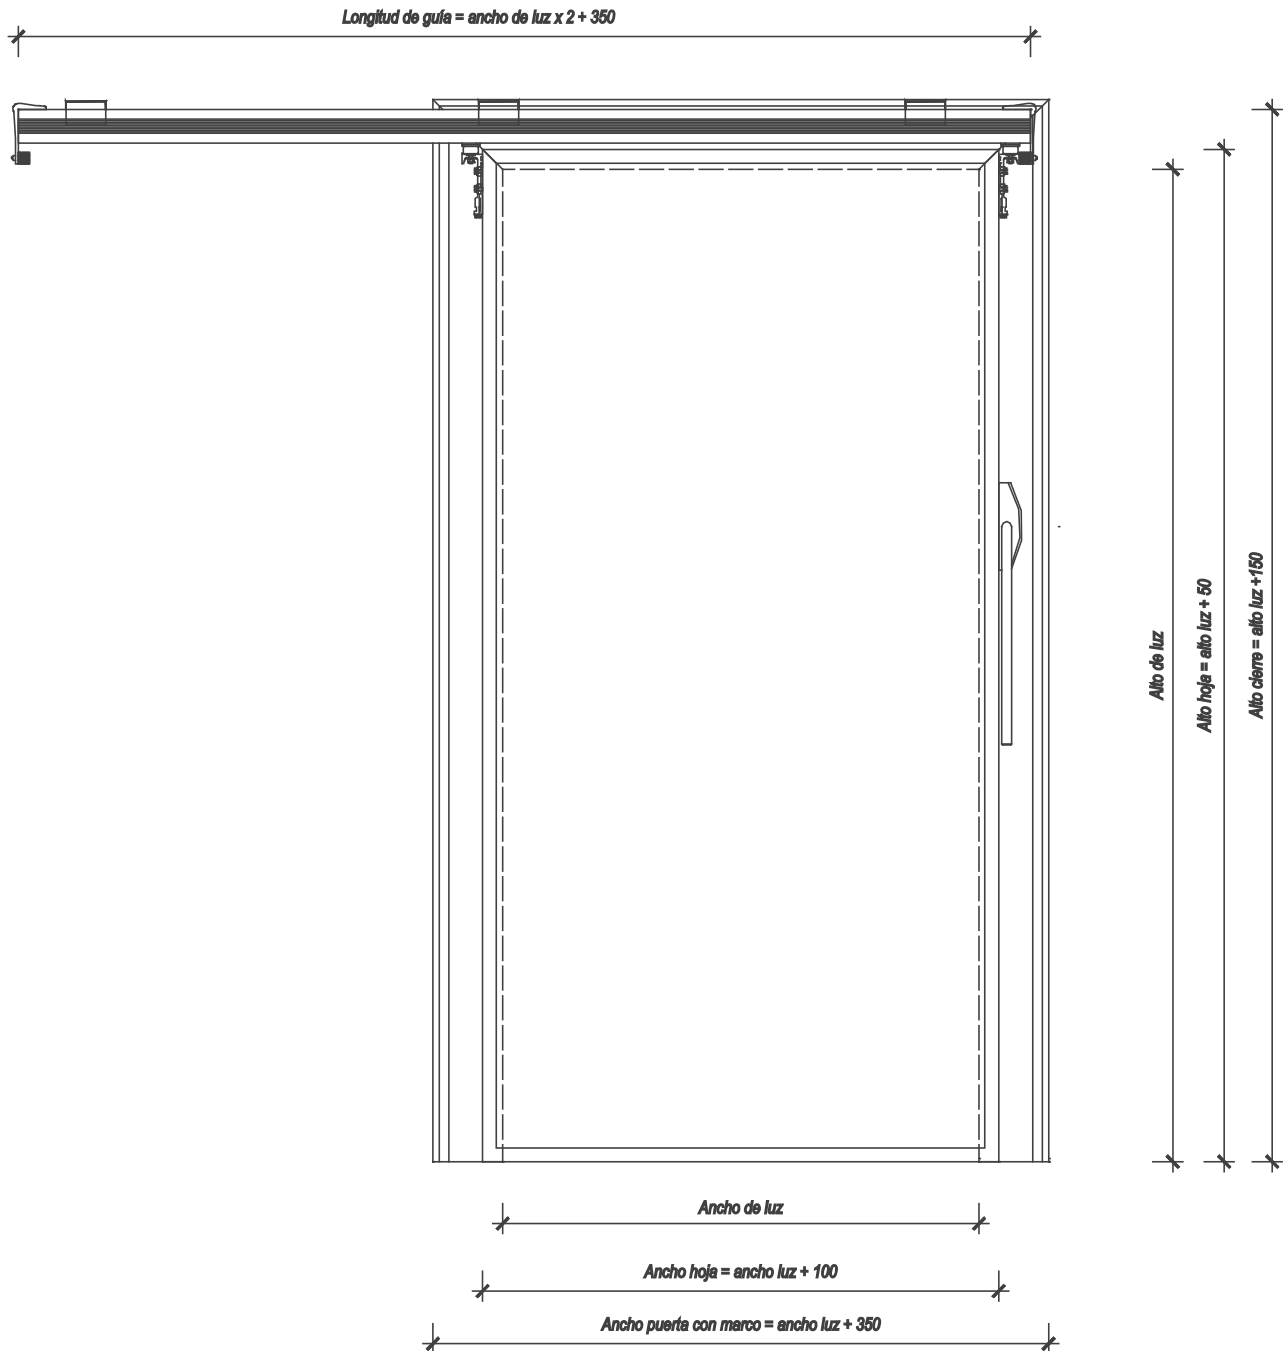

CORREDERA | MODELO DC1 | COMERCIAL

MEDIDAS HUECO PANEL

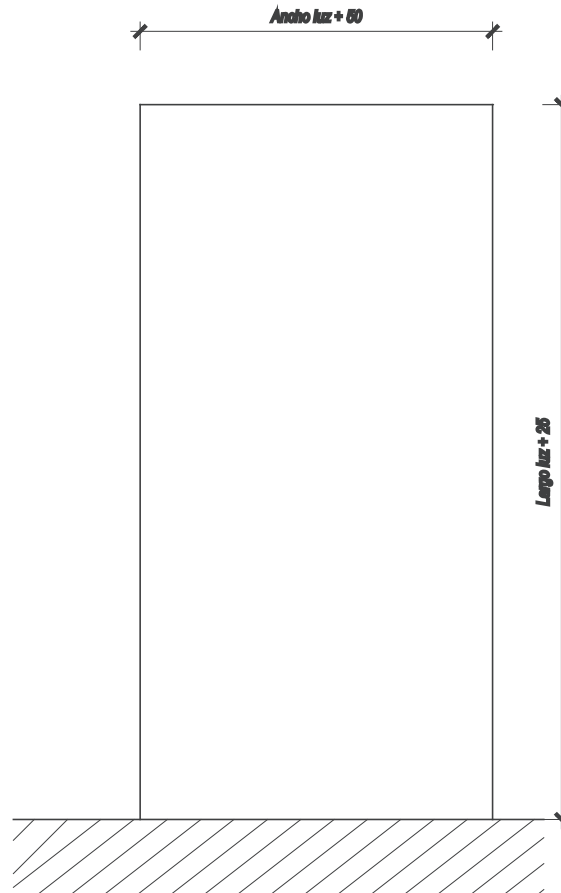

DETALLE PISADERA

