


## CORREDERA | MODELO DC2 | INDUSTRIAL

Puerta frigorífica corredera de excelente calidad, especialmente diseñada para instalaciones de uso intensivo de conservación, congelación o túnel.

Es una puerta robusta, duradera, con magnífica eficiencia energética y diseñada para tener un mínimo mantenimiento.

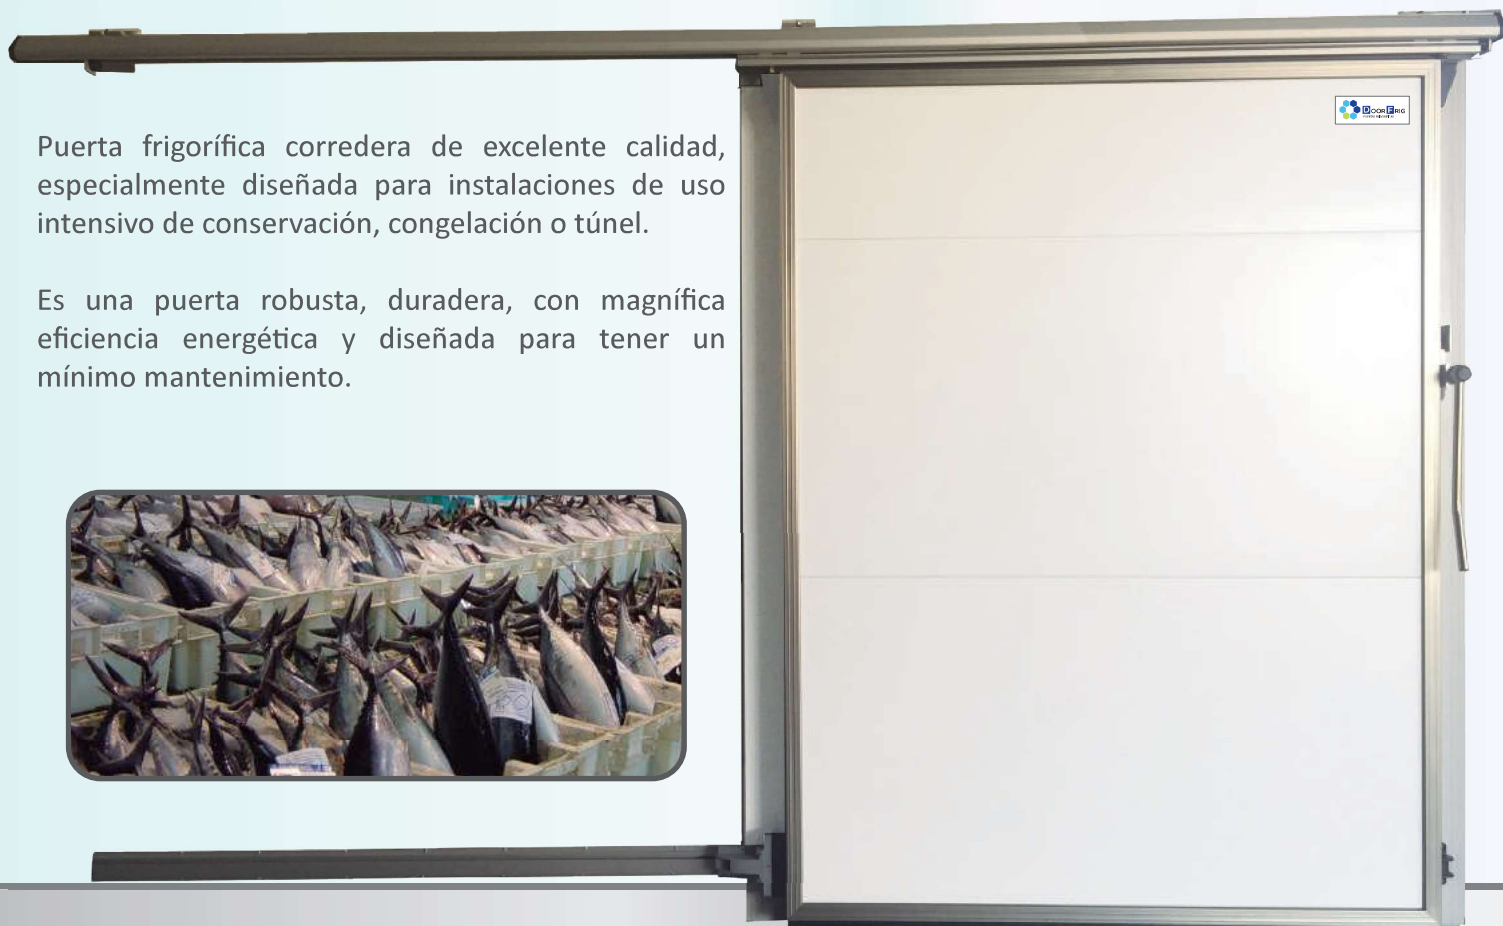

### CARACTERÍSTICAS



- ◀ Maneta exterior tipo palanca, acero inoxidable
- ◀ Maneta interior tipo palanca, aluminio lacado verde



- ◀ Guía elevada del suelo, para evitar problemas y agujerear el suelo terminado


# CORREDERA | MODELO DC2 | INDUSTRIAL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>MARCO</b>	<b>PERFIL</b>	<p>Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco</p> <p>Tratamiento de alta resistencia</p> <p>Doble rotura de puente térmico</p> <p>Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores</p>
	<b>PISADERA</b>	<p>Perfil de aluminio reforzado, con alojamiento para resistencia antiescarcha (Baja Temperatura)</p> <p>Resistencia de alto poder calorífico (temperaturas hasta -40°C)</p>
<b>HOJA</b>	<b>PERFIL</b>	<p>Aluminio extrusionado anodizado (inox)</p> <p>Tratamiento alta resistencia a la corrosión</p> <p>Con rotura de puente térmico</p>
	<b>AISLAMIENTO</b>	<p>Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2, con alto poder aislante</p> <p>Clasificación de reacción al fuego Bs2d0</p>
	<b>ESPEORES</b>	<p>80 mm (refrigeración)</p> <p>100 mm (congelación hasta -20°C)</p> <p>150 mm (congelación hasta -40°C)</p>
	<b>CHAPA</b>	<p>Espesor 0,6 mm</p> <p>Acero galvanizado y lacado en blanco 1006</p>
	<b>BURLETE</b>	<p>Muy flexible de doble alveolo y resistente a temperaturas negativas</p>
<b>HERRAJE</b>	<b>GUÍA</b>	<p>Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste (FERMOD)</p> <p>Sistema guiado por 4 rodamientos</p>
	<b>APERTURA</b>	<p>Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable</p> <p>Maneta interior tipo palanca de aluminio lacado verde con distintivos reflectantes</p>
	<b>TORNILLERÍA</b>	<p>Acero inoxidable A2</p>
<b>OPCIONES</b>		<p>Cerradura con llave con desbloqueo interior (posibilidad de misma llave para varias puertas)</p> <p>Protección de hoja de zona inferior en aluminio damero, acero inox o polietileno de 5 mm</p> <p>Visor fijo con cristal tipo climalit</p> <p>Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc.</p> <p>Marco con capilla para pasos de canales aéreos</p> <p>Automatismo electrónico para apertura y cierre de hoja mediante pulsador exterior e interior</p> <p>Opcionalmente: Mando a distancia, radar, tiritas de techo, etc</p>


# CORREDERA | MODELO DC2 | INDUSTRIAL

## DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE

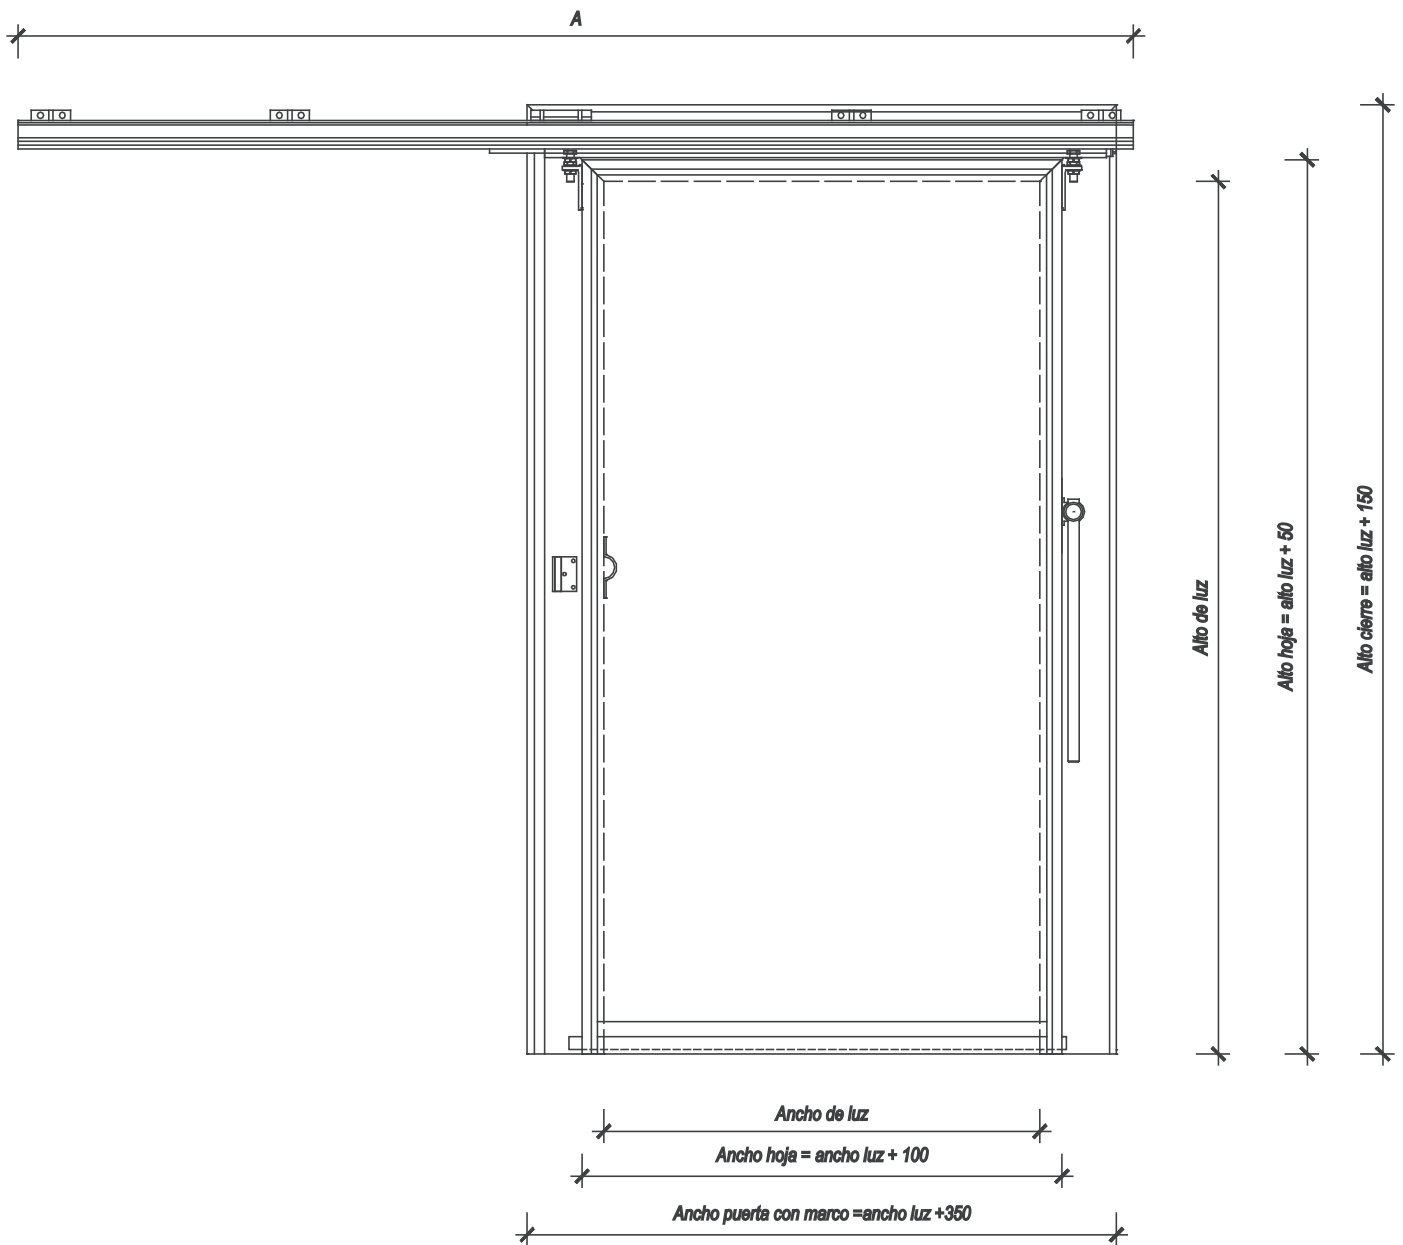

# CORREDERA | MODELO DC2 | INDUSTRIAL

## MEDIDAS HUECO PANEL

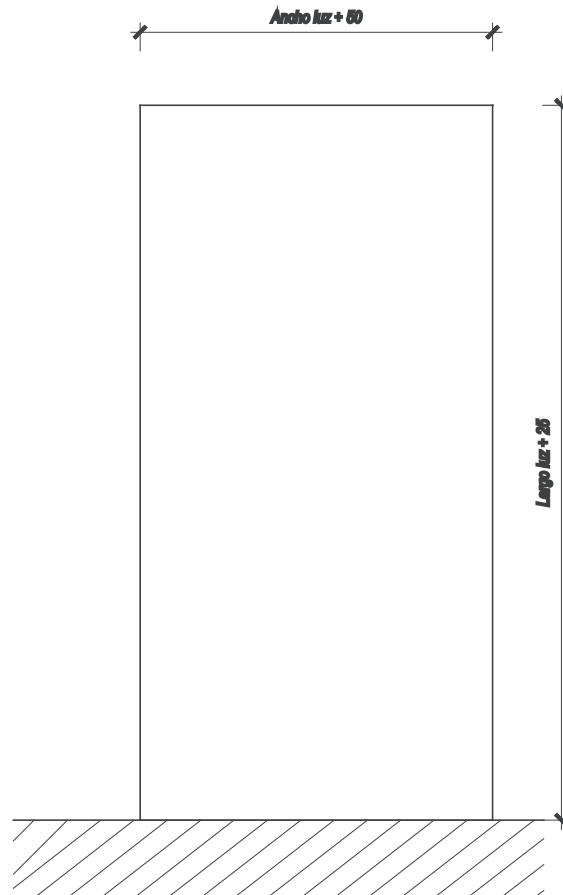

## DETALLE PISADERA

