


PORTE COULISSANTE | MODÈLE DC1 | COMMERCIALE



Porte frigorifique coulissante fabriquée à partir de matériaux d'excellente qualité, pour des chambres froides réfrigérées ou congelées.

Conçue pour les installations de froid commercial, d'apparence esthétique très soignée et facile à manier.

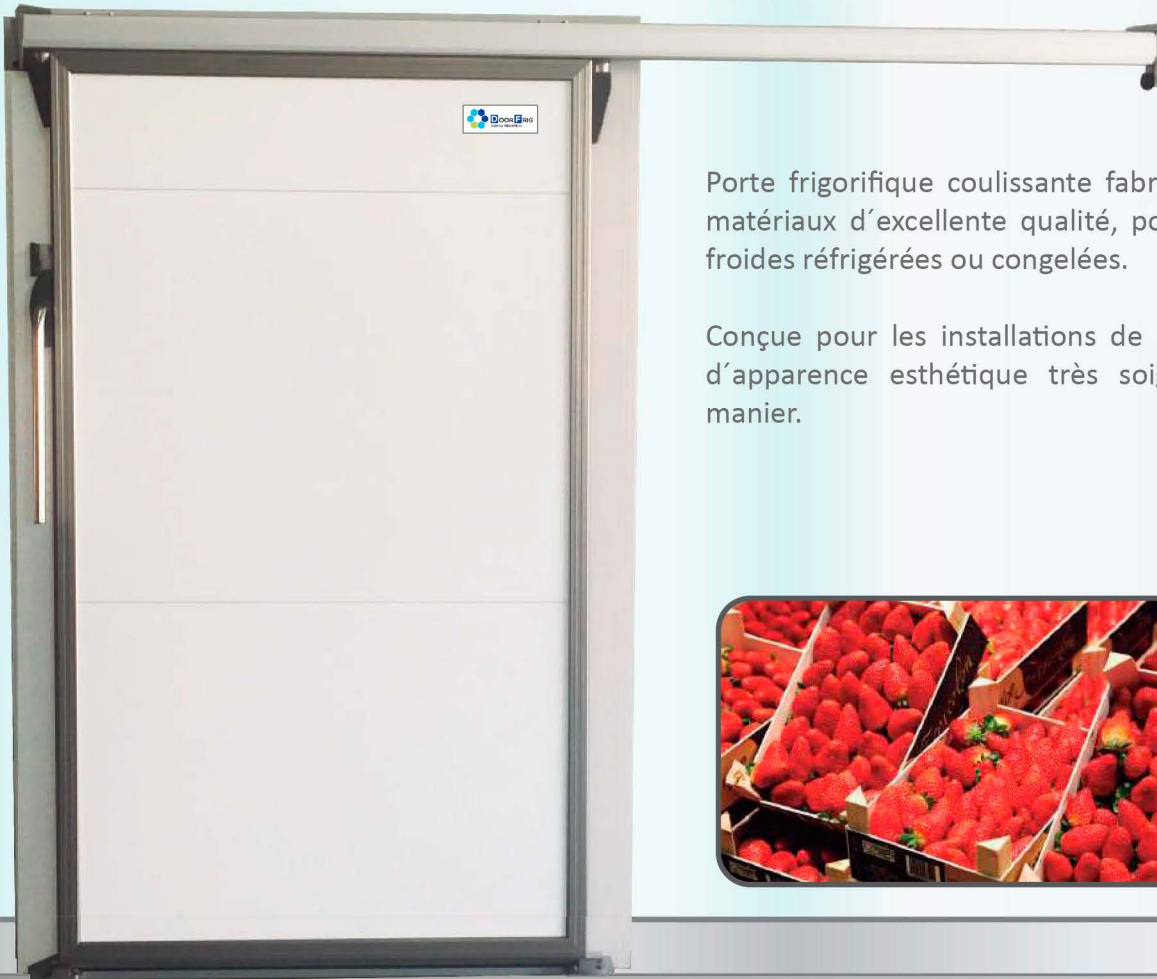

CARACTÉRISTIQUES



- ◀ Poignée extérieure en forme de levier, en acier inoxydable
- ◀ Poignée intérieure en forme de manche, en aluminium vert laqué



- ◀ Marche-pied en aluminium renforcé, avec un espace pour résistance antigel


PORTE COULISSANTE | MODÈLE DC1 | COMMERCIALE

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | |
|---------|-------------|---|
| CADRE | PROFILÉ | <p>Cadre et chambranle en aluminium extrudé blanc laqué</p> <p>Traitement haute résistance</p> <p>Double rupture de pont thermique</p> <p>Fixé par des vis cachées et adaptables à différentes épaisseurs</p> |
| | MARCHE-PIED | <p>Profilé en aluminium renforcé, avec espace pour résistance antigel (Basse Température)</p> <p>Résistance à pouvoir calorifique élevée (températures jusqu'à -20 °C)</p> |
| BATTANT | PROFILÉ | <p>En aluminium extrudé anodisé (inox)</p> <p>Traitement haute résistance à la corrosion</p> <p>Avec rupture de pont thermique</p> |
| | ISOLATION | <p>Mousse de polyuréthane de type B2, ayant un pouvoir isolant élevé</p> <p>Classification de réaction au feu Bs2d0</p> |
| | ÉPAISSEURS | <p>860 mm (réfrigération)</p> <p>80 mm (congélation jusqu'à - 15° C)</p> <p>100 mm (congélation jusqu'à - 20° C)</p> |
| | PLAQUE | <p>Épaisseur 0,6 mm</p> <p>Acier galvanisé et laqué en blanc 1006</p> |
| | BOURRELET | <p>Très souple, de double alvéole et résistant aux températures négatives</p> |
| FERRURE | GUIDE | <p>Profilé en aluminium extrudé, finition anodisée avec rampes d'ajustement (FERMOD)</p> <p>Système guidé par deux roulements</p> |
| | OUVERTURE | <p>Poignée extérieure en forme de levier en acier inoxydable</p> <p>Poignée intérieure en forme de levier en aluminium vert laqué avec des réfléchissant distinctifs</p> |
| | VISSERIE | <p>Acier inoxydable A2</p> |
| OPTIONS | | <p>Serrure à clé avec déverrouillage intérieur (possibilité d'une même clé pour plusieurs portes)</p> <p>Protection de la partie inférieure du battant en aluminium en damier, en acier inoxydable ou polyéthylène de 5 mm</p> <p>Viseur fixe avec verre type climait</p> <p>Finitions diverses en tôle laquée (bleu, rouge, vert, gris, etc.), en acier inox, pvc, polyester, etc.</p> |


PORTE COULISSANTE | MODÈLE DC1 | COMMERCIALE

DIMENSIONS DE BASE POUR LE MONTAGE

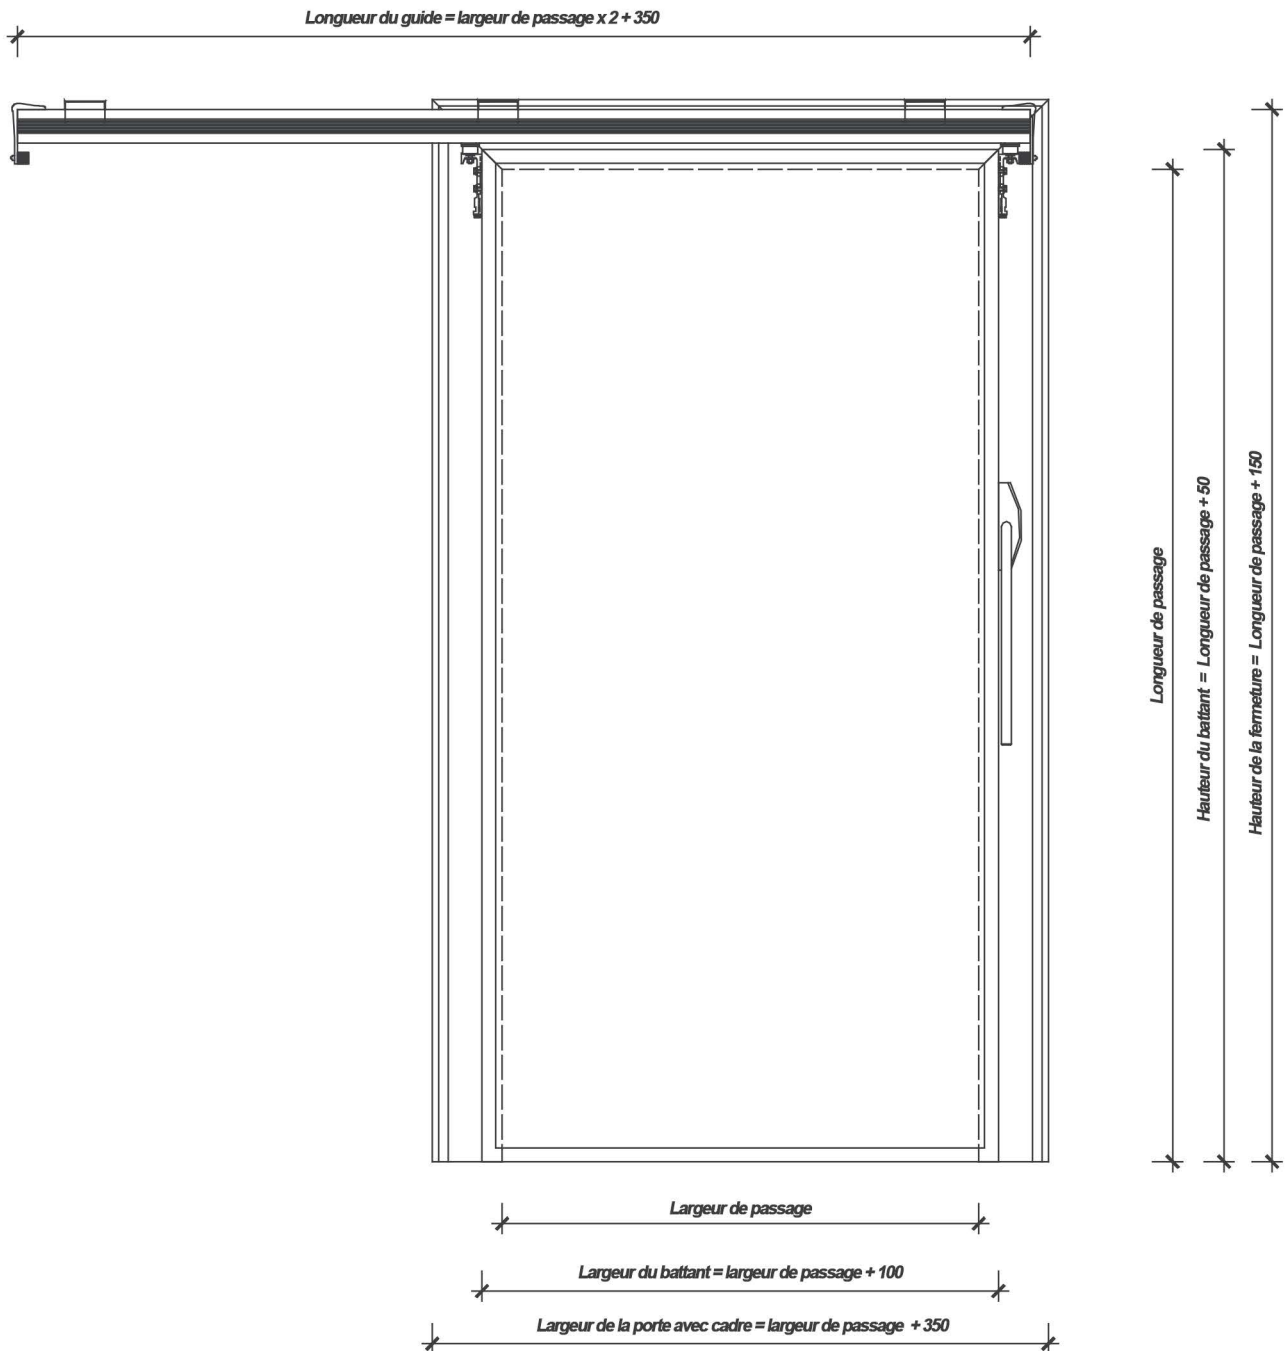

PORTE COULISSANTE | MODÈLE DC1 | COMMERCIALE

MESURES DE L'EMPLACEMENT DU PANNEAU

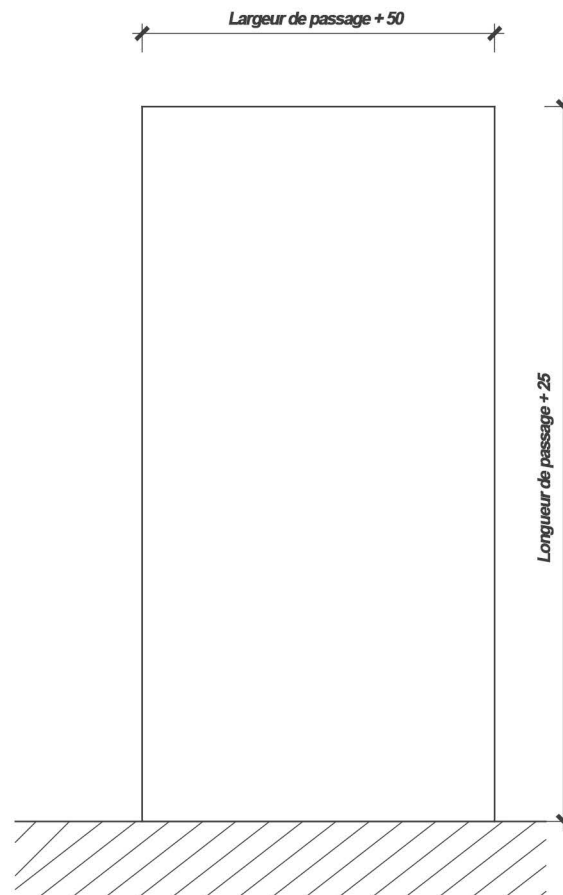

DÉTAIL DU MARCHE-PIED

