


CORREDERA COMERCIAL

Modelo DC1

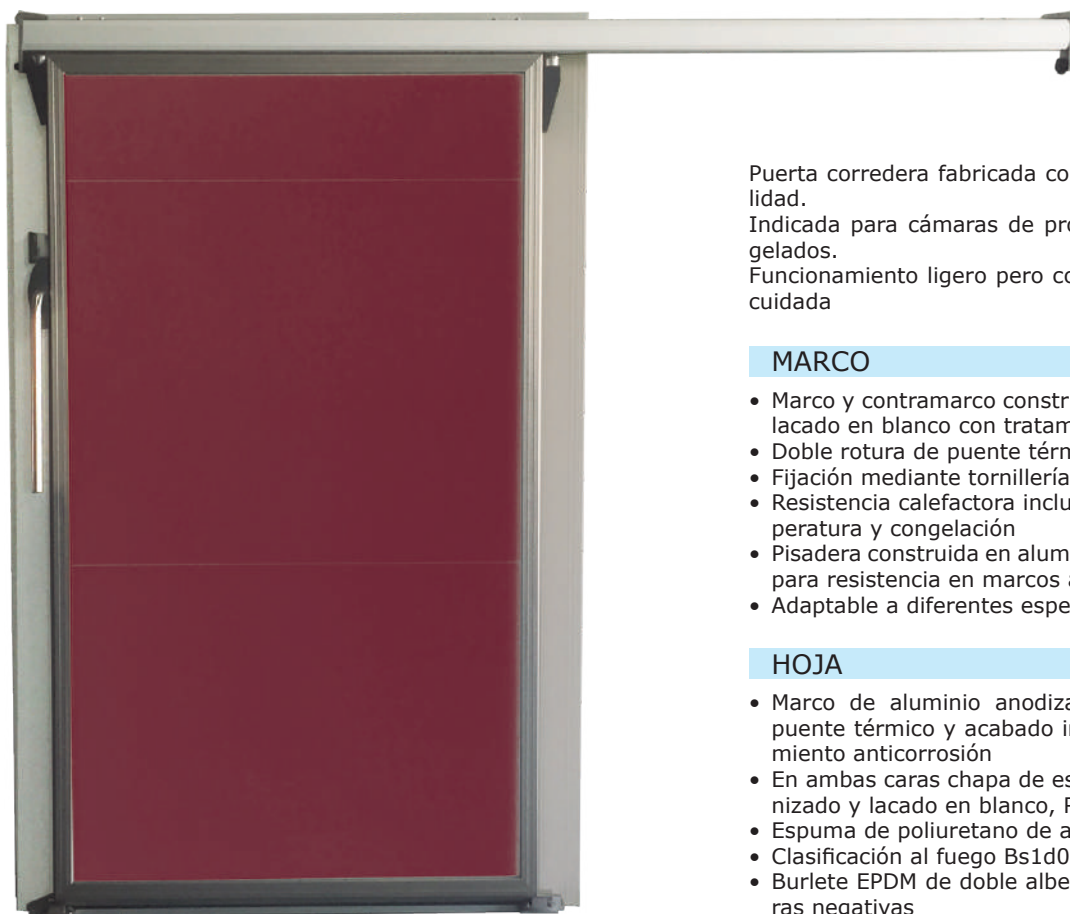

Puerta corredera fabricada con materiales de excelente calidad.
Indicada para cámaras de productos refrigerados y/o congelados.
Funcionamiento ligero pero consistente y una estética muy cuidada

MARCO

- Marco y contramarco contruidos en aluminio anodizado y lacado en blanco con tratamiento anticorrosión
- Doble rotura de puente térmico
- Fijación mediante tornillería oculta
- Resistencia calefactora incluida en marcos para baja temperatura y congelación
- Pisadera construida en aluminio reforzado con alojamiento para resistencia en marcos a partir de Baja Temperatura
- Adaptable a diferentes espesores de panel.

HOJA

- Marco de aluminio anodizado con excelente rotura de puente térmico y acabado imitación inoxidable con tratamiento anticorrosión
- En ambas caras chapa de espesor 0,6mm de acero galvanizado y lacado en blanco, RAL 1006
- Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2
- Clasificación al fuego Bs1d0
- Burllete EPDM de doble albeolo muy flexible a temperaturas negativas

HERRAJES

- Perfil guía construido en aluminio y acabado anodizado con rampas de ajuste FERMOD
- Sistema guiado por dos rodamientos
- Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable
- Maneta interior tipo palanca de aluminio lacado en verde, con distintivos reflectantes
- Tornillería en acero inoxidable A2

0°C Conservación	Hasta -15°C Baja Temperatura	Hasta -25°C Congelación
		
espesor 60mm	espesor 80mm Resistencia 40 W/m	espesor 100mm Resistencia 40 W/m



OPCIONES

Marco

- Marco bastidor con capilla para paso de canales aéreos
- Marco bastidor para terminación Obra
- Adaptable a paneles de diferente espesor hasta un máximo de 200mm.
- Pisadera en acero inoxidable para adaptar a cámaras con suelo panel hasta 100mm de espesor
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido




Hoja

- Acabado de la hoja con chapa lacada color, acero inoxidable, pvc, polyster (consultar disponibilidad)
- Protección inferior con chapa aluminio damero, PVC 5mm o chapa de acero inoxidable
- Cerradura homologada con desbloqueo interior
- Sistema de guiado inferior sobre pared
- Visor tipo climalit de 400x400mm en conservación
- Automatismo electrónico para apertura y cierre de la hoja mediante pulsador exterior e interior. Opcion de mando a distancia, tiritas de techo, radar...

CORREDERA COMERCIAL

Modelo DC1

DIMENSIONES BÁSICAS

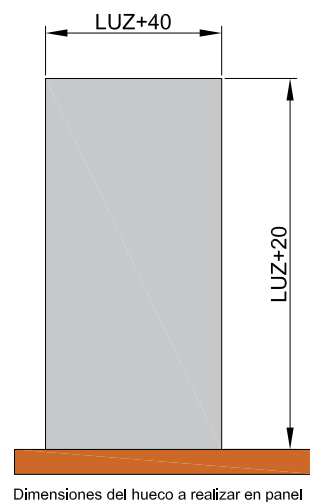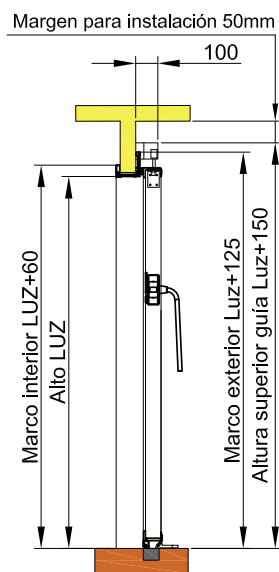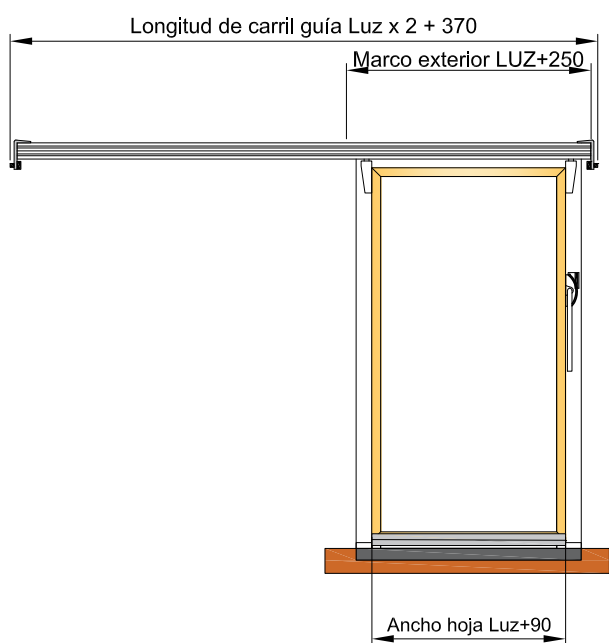

Dimensiones del hueco a realizar en panel

