

# FICHA TÉCNICA

## PUERTA BATIENTE RÍGIDA PVC ALIMENTARIO DB2-40

Puerta batiente de PVC alimentario de calidad superior para uso intensivo, robusta, duradera y excelente terminación estética e idoneidad sanitaria.

La DB2 es una puerta de altas prestaciones y diseñada para tener un mínimo mantenimiento.





**DOORFRIG**  
PUERTAS FRIGORÍFICAS


PUERTAS BATIENTES

## INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS PARA LA PUERTA BATIENTE PVC ALIMENTARIO


MARCO	PERFIL	Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco Tratamiento de alta resistencia a la corrosión Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
	PERFIL	Aluminio extrusionado anodizado (inox) Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
HOJA	AISLAMIENTO	Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2, con alto poder aislante Clasificación de reacción al fuego Bs2d0
	PVC	Espesor 0,3 mm Alimentario ( color a elegir)
	ESPESOR	40 mm
	BURLETE	Muy flexible y resistente, de un alveolo
	VISOR	Metacrilato en 6 mm Medidas: 300x400 mm
HERRAJE	BISAGRAS	Composite gris de doble acción y en acero inox Eje de acero inoxidable Con retención a 90°
	TORNILLERÍA	Acero inoxidable
OPCIONES		Cerradura con llave Protección de hoja tipo ala de avión de aluminio de 5 mm o acero inox de 3mm. Acabados en PVC alimentario en colores (verde uva, gris, etc).

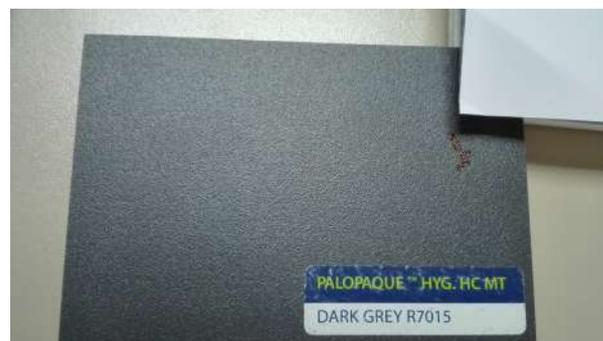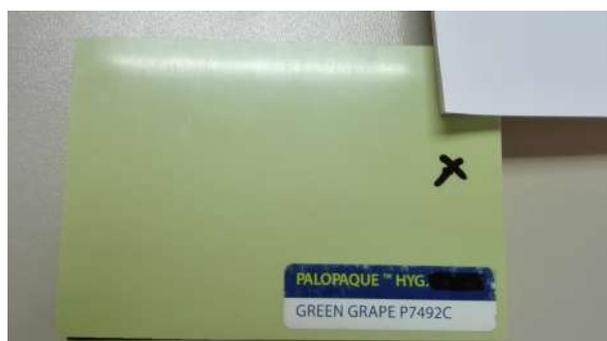

## DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE PUERTA BATIENTE RÍGIDA EN PVC 1 HOJA

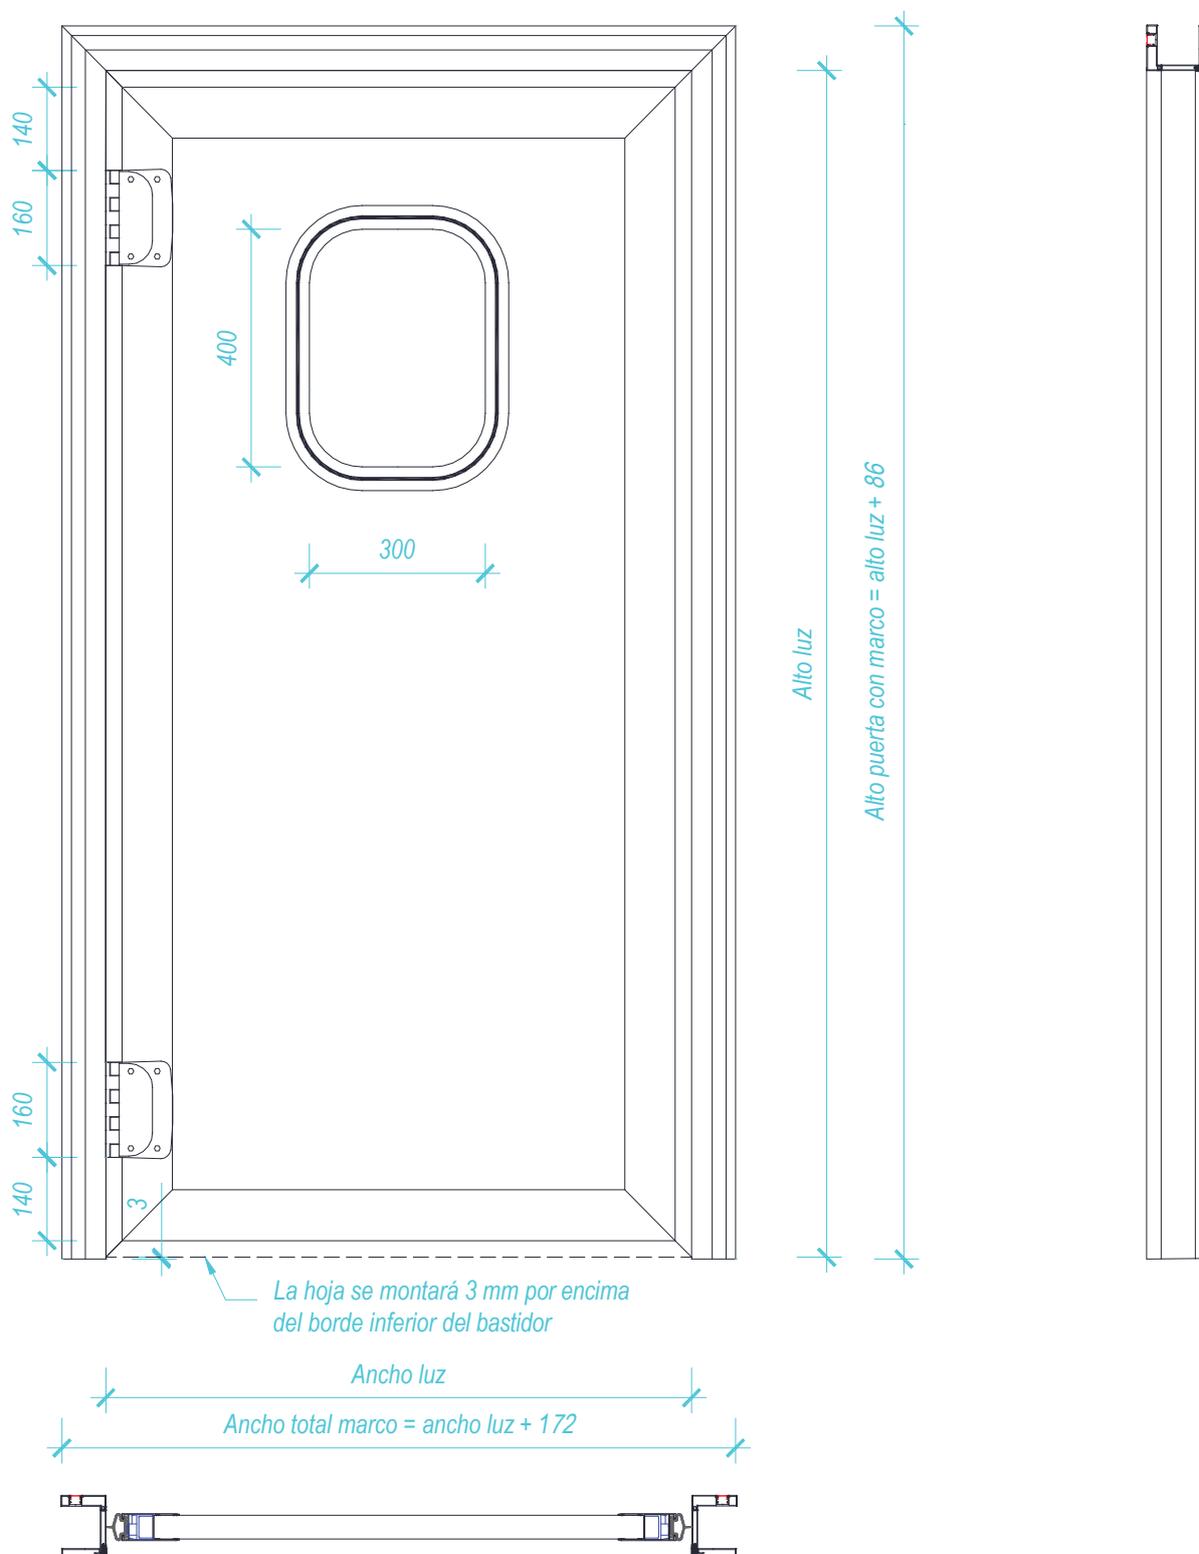

## DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE PUERTA BATIENTE RÍGIDA EN PVC 2 HOJAS

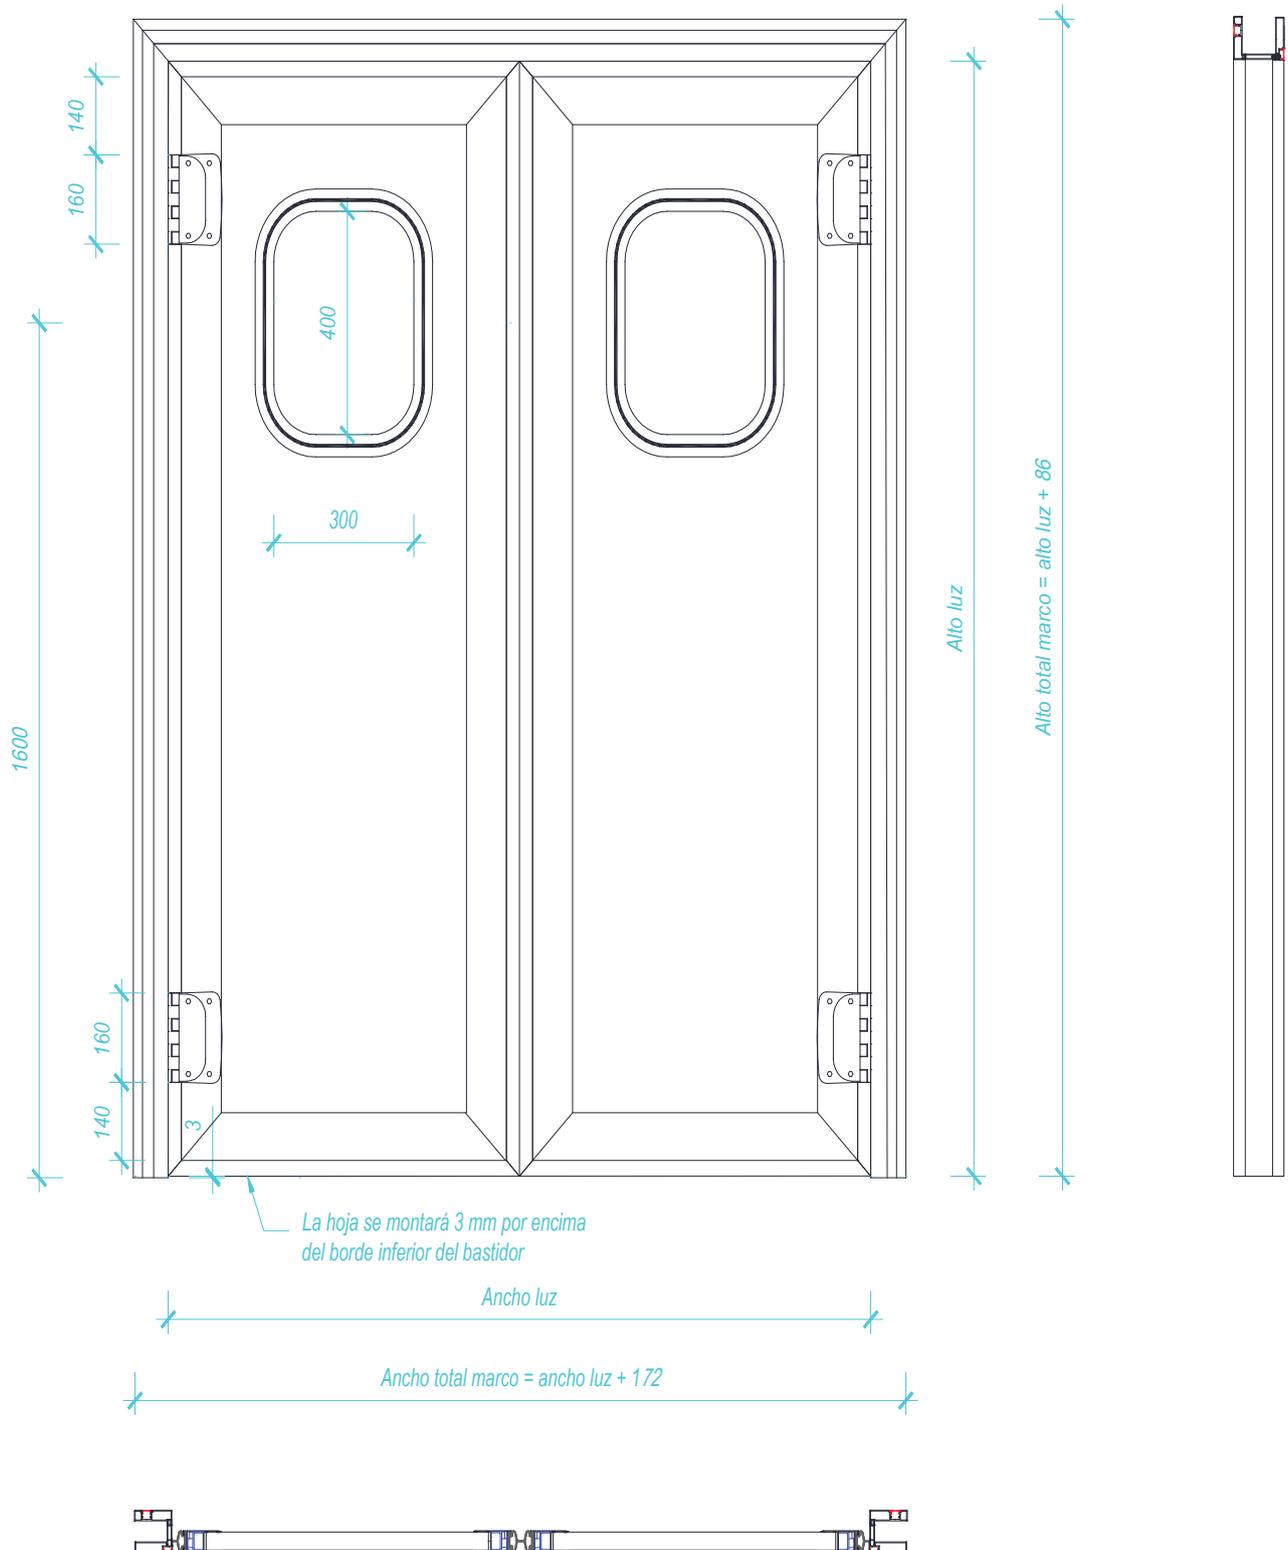

## DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE PUERTA BATIENTE RÍGIDA PVC 2 HOJAS CON CAPILLA

