

# PIVOTANTE DE SERVICIO

## Modelo DS1 - 1 Hoja



Puerta pivotante encastrada de servicio de chapa lacada. Indicada para separación de salas de trabajo, almacenes climatizados, oficinas, vestuarios, laboratorios... Una puerta ligera con un diseño simple, sanitario y efectivo. Puerta con excelente terminación y un mínimo mantenimiento.

### MARCO

- Marco y contramarco contruidos en aluminio anodizado y lacado en blanco
- Con tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Fijación mediante tornillería oculta
- Adaptable a diferentes espesores de panel
- Burlete de ajuste de cierre

### HOJA

- Espesor 40mm con marco de aluminio anodizado imitación inoxidable con tratamiento anticorrosión
- En ambas caras chapa de espesor 0,6mm de acero galvanizado y lacado en blanco, RAL 1006
- Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2
- Clasificación al fuego Bs1d0

### HERRAJES

- Maneta de cierre con llave
- Bisagras de aluminio lacadas en negro
- Tornillería en acero inoxidable A2



Opcional



Opcional



## OPCIONES

### Marco

- Marco bastidor para terminación Obra
- Adaptable a paneles de diferente espesor hasta un máximo de 200mm.
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido (consultar disponibilidad)




### Hoja

- Acabado de la hoja con chapa lacada color, acero inoxidable, pvc, polyester (consultar disponibilidad)
- Cerradura homologada con desbloqueo interior
- Barra de apertura antipánico
- Sistema de apertura mediante control numérico
- Sistema de apertura mediante control de huellas
- Visor tipo climalit de ø225mm luz de acero inoxidable
- Cierrapuerta

# PIVOTANTE DE SERVICIO

## Modelo DS1 - 1 Hoja

### DIMENSIONES BÁSICAS

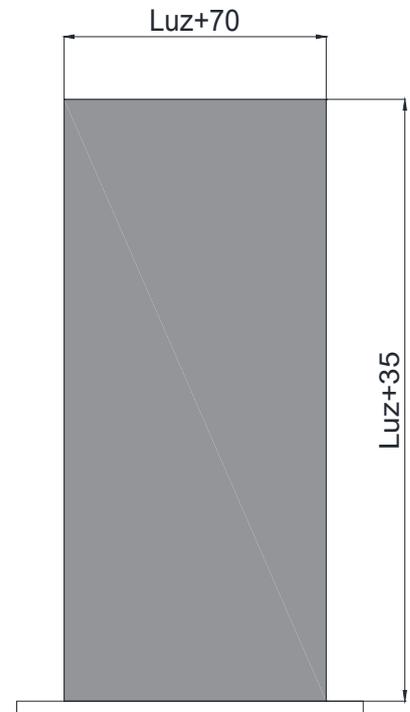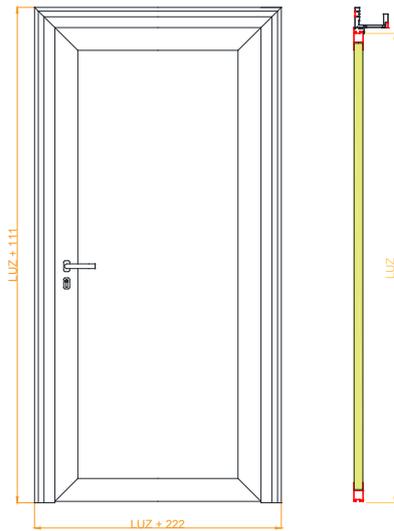

Hueco a realizar en panel