

Puerta Batiente DB-1



-
- B-s1-d0
 - Relación Calidad-Precio
 - Fácil Instalación

Puerta Batiente DB-1

Puerta batiente vaivén de 1 o 2 hojas, de calidad superior para uso intensivo, enmarcada con perfil de aluminio lacado blanco. Robusta, duradera y con una excelente terminación estética e idónea para separación de salas de trabajo de estancias refrigeradas o almacenes refrigerados.

El modelo DB-1 se fabrica de serie en panel sandwich de 40mm de espesor con espuma de poliisocianurato (B-s1-d0). En opción podrá escogerse en varios acabados (colores, acabado inox, madera...). Es una puerta de altas prestaciones, diseñada para tener un mínimo mantenimiento.



Aislamiento Térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- Puerta batiente de vaivén fabricada en panel sandwich de 40mm. Indicada para separación de salas de trabajo o almacenes climatizados de tráfico intenso.
- Estética integrada en el resto de una instalación realizada con paneles sandwich.
- Apertura a 90°
- Puerta con excelente terminación, de altas prestaciones, robusta y con un mínimo mantenimiento.

Las Puertas de DOORFRIG destacan por:

- Fácil montaje e instalación
- Calidad de acabados
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y Contramarco en aluminio lacado
- Chapa lacada en blanco 1006
- Fabricado a cada espesor de panel existente en obra
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
- Clasificación de reacción al fuego: B-s1-d0

ESPESOR

- 40mm

VISOR

- Visor circular de metacrilato de 6mm de esesor
- Dimensiones: 300x400mm

BURLETE

- EPDM de un albeolo de arrastre y muy flexible

HERRAJE

APERTURA

- Bisagras de doble acción fabricadas en poliamida y eje de acero inoxidable
- Retención de apertura a 90°

TORNILLERÍA

- Acero inoxidable A2

OPCIONES
HOJA

OPCIONES
MARCO

- Acabado de hoja en varios colores (consultar y siempre bajo pedido).
- Protección inferior de hasta 400mm con chapa damero, polietileno blanco de 5mm o chapa de acero inoxidable.
- Protección tipo ala de avión fabricado en aluminio de espesor 5mm, acero inoxidable de 3mm o polietileno negro (consultar opciones y siempre bajo pedido).
- 1 o 2 Hojas en opción
- Visor con cristal tipo "Climalit" de 400x400 en aluminio
- Marco bastidor con capilla para paso de canales aéreos
- Marco bastidor para terminación "Obra"
- Adaptable a paneles de diferente espesor hasta un máximo de 200mm
- Acabado anodizado inoxidable gratado y repulido

Detalles Puerta DB-1



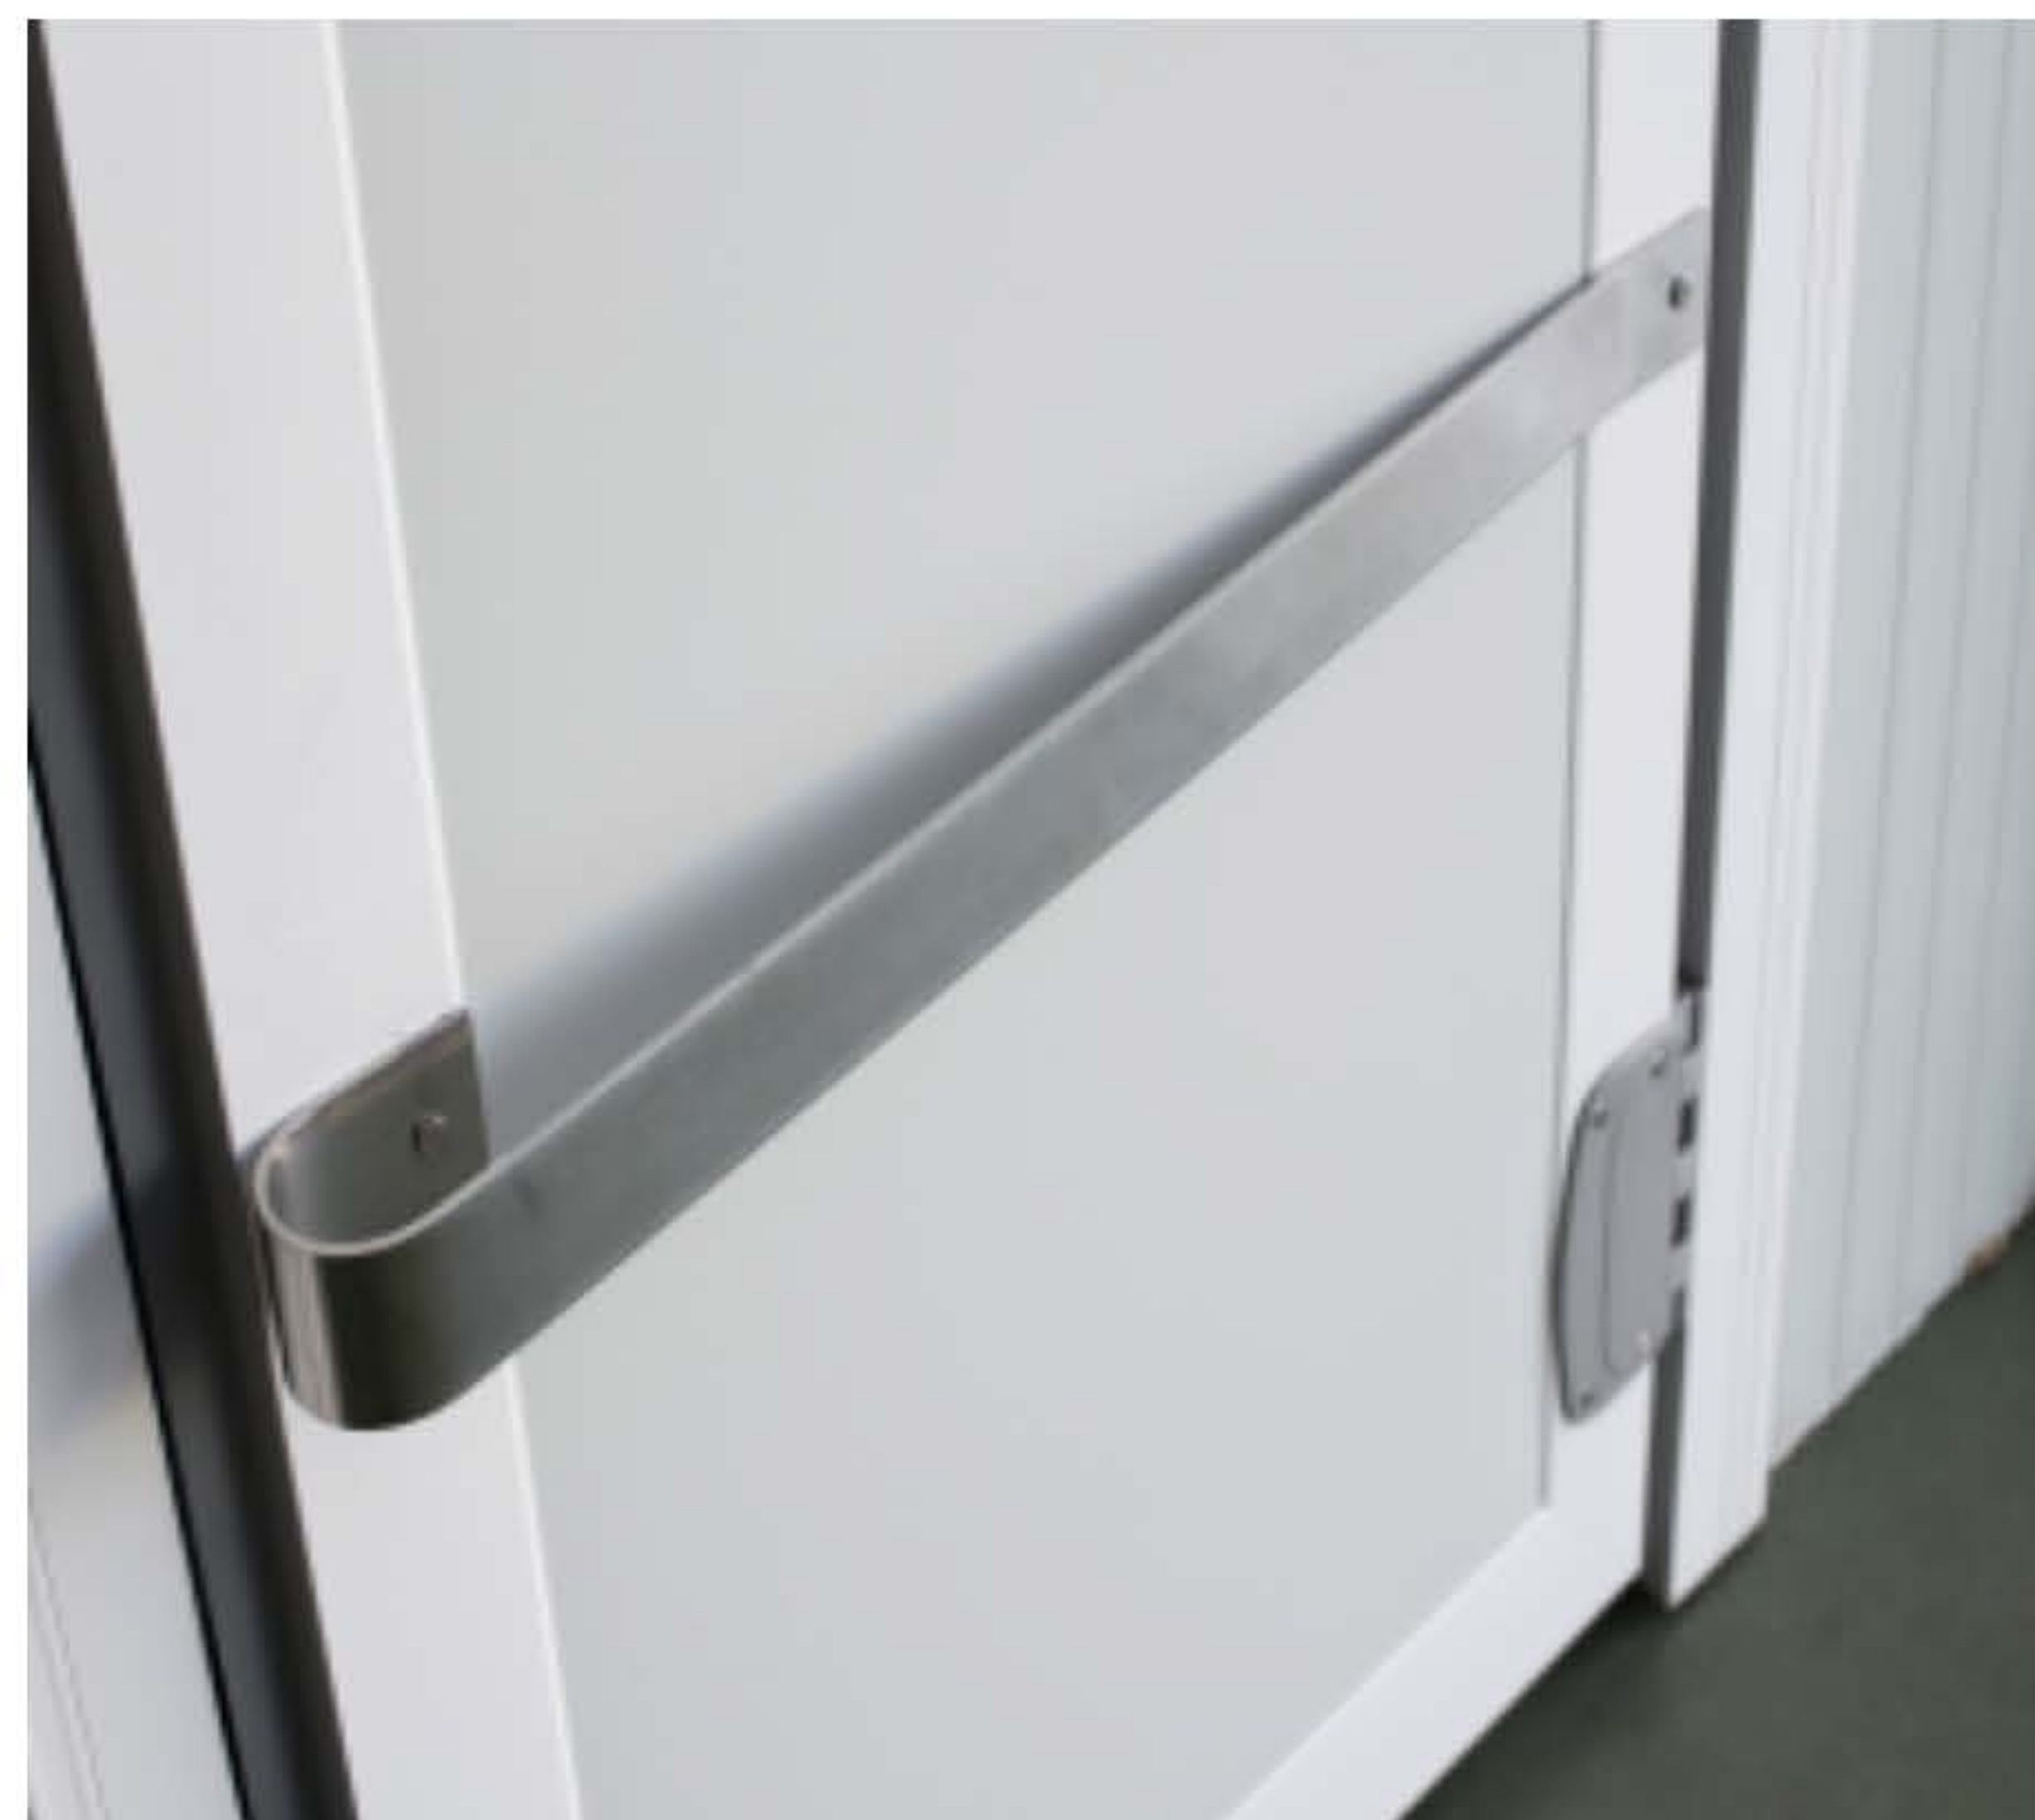





Foto Puerta DB-1 (2 hojas)

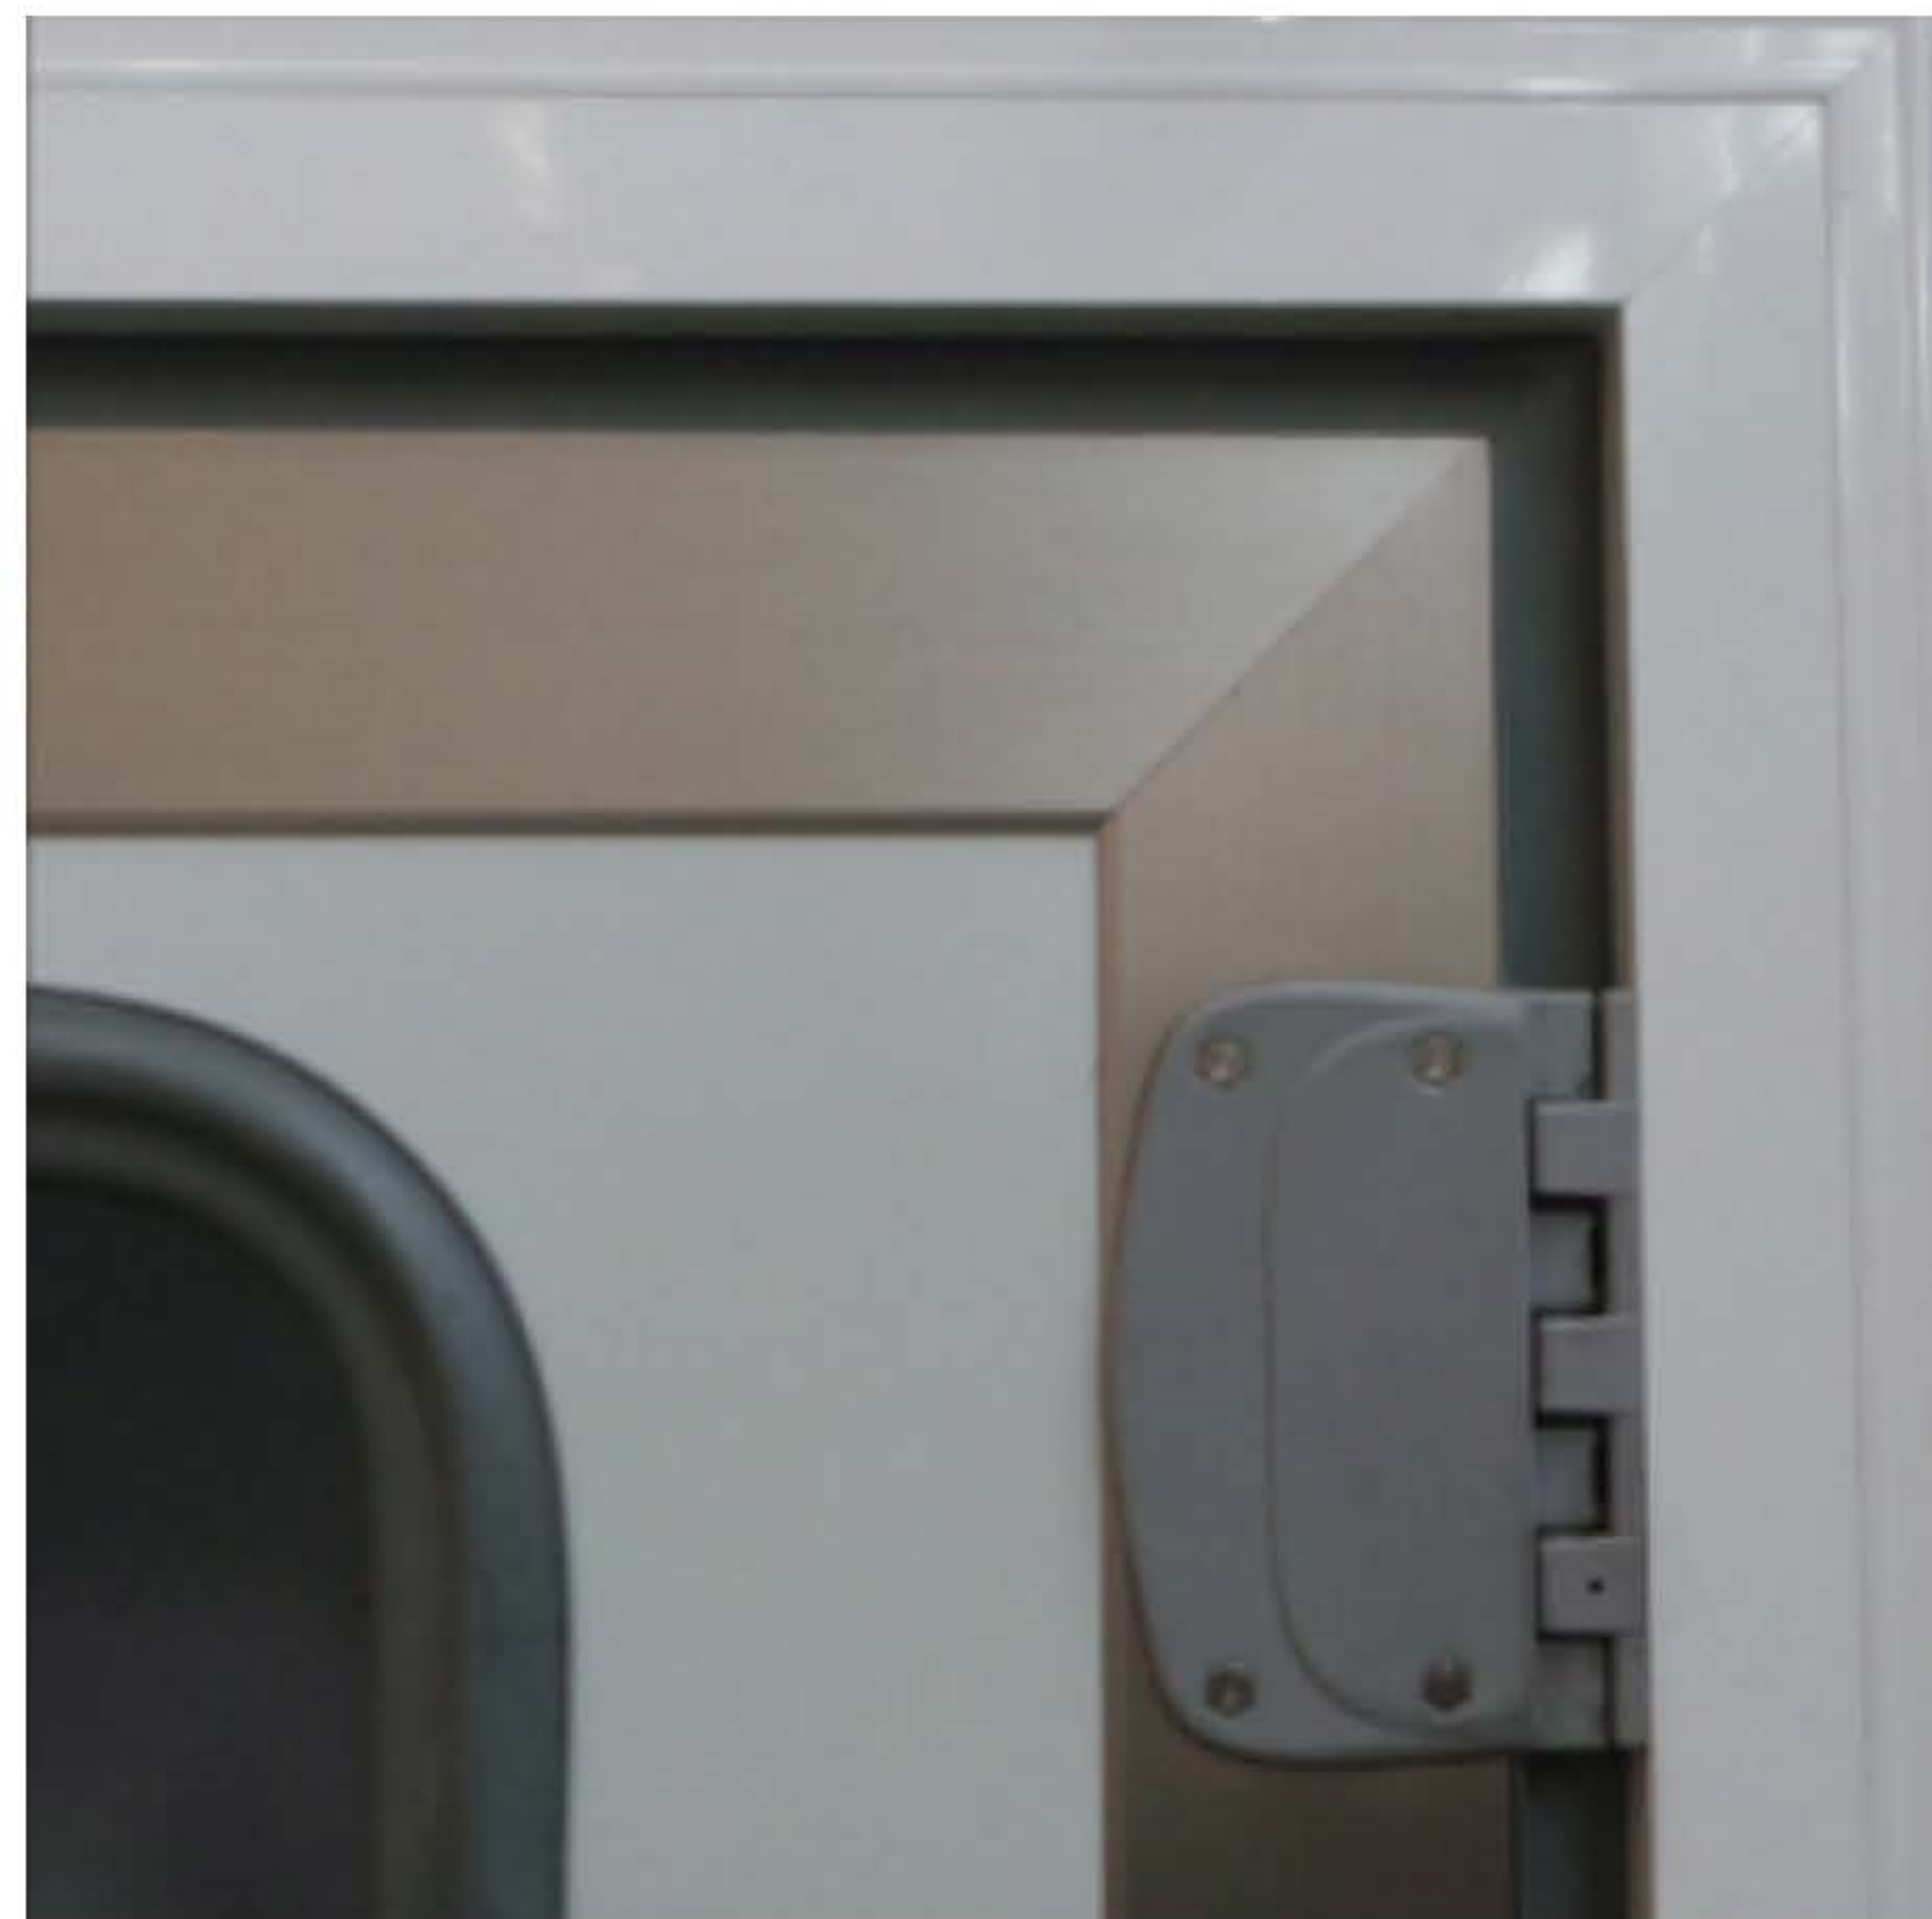

Planos Puerta DB-1 (1 hoja)

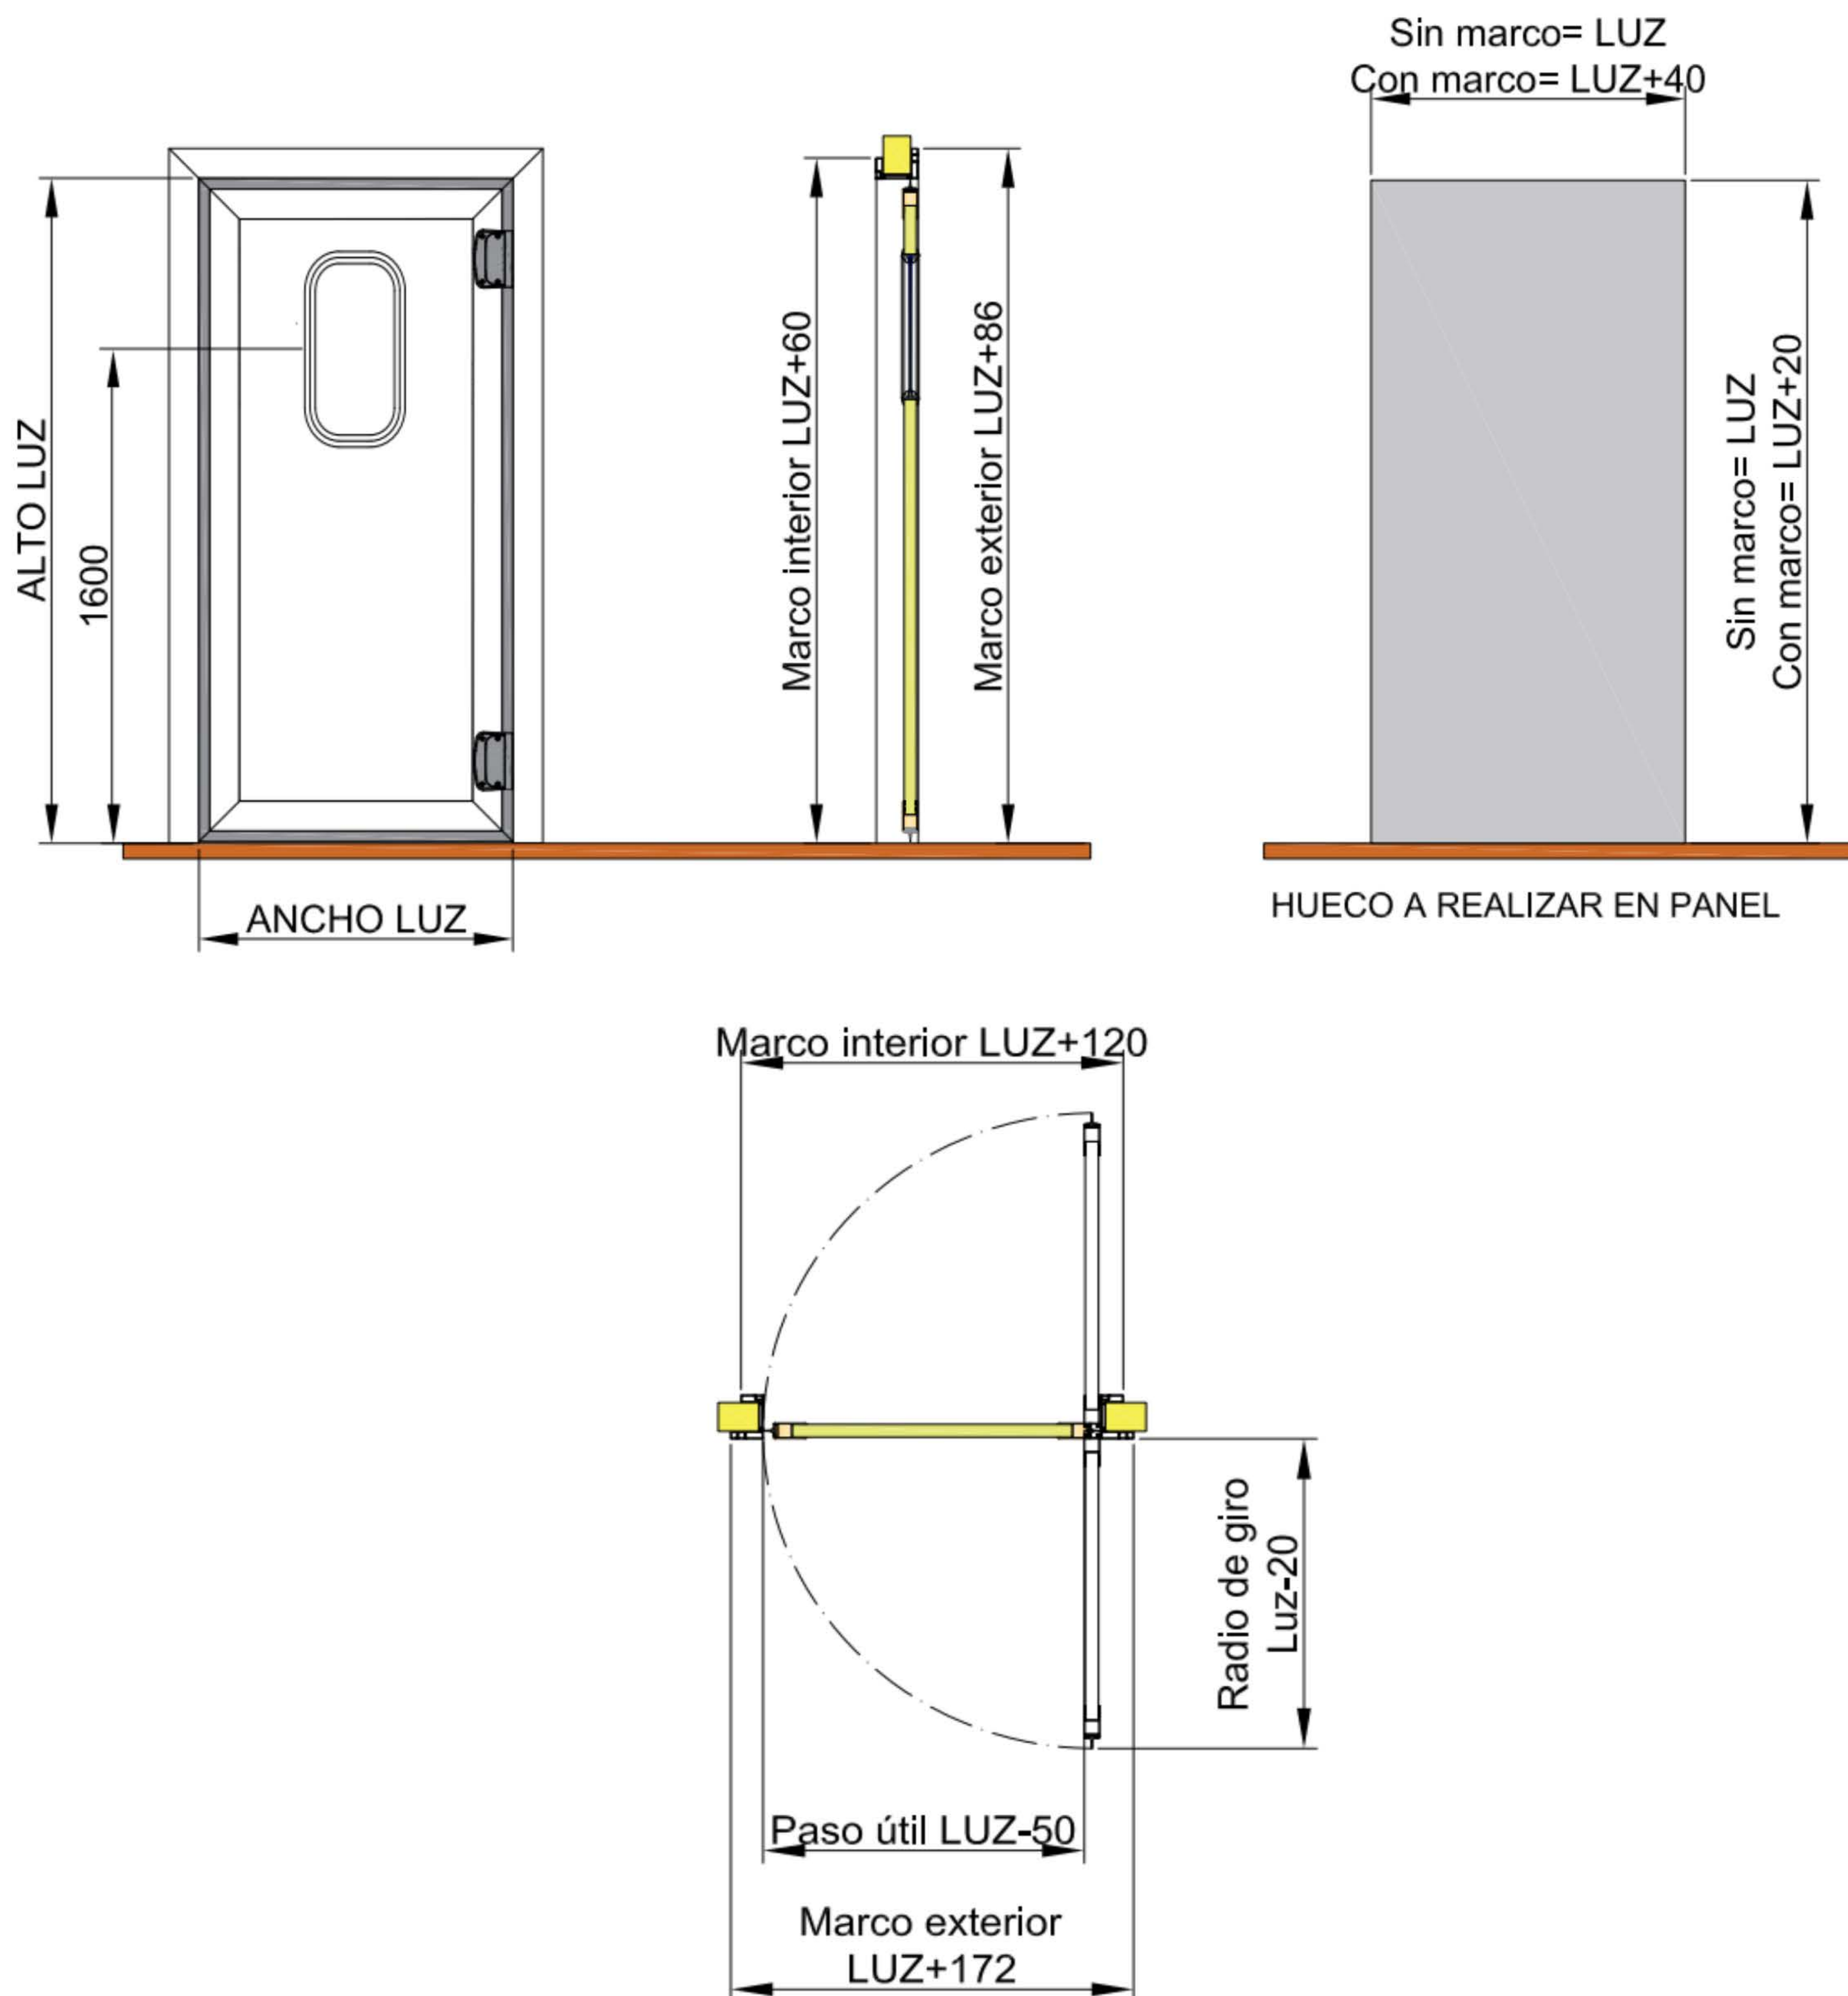

Planos Puerta DB-1 (2 hojas)

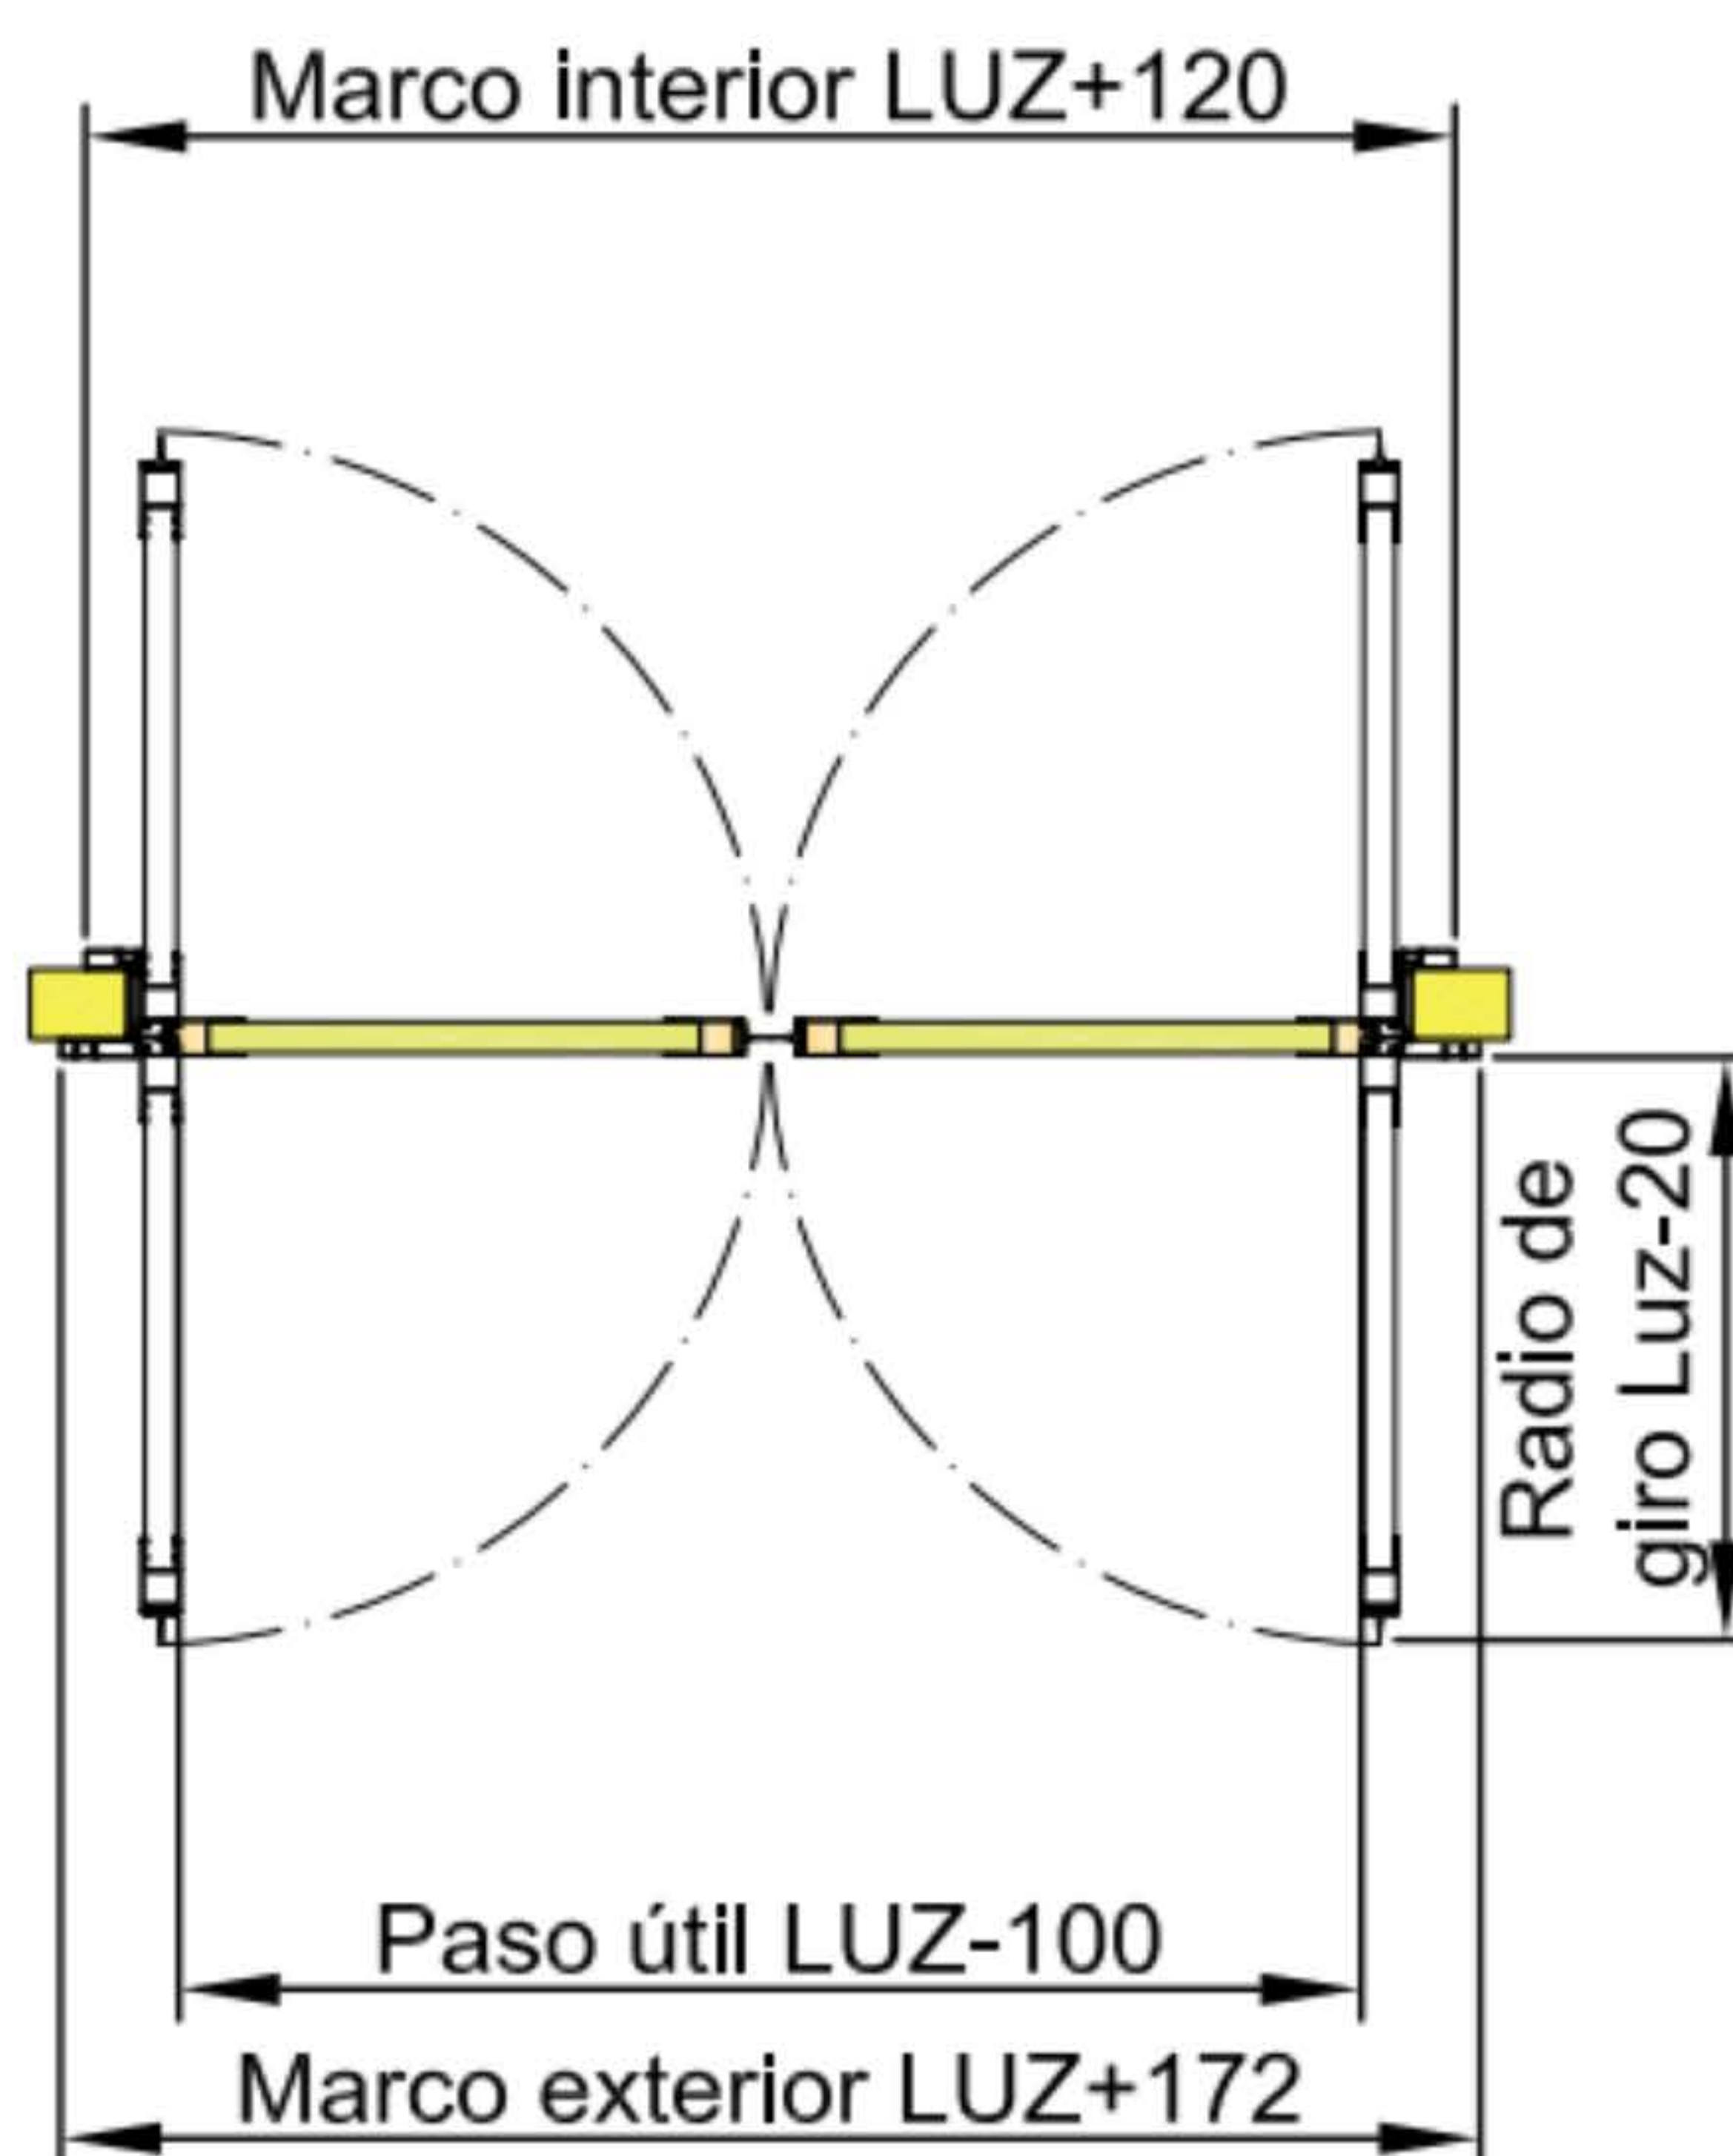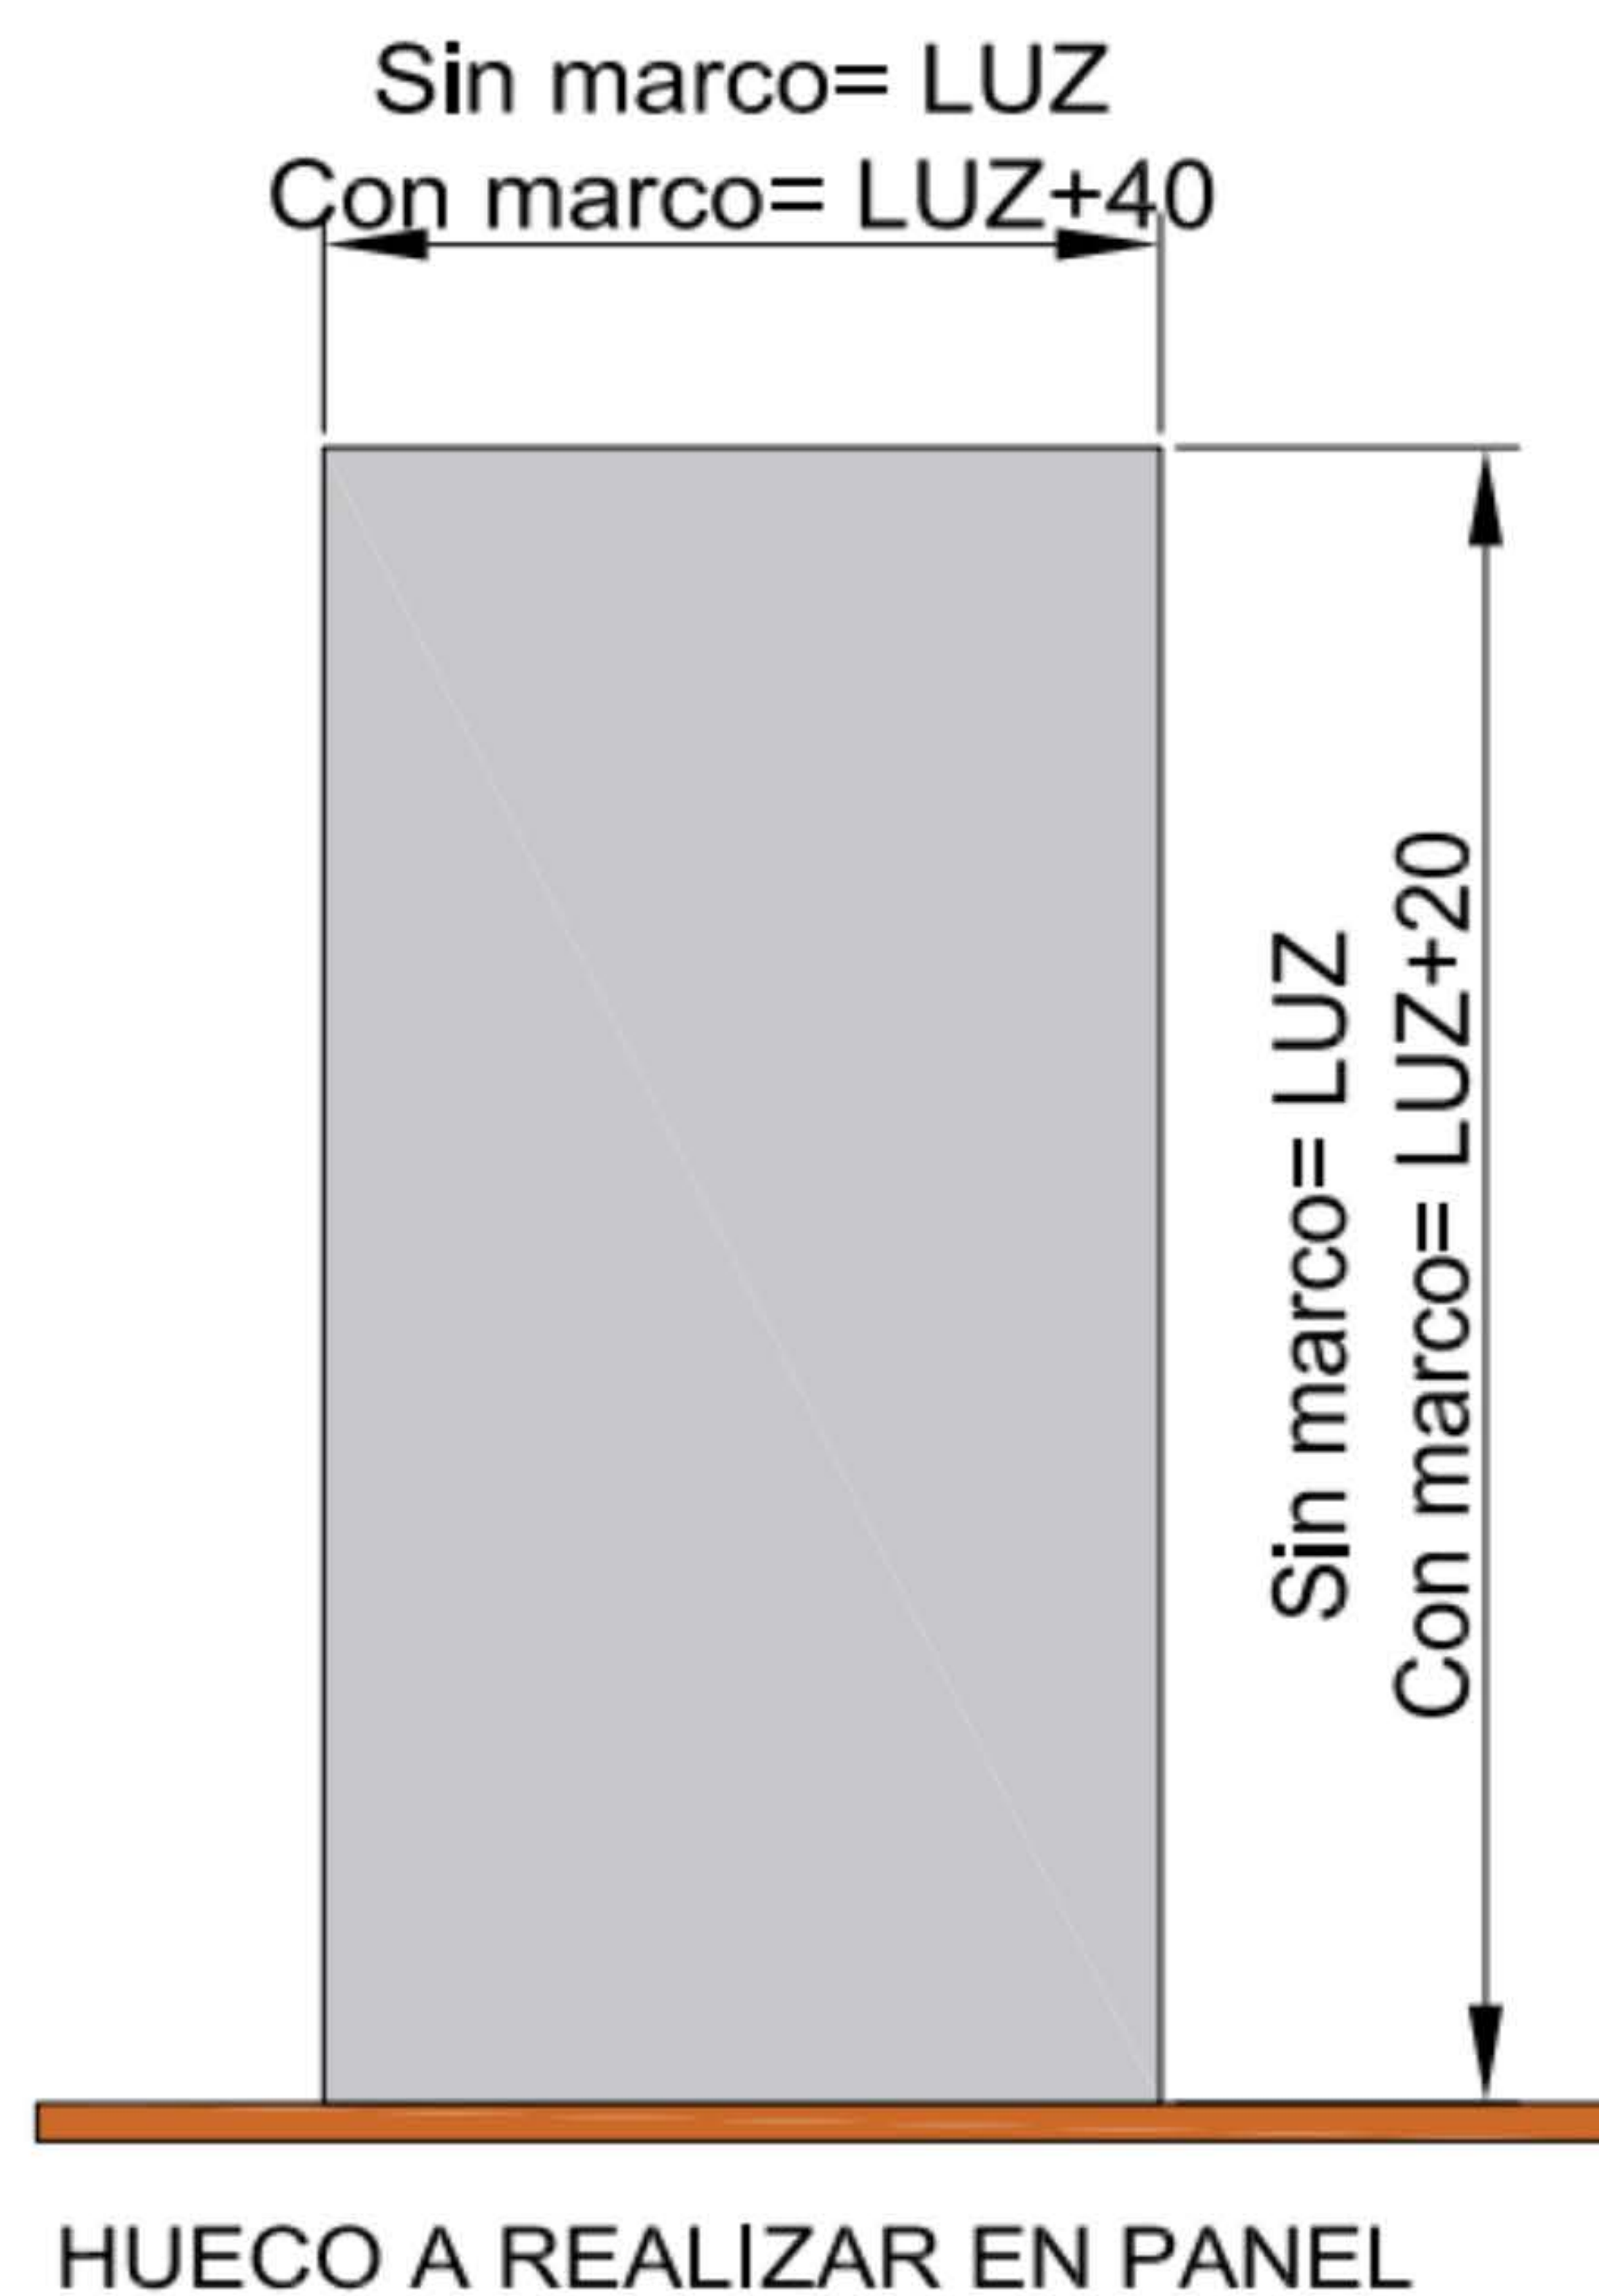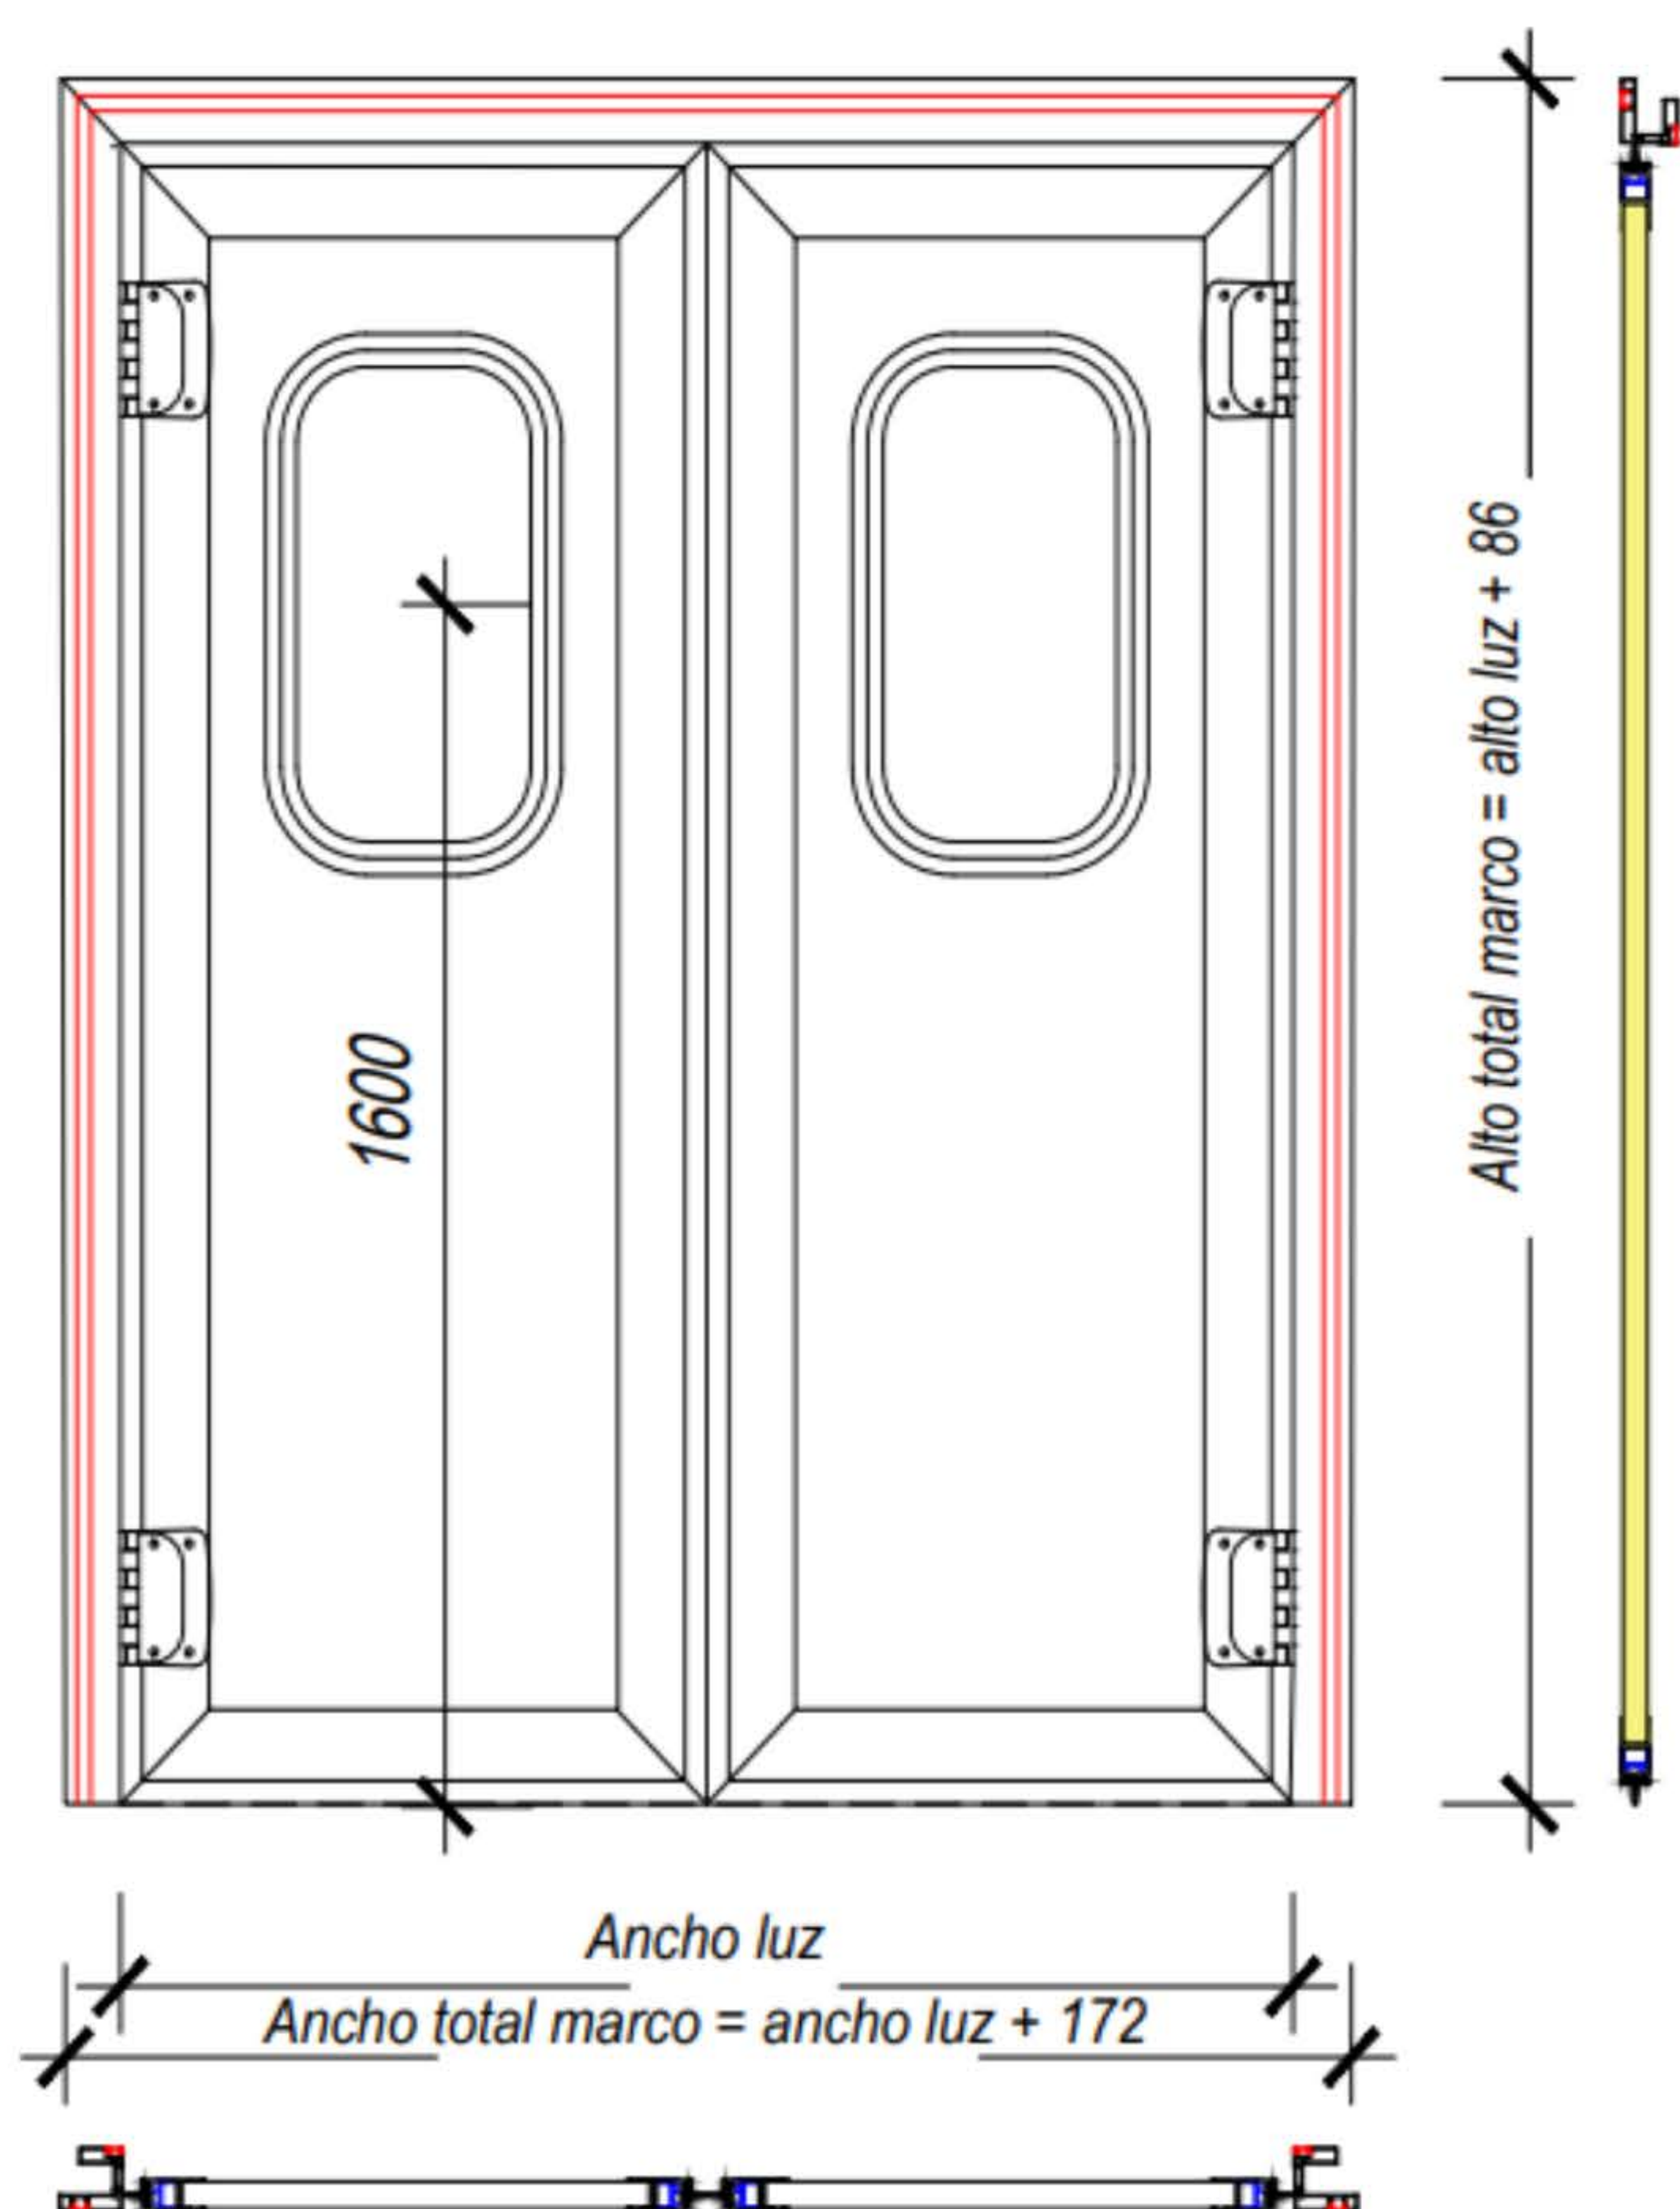



CONTACTO:

- (+34) 854 537 920

- doorfrig@doorfrig.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España