

Puerta Batiente de Polietileno DB-2



-
- Cumple con medidas sanitarias. Fabricación en polietileno rígido de 15mm
 - Relación Calidad-Precio
 - Fácil Instalación

Puerta Batiente de Polietileno DB-2

Puerta batiente de polietileno de calidad superior para uso intensivo, enmarcada con perfil de aluminio lacado blanco. Robusta, duradera y con una excelente terminación estética e idoneidad sanitaria.

El modelo DB-2 se fabrica de serie en PVC blanco de 15mm de espesor. En opción podrá escogerse el color del acabado en polietileno (bajo pedido). Es una puerta de altas prestaciones, diseñada para tener un mínimo mantenimiento.



Idoneidad sanitaria



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- Puerta batiente de vaivén fabricada en PVC alimentario de dos hojas. Indicada para separación de salas de trabajo o almacenes climatizados de tráfico intenso.
- Estética integrada en el resto de una instalación realizada con paneles sandwich.
- Apertura a 90°
- Puerta con excelente terminación, de altas prestaciones, con un mínimo mantenimiento e idoneidad sanitaria.

Las Puertas de DOORFRIG destacan por:

- Fácil montaje e instalación
- Calidad de acabados
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y Contramarco en aluminio lacado
- Chapa lacada en blanco 1006
- Fabricado a cada espesor de panel existente en obra
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

COMPOSICIÓN

- Polietileno blanco (OPCIÓN OTROS COLORES)

ESPESOR

- 15mm

VISOR

- Visor circular de metacrilato de 6mm de esesor
- 225mm de diámetro

BURLETE

- Muy flexible, de simple alvéolo

HERRAJE

APERTURA

- Bisagras de doble acción fabricadas en poliamida y eje de acero inoxidable
- Retención de apertura a 90°

TORNILLERÍA

- Acero inoxidable A2



OPCIONES

- Acabado de hoja en polietileno de varios colores (consultar y siempre bajo pedido).
- Protección inferior de hasta 400mm con chapa damero, polietileno blanco de 5mm o chapa de acero inoxidable.
- Protección tipo ala de avión fabricado en aluminio de espesor 5mm, acero inoxidable de 3mm o polietileno negro (consultar opciones y siempre bajo pedido).
- 1 o 2 Hojas en opción



Detalles Puerta DB-2



Planos Puerta DB-2 (1 hoja)

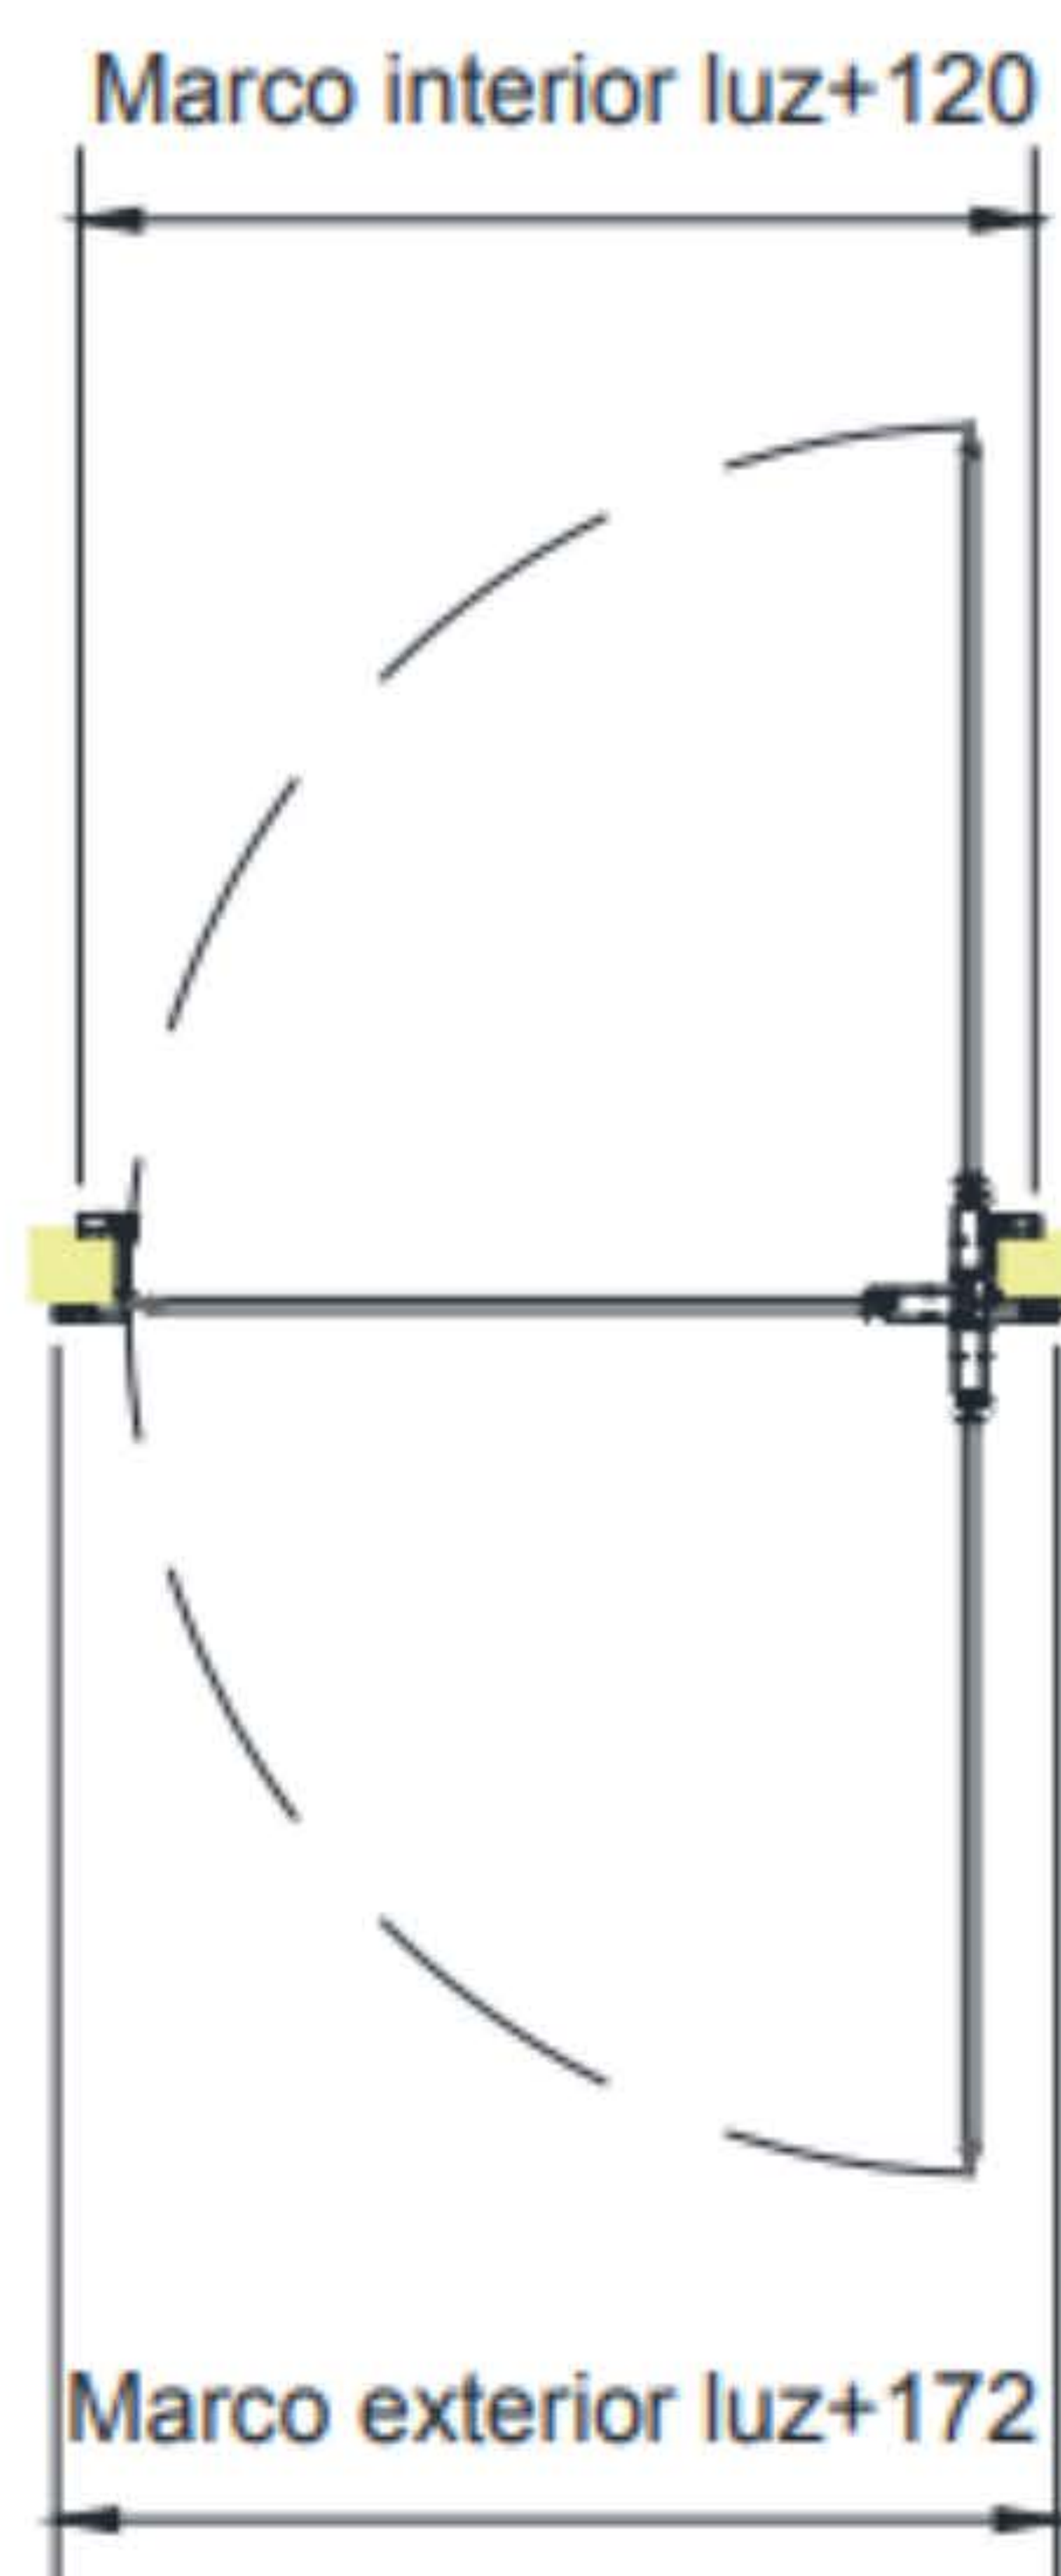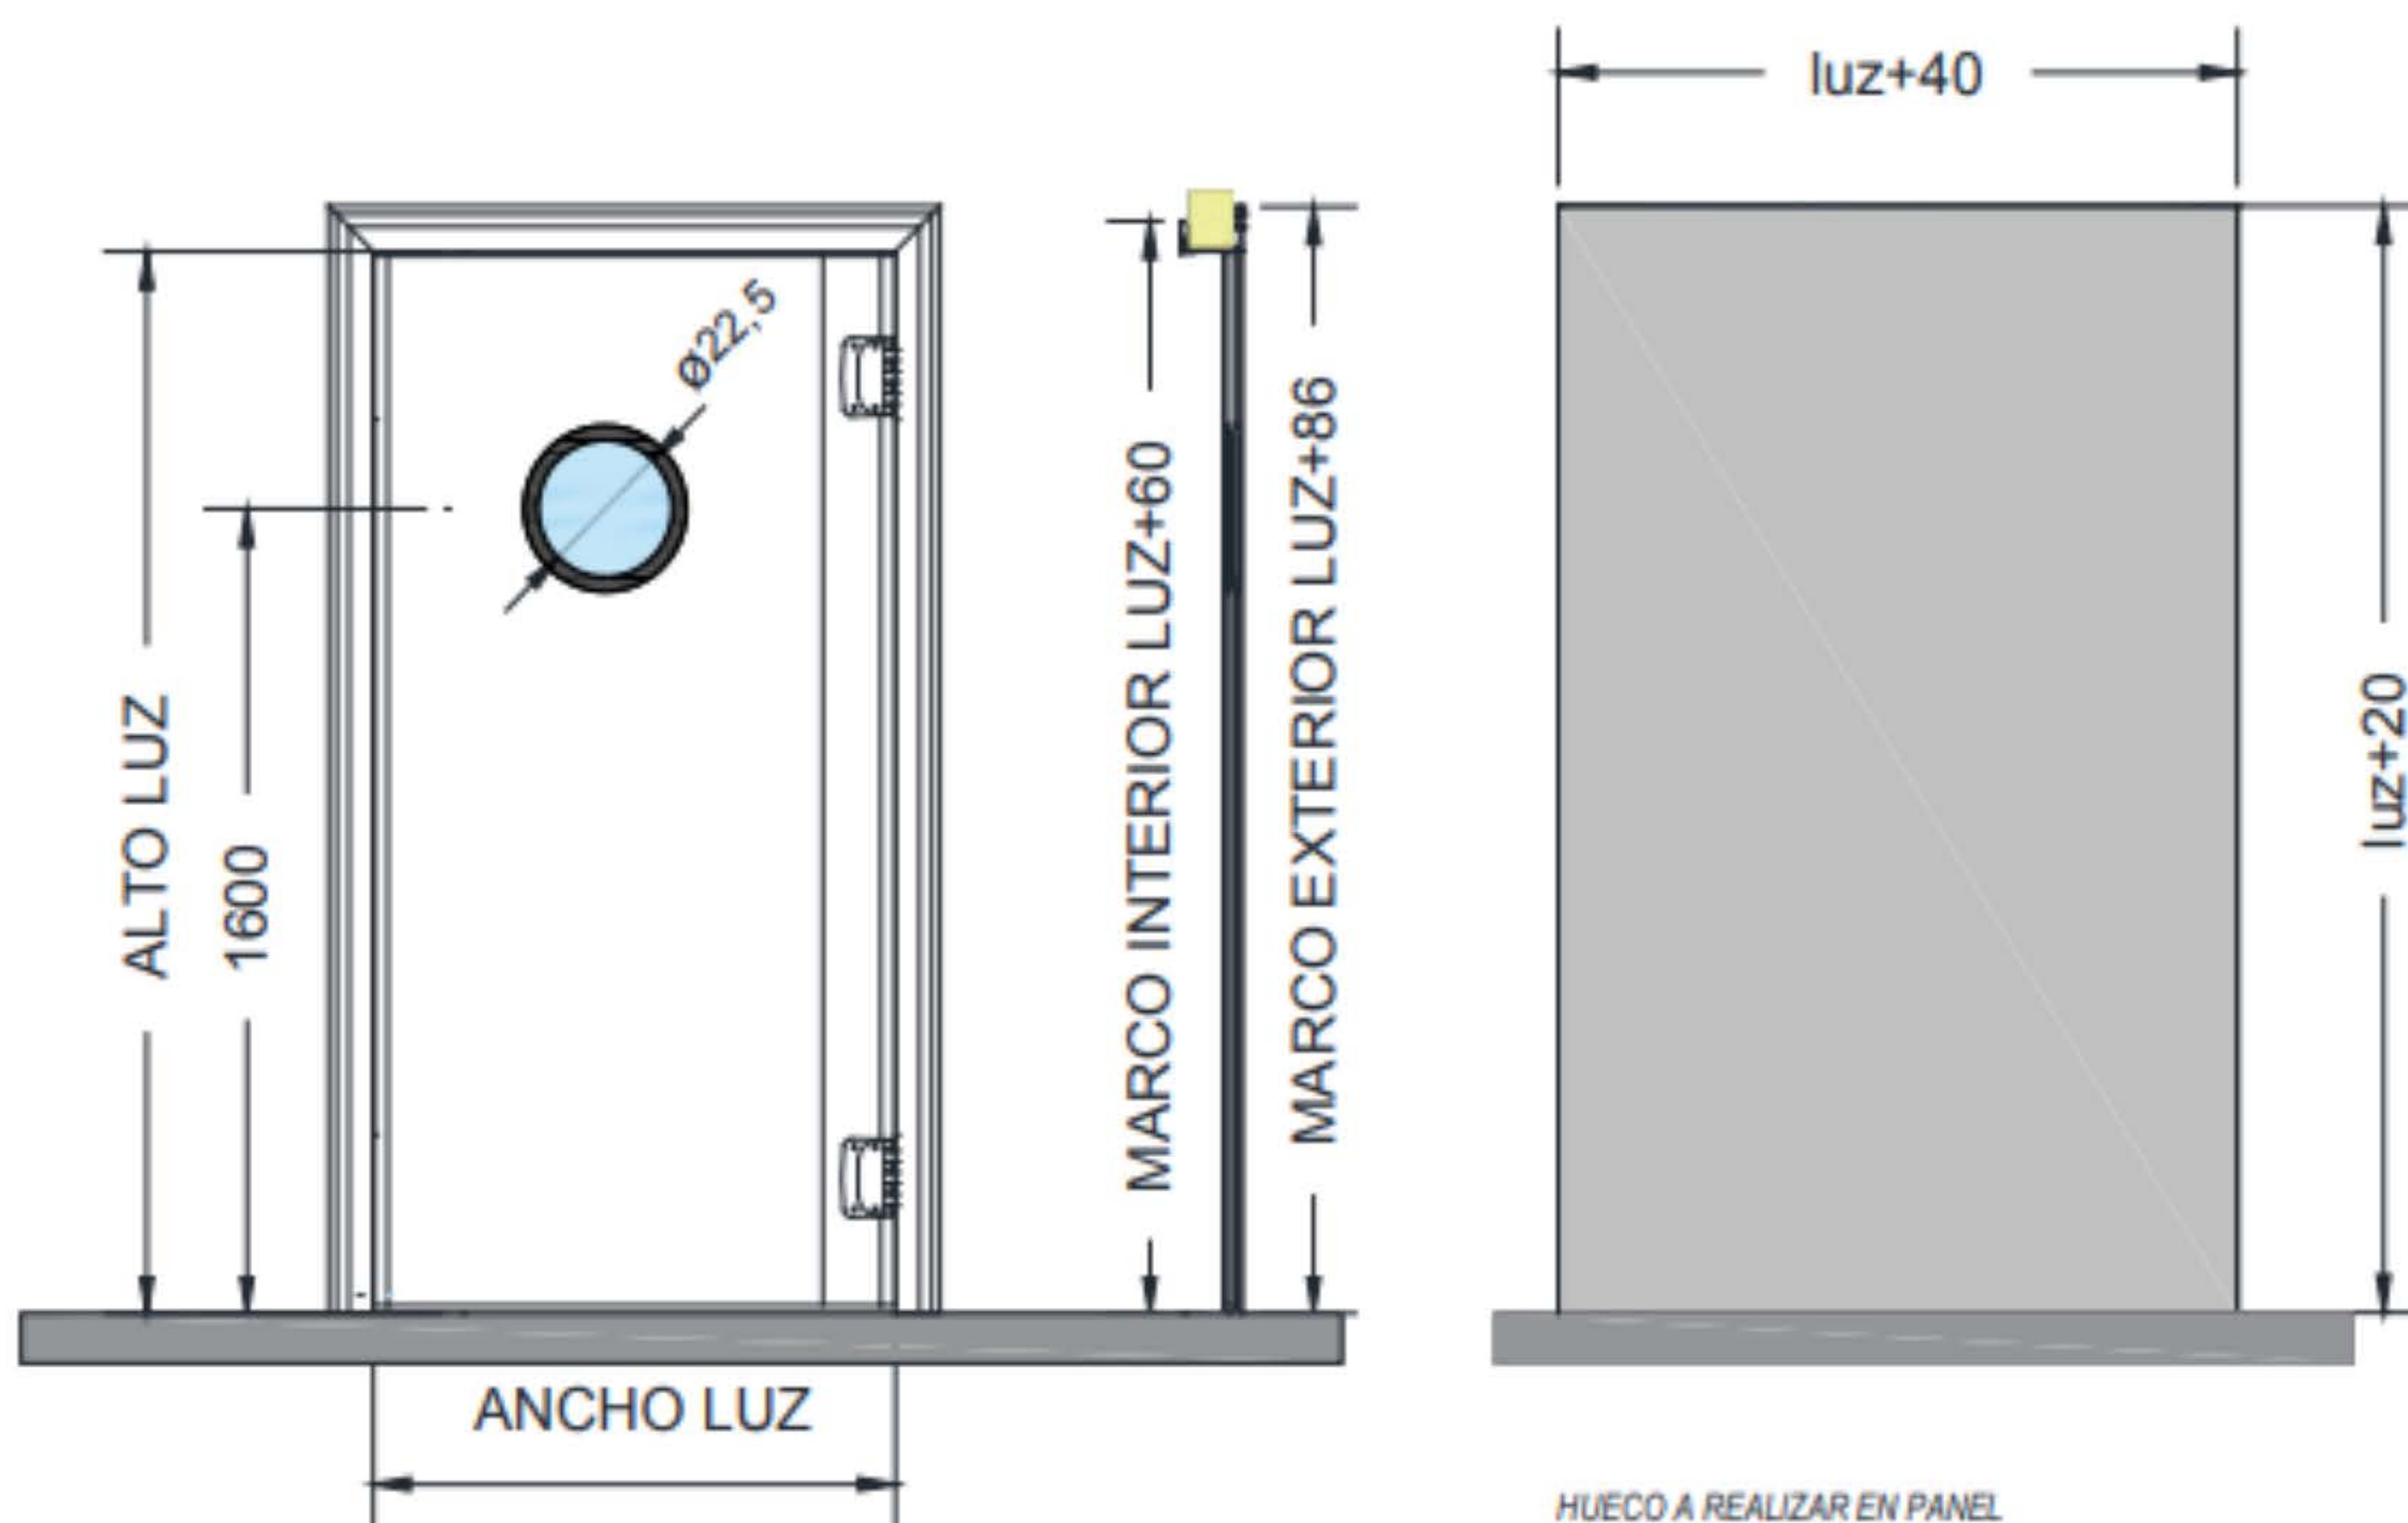

Planos Puerta DB-2 (2 hojas)

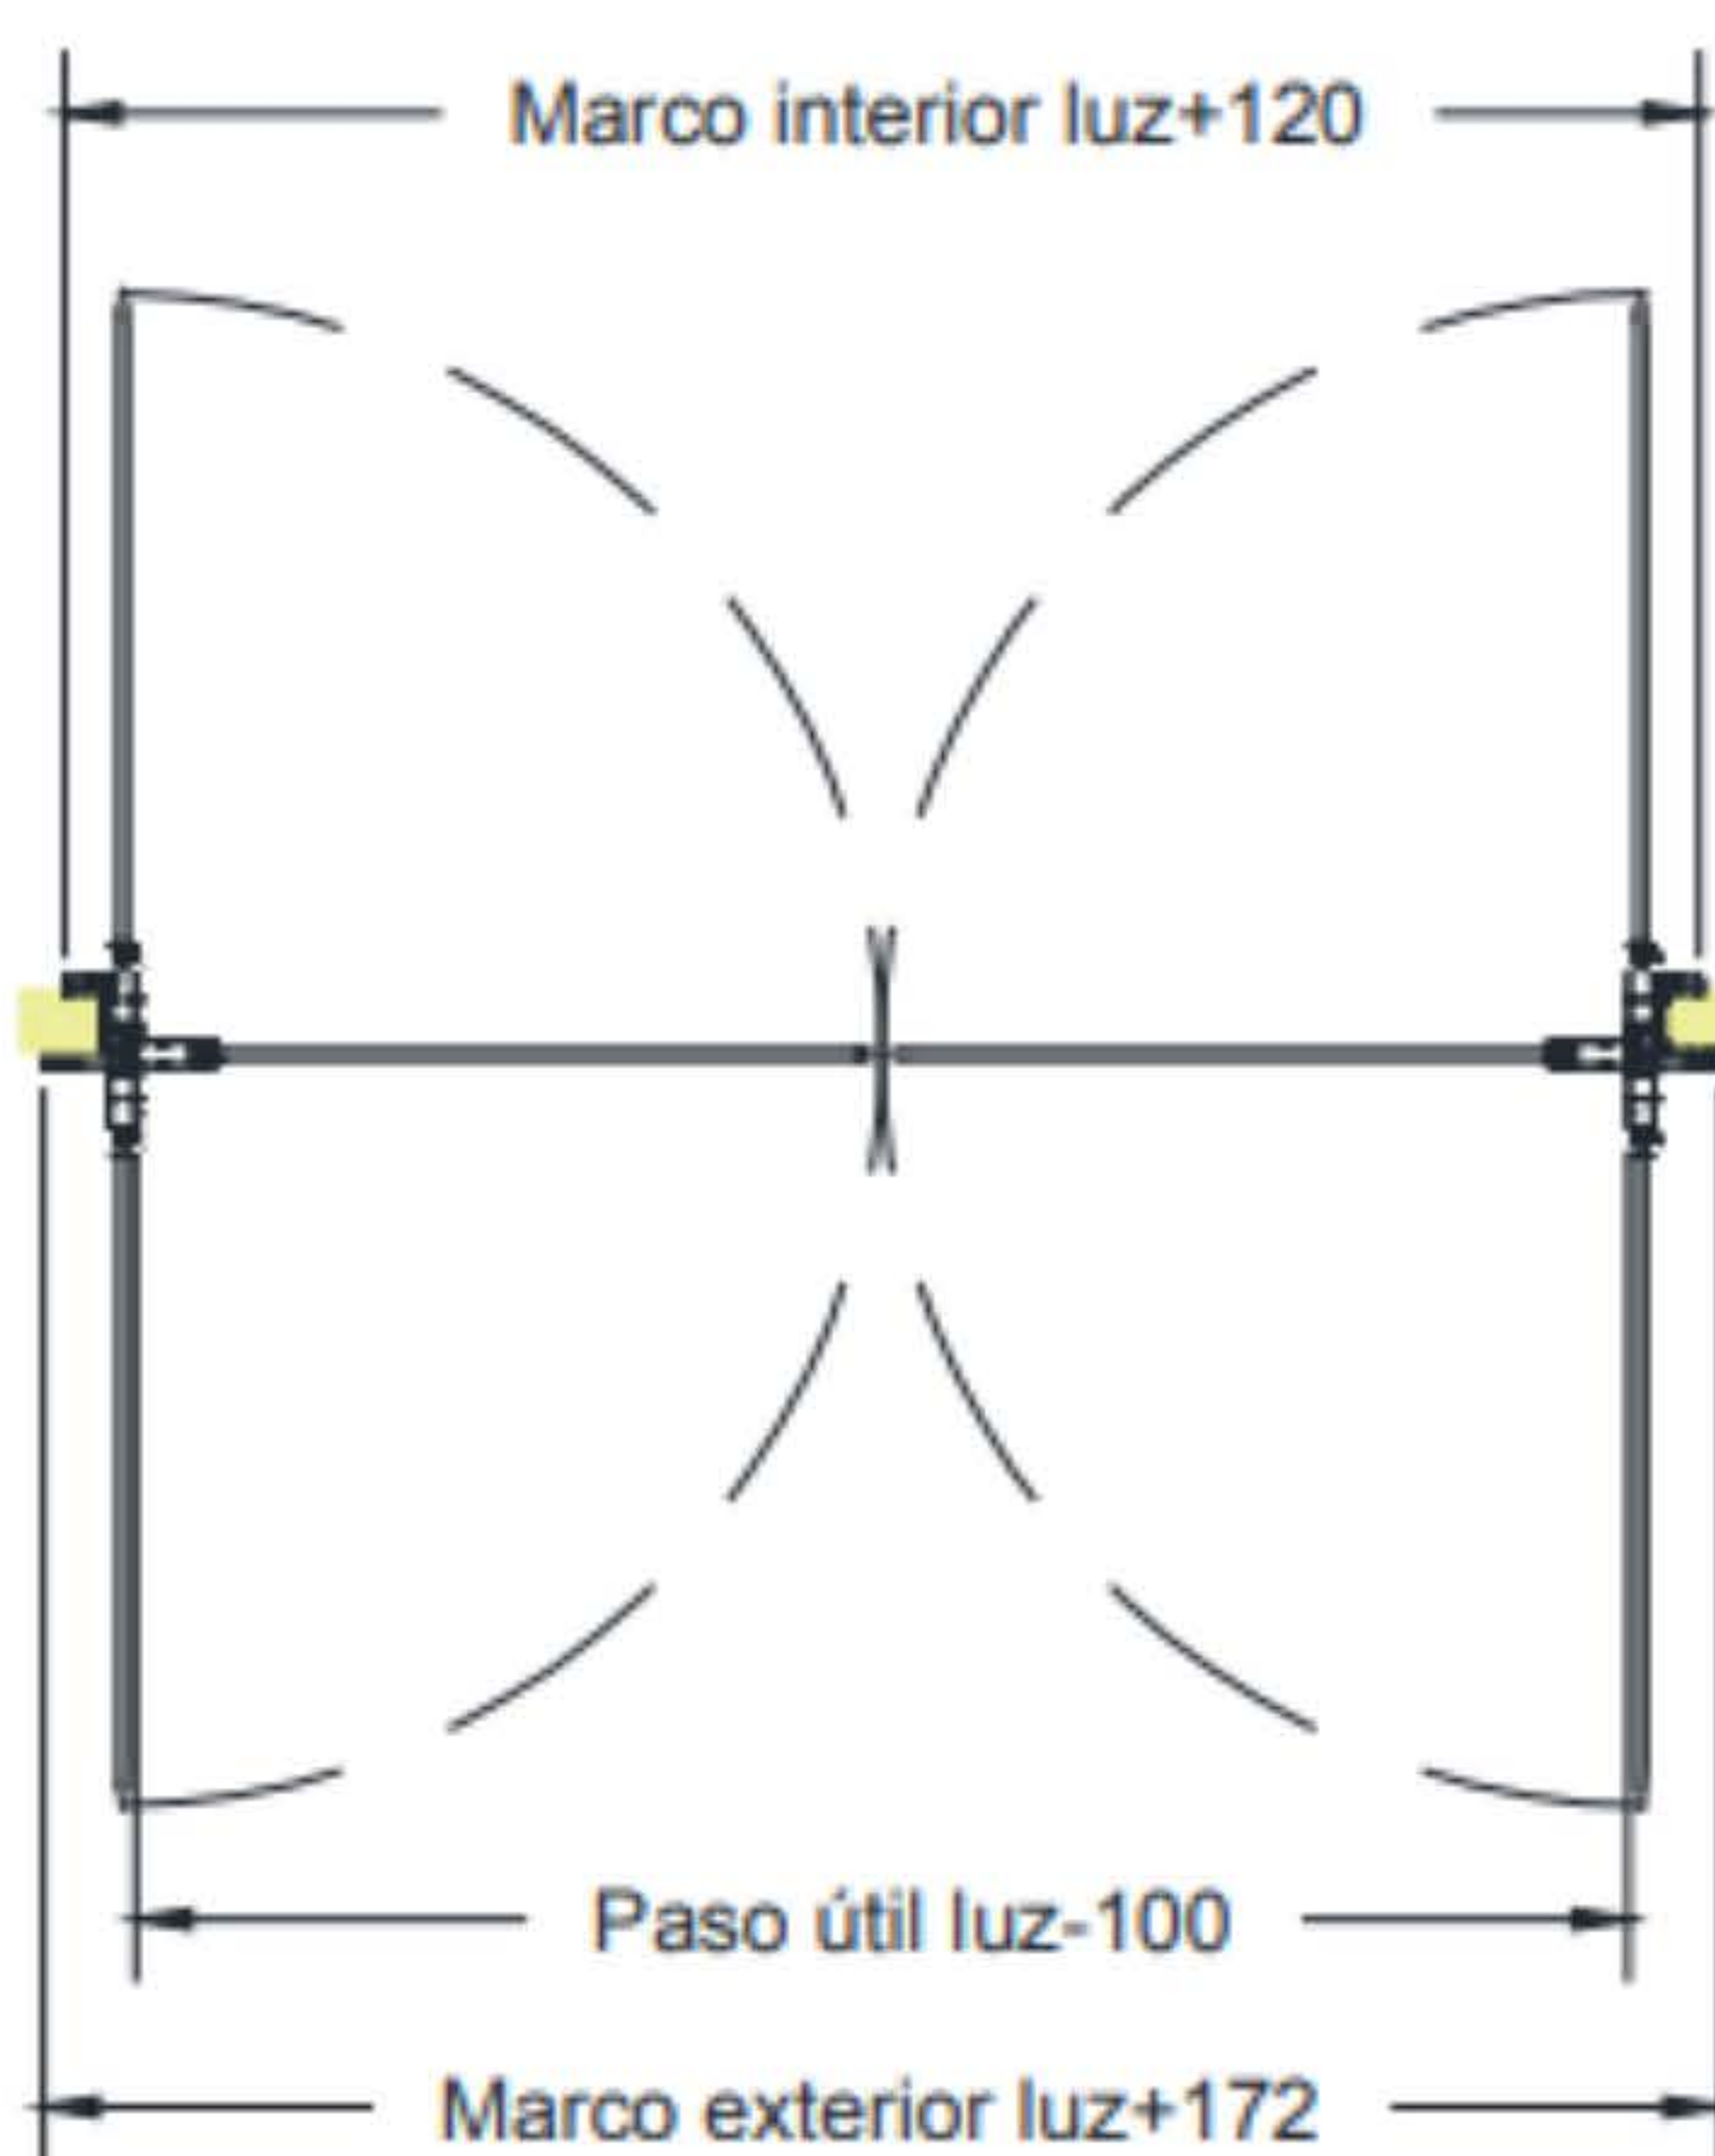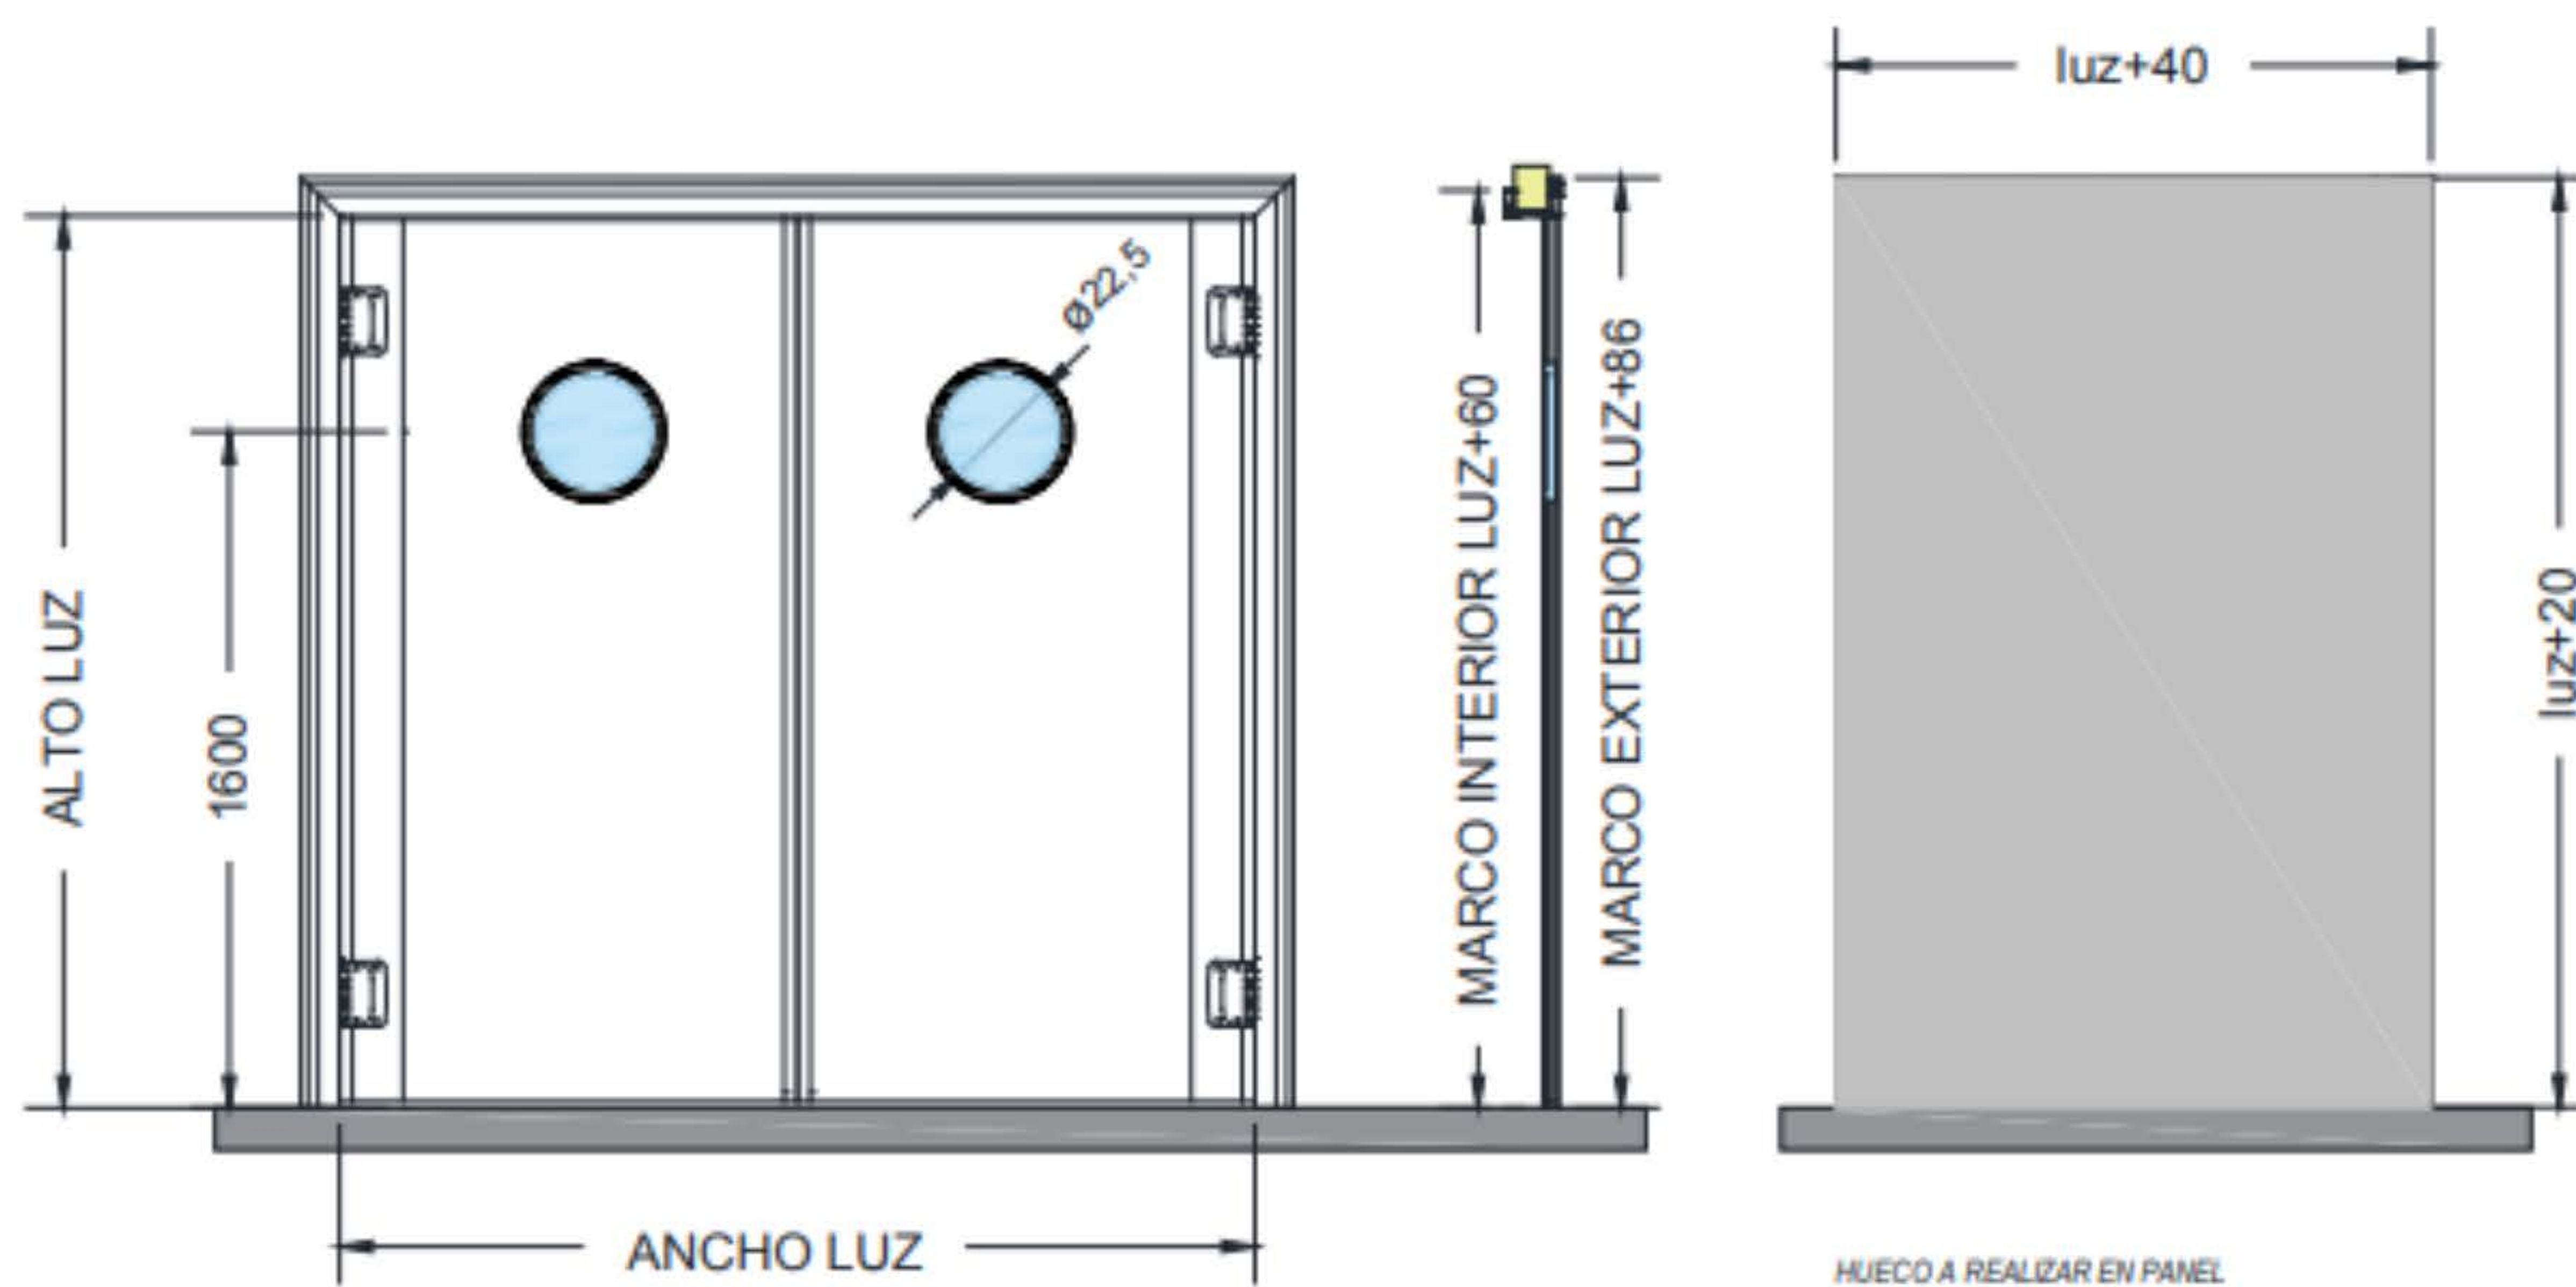



CONTACTO:

- (+34) 854 537 920

- doorfrig@doorfrig.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España