



DOORFRIG
PUERTAS FRIGORÍFICAS

Puerta Frigorífica Corredera Comercial DC-1



- B-s1-d0
- Relación Calidad-Precio
- Fácil Instalación

Puerta Frigorífica Corredera Comercial DC-1

Puerta frigorífica diseñada específicamente para productos refrigerados o congelados en un ámbito comercial donde no es necesario el mantenimiento de altas temperaturas bajo cero.

La Puerta Frigorífica DC-1 tiene una excelente calidad de acabados y materiales que destaca por su robustez, su excelente eficiencia energética y un mantenimiento mínimo.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado con doble rotura de puente térmico. Tratamiento de alta resistencia fijado con tornillería oculta adaptable a diferentes espesores.
- La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.
- Para el aislamiento de la puerta se utiliza espuma de **poliisocianurato (PIR)** que le otorga a la puerta una clasificación de reacción frente al fuego **B-s1-d0** según norma EN 13501-1.

Las Puertas de DOORFRIG destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia
- Doble rotura de puente térmico
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
- Perfil de aluminio reforzado para pisadera, con alojamiento para resistencia antiescarcha solo en baja temperatura hasta -20°

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Con rotura de puente térmico.

AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
- Clasificación de reacción al fuego: B-s1-d0

ESPESORES

- 60mm (Refrigeración)
- 80mm (Congelación hasta -15°)
- 100mm (Congelación hasta -20°)

CHAPA

- Acero Galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Chapa de espesor 0,6mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble alvéolo y resistente a temperaturas negativas

HERRAJE

GUÍA

- Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste

APERTURA

- Sistema de guiado por 2 rodamientos
- Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable
- Maneta interior tipo palanca de aluminio lacado verde con distintivos reflectantes

TORNILLERÍA

- Acero inoxidable A2

OPCIONES

- Cerradura con llave con desbloqueo interior. Posibilidad de misma llave para varias puertas
- Protección de hoja de zona inferior en aluminio damero, acero inoxidable o polietileno de 5mm
- Visor fijo con cristal tipo "Climalit"
- Acabados varios en chapa lacada de varios colores, acero inoxidable, PVC, Polyester, imitación madera, etc.


Fotos Puerta DC-1



Fotos Puerta DC-1



Planos Puerta DC-1

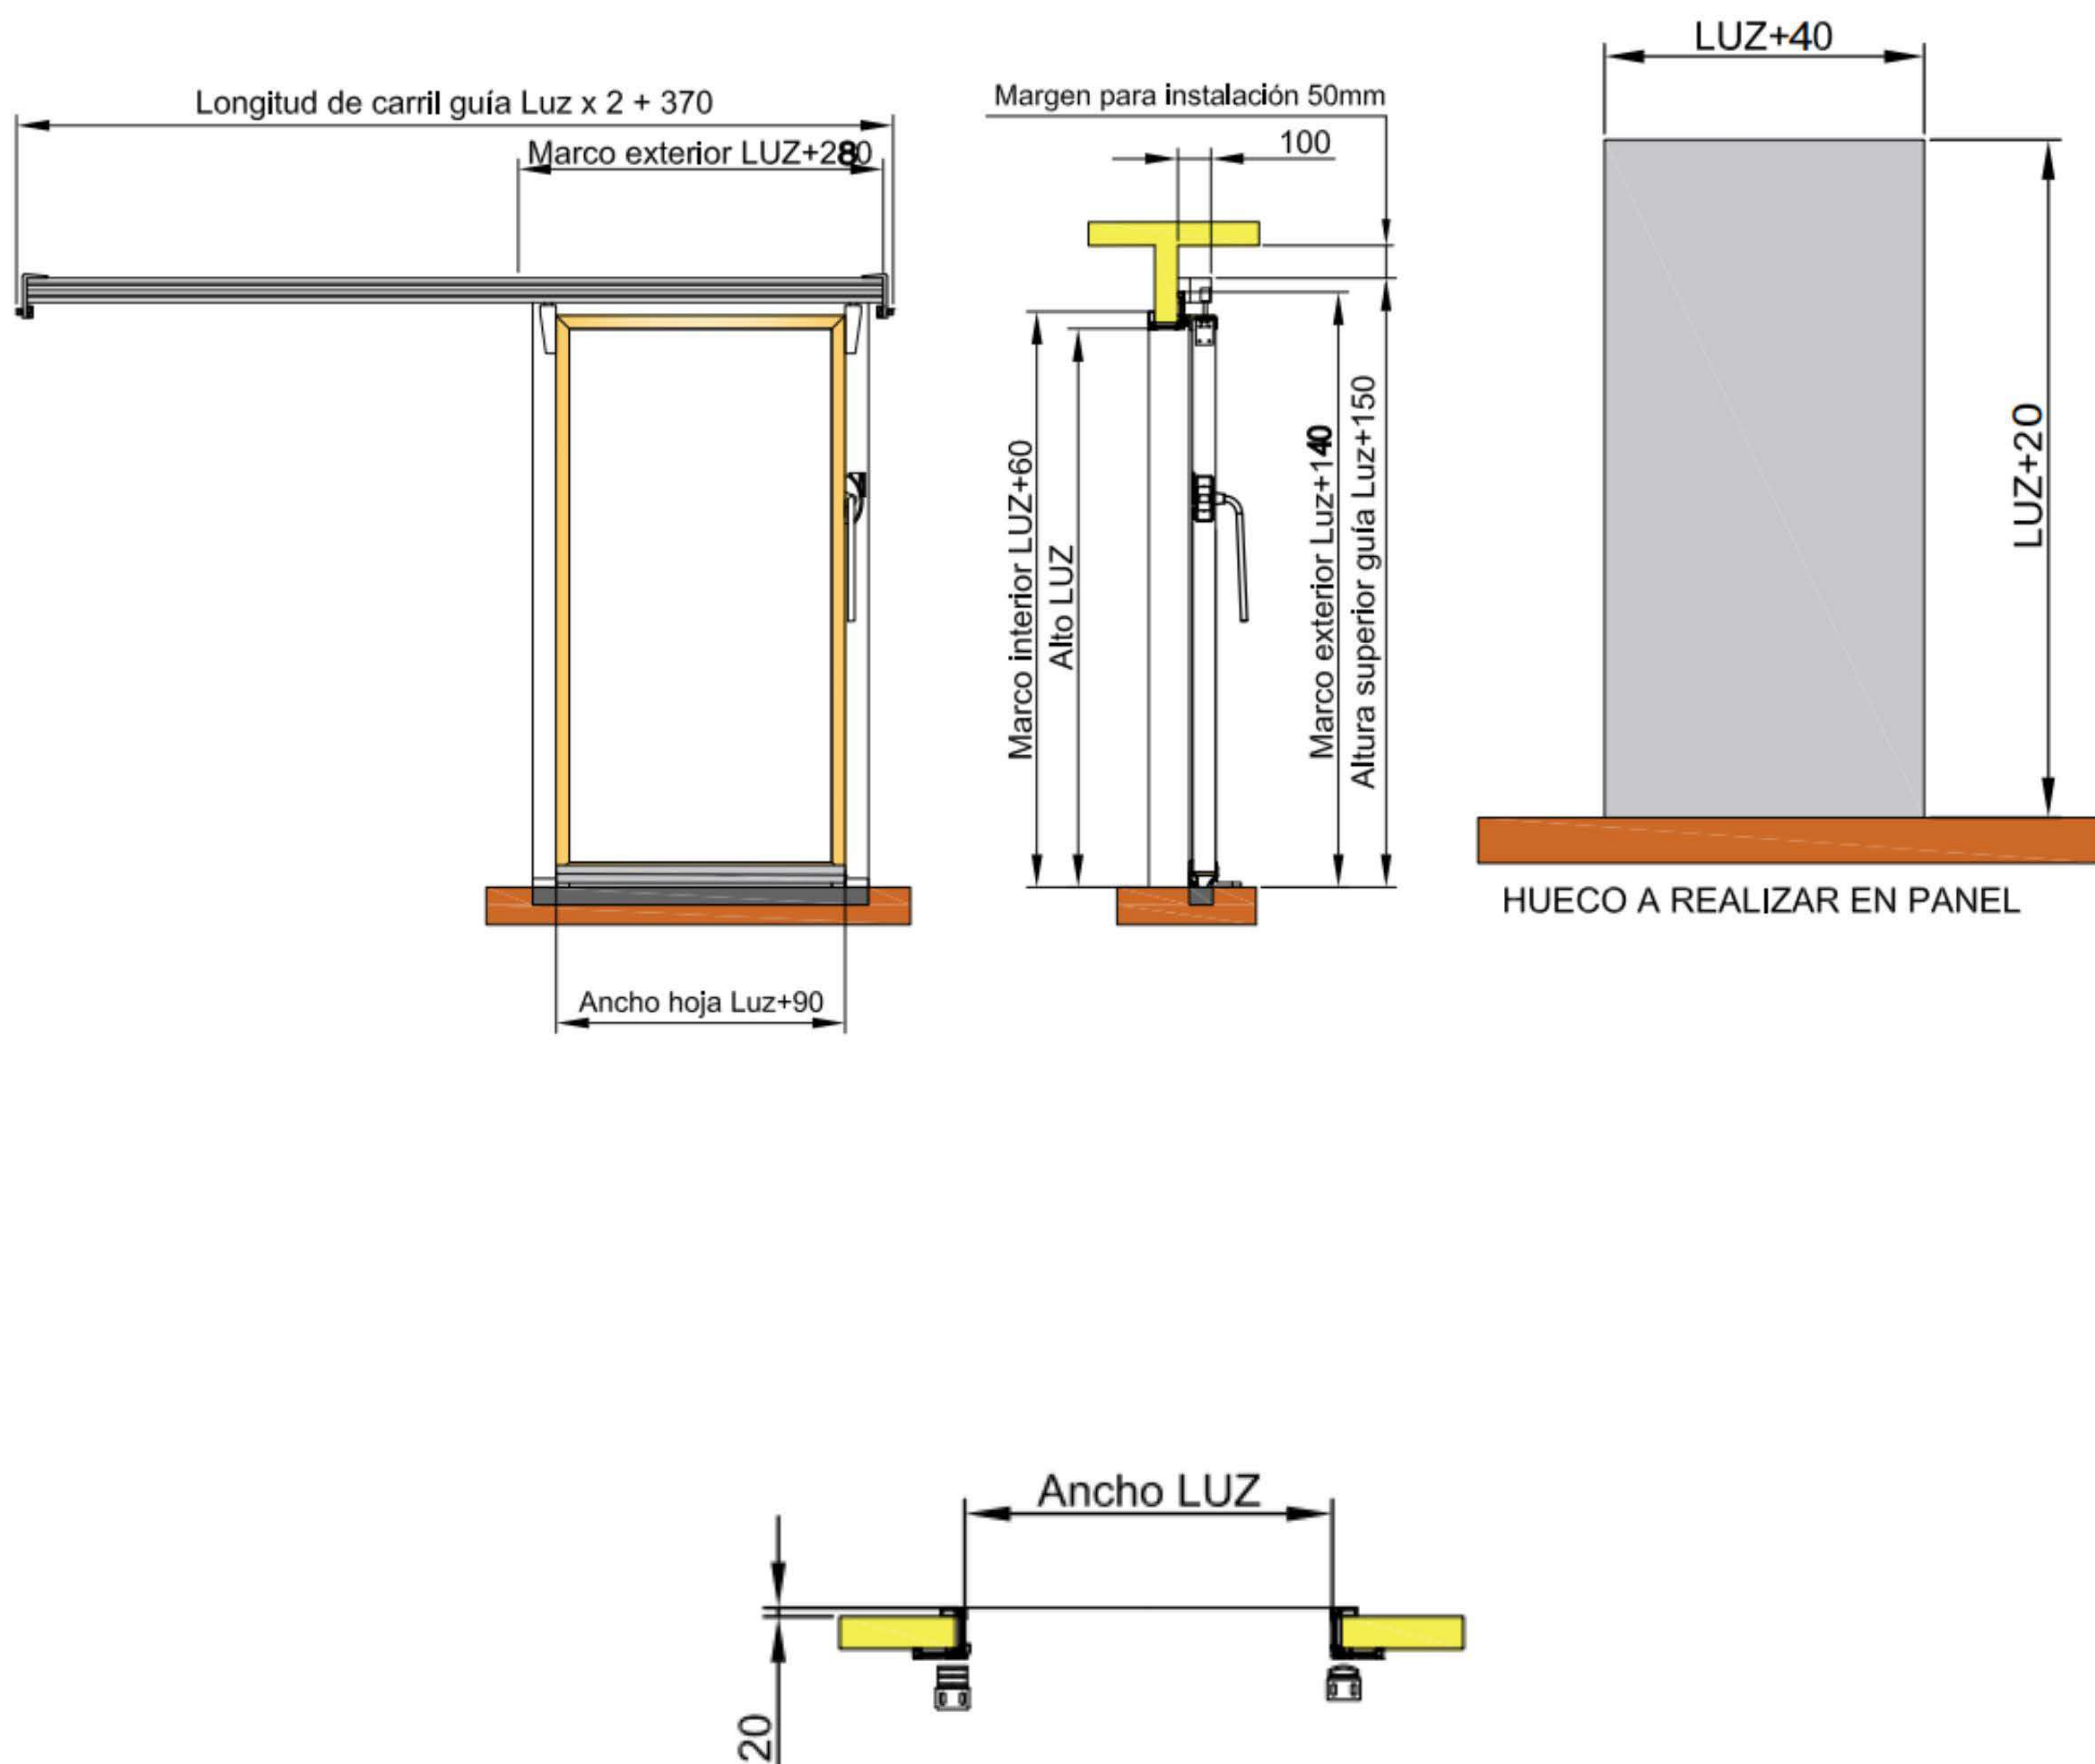



CONTACTO:

- (+34) 854 537 920

- doorfrig@doorfrig.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España