

Cortina de Lamas DL-1



-
- Alto rendimiento en recintos refrigerados
 - Relación Calidad-Precio
 - Fácil Instalación

Cortina de lamas DL-1

Nuestras cortinas de lamas de PVC están diseñadas para mantener la temperatura en cámaras de conservación (0°C), congelación (-20°C) y túneles (-40°C).

Su instalación en un recinto refrigerado o de congelación contribuye a un ahorro energético significativo, ya que por su función permite que las pérdidas de temperatura sean mínimas a la hora de salir y entrar del recinto.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- La cortina está fabricada en PVC , un material resistente que proporciona higiene y durabilidad en ambientes exigentes.
- Nuestras cortinas están diseñadas para que su instalación sea sencilla y eficaz, su mantenimiento sea mínimo y garanticen un alto rendimiento en condiciones extremas.
- Las cortinas de lamas son ideales para industrias cárnicas y pesqueras, así como para pequeños negocios. Es un producto especialmente orientado al sector HORECA y de la distribución comercial.

Las Cortinas de Lamas de DOORFRIG destacan por:

- **Calidad de acabados**
- **Fácil montaje e instalación**
- **Adaptabilidad a necesidades del cliente**

Características Técnicas

LAMAS

- Se suministra con una longitud de lamas para colocar el soporte tras el dintel de la puerta sin ocupar luz libre de paso.
- Lamas de PVC transparente.
- Lamas intercambiables individualmente con un ancho de 200mm.
- Colocación alterna entre lamas.
- Adaptables a cualquier espacio.
- Espesor lamas: 3mm (0°C hasta -25°C) y 5mm (hasta -40°C)

SOPORTE

- Facilidad de montaje e instalación.
- Colocación en pared y techo.
- Soporte y cartelas de lamas fabricados en acero inoxidable.

HERRAJE

TORNILLERÍA

- Acero Inoxidable A2


OPCIONES

- Marco con terminación para obra en aquellos pasos que no incorporan puerta.
- Marco adaptable a paneles de diferente espesor hasta un máximo de 200mm en aquellos pasos que no incorporan puerta.
- Posibilidad de colocar lamas alternas de color no transparente. (Consultar disponibilidad)
- Posibilidad de forzar solape de 60mm en todas las lamas para un mayor aislamiento en recintos de congelación (hasta -25°C) o Túnel (-40°C).
- Si el cliente lo solicita, ofrecemos lamas de 5mm de espesor.
- Sistema de guía corredera fabricado en acero inoxidable con apertura a derecha o izquierda.


Fotos Cortina DL-1




Planos Cortina DL-1

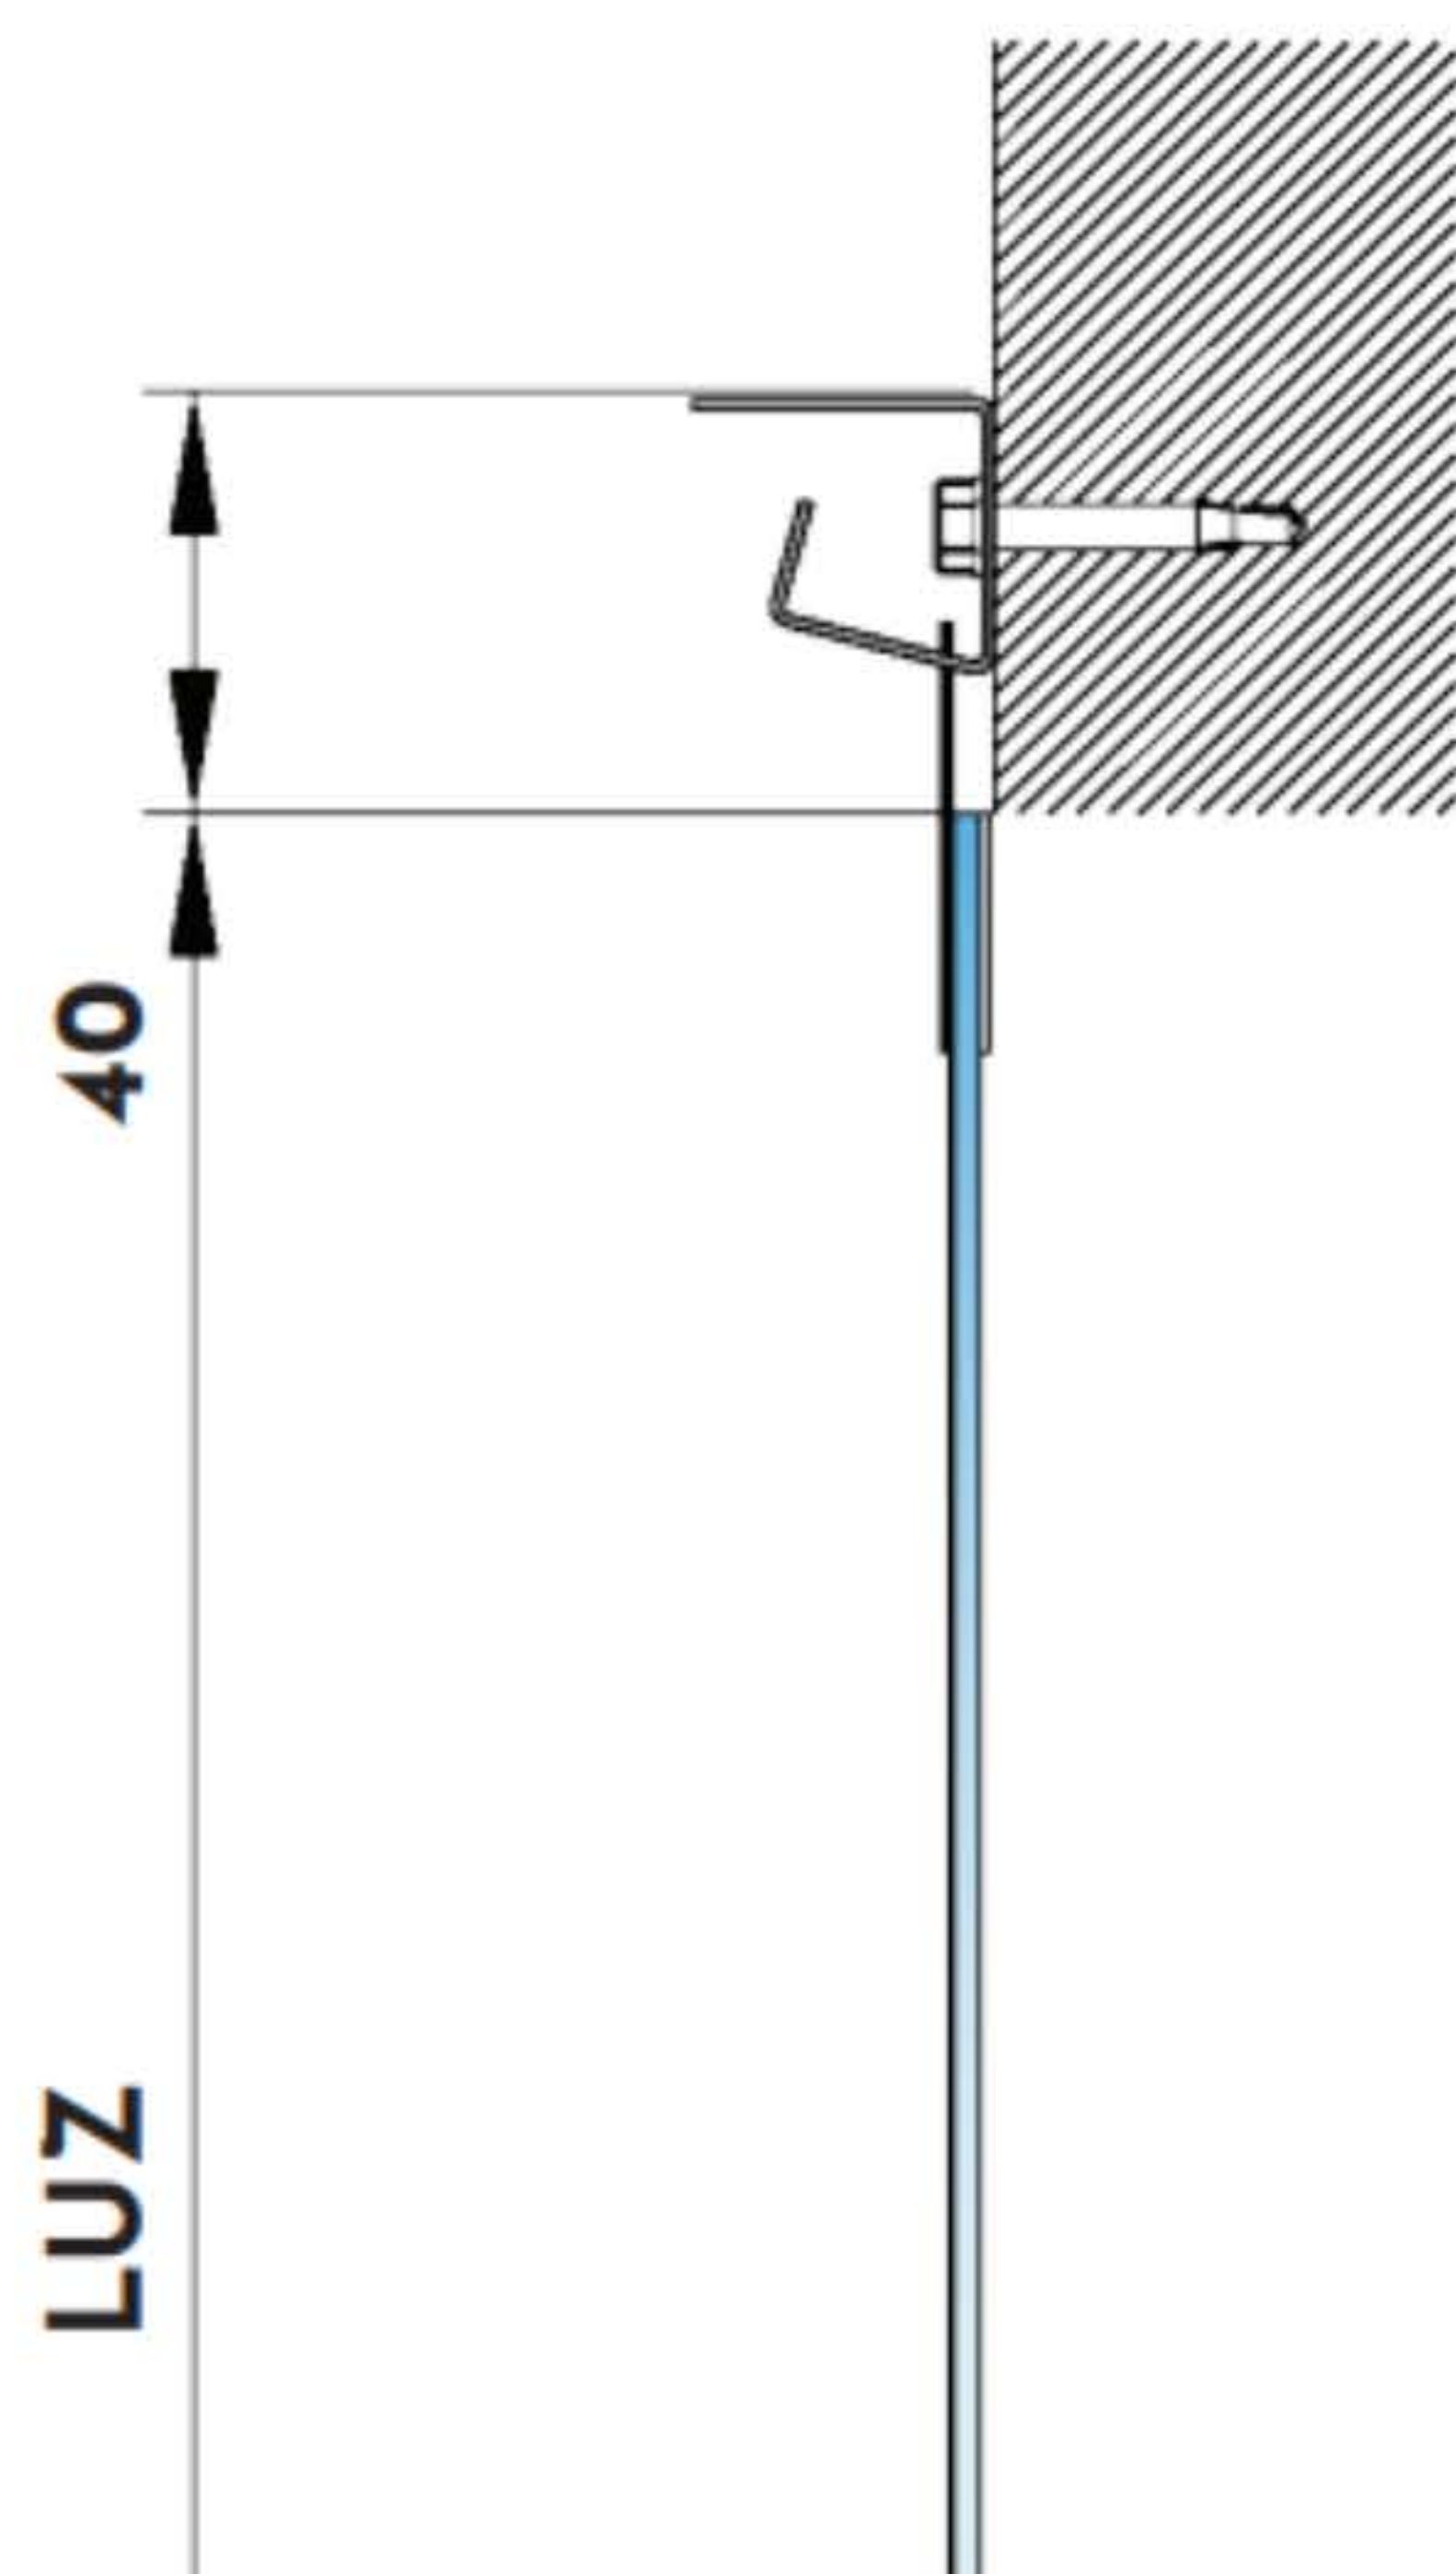

Fijación a PARED
(o tras el bastidor)

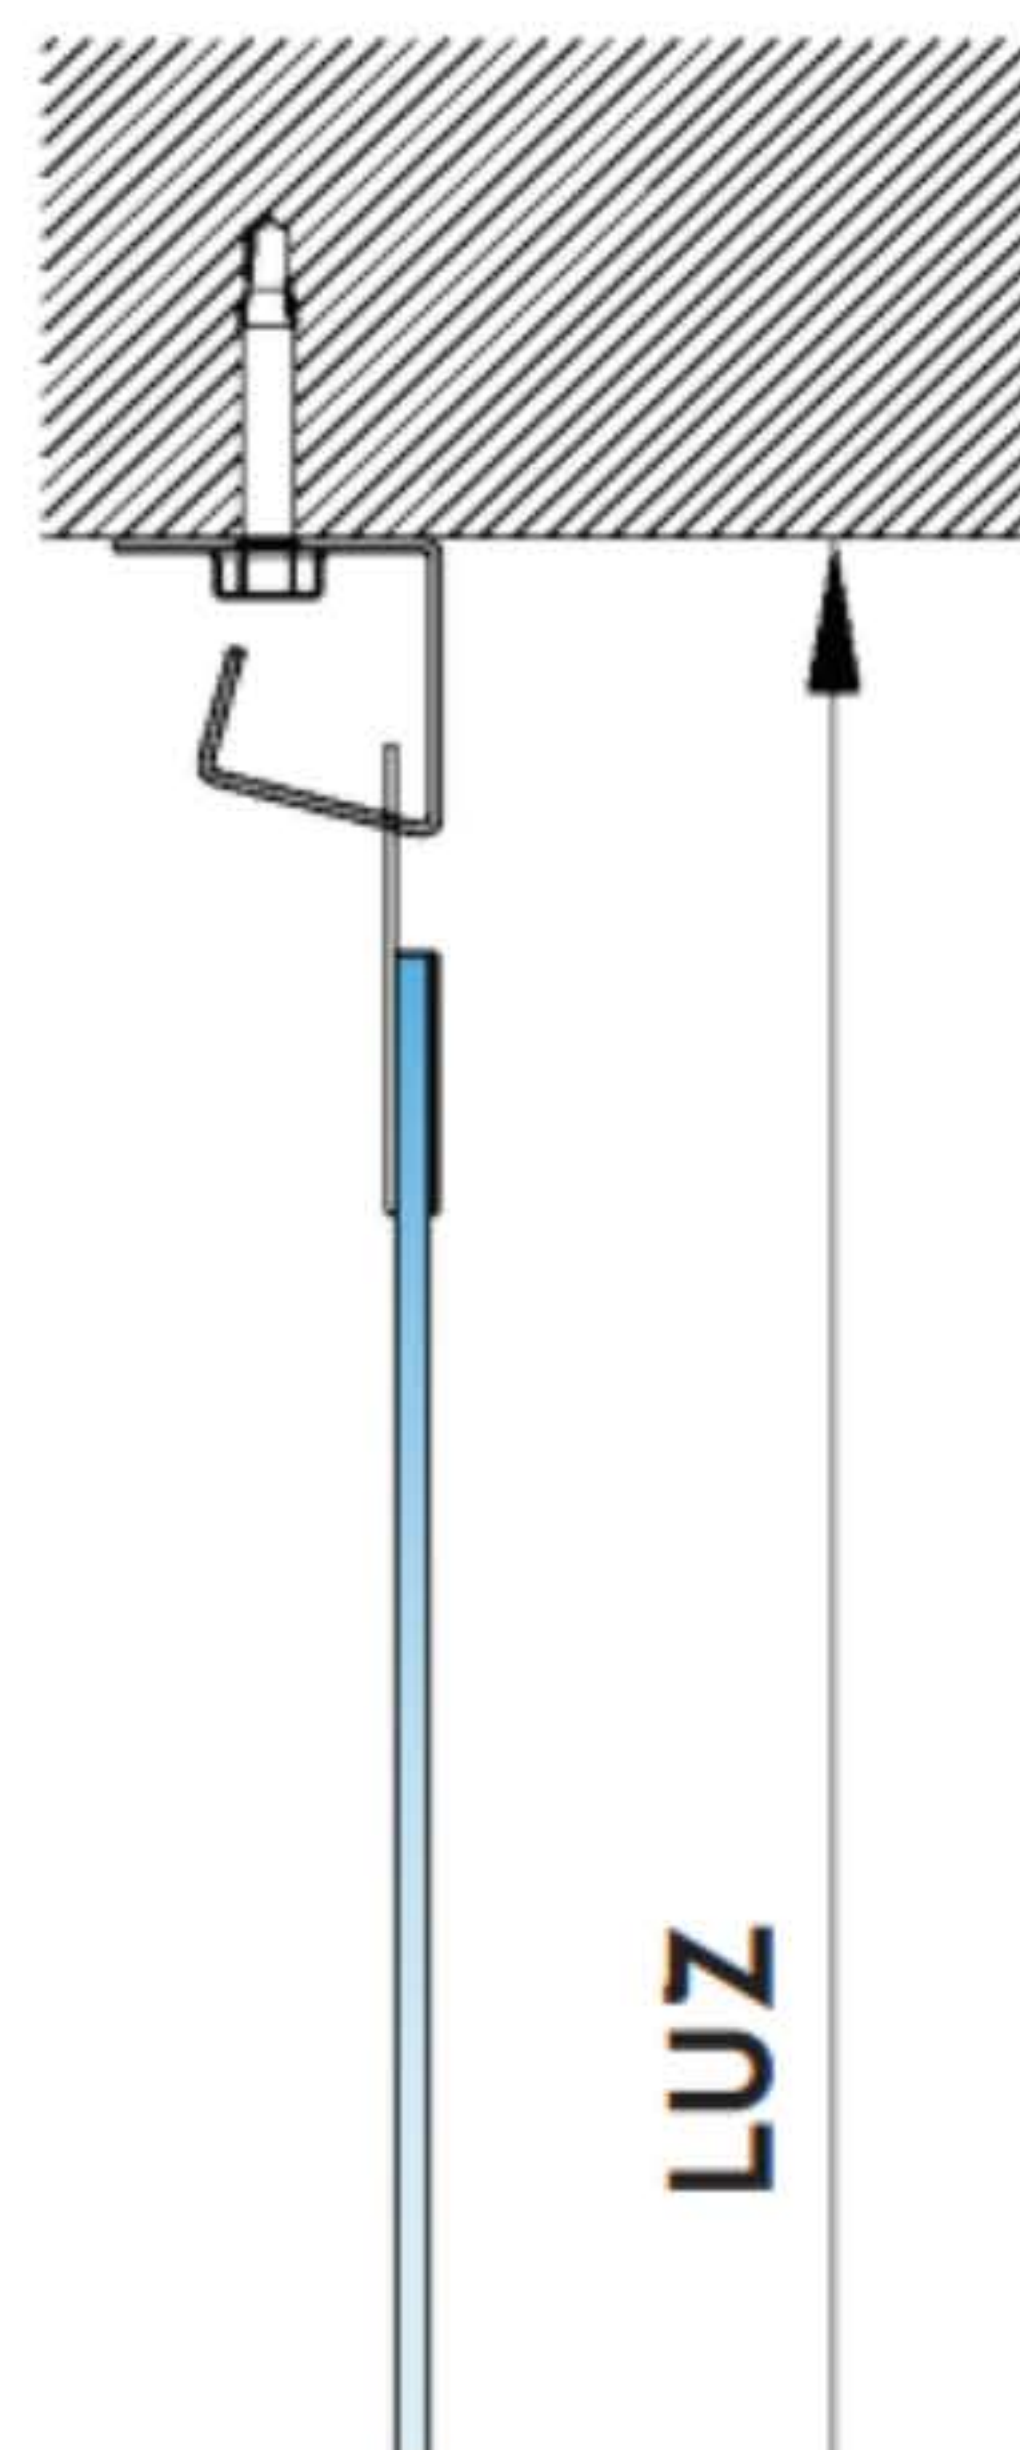

Fijación a TECHO
(o bajo el bastidor)

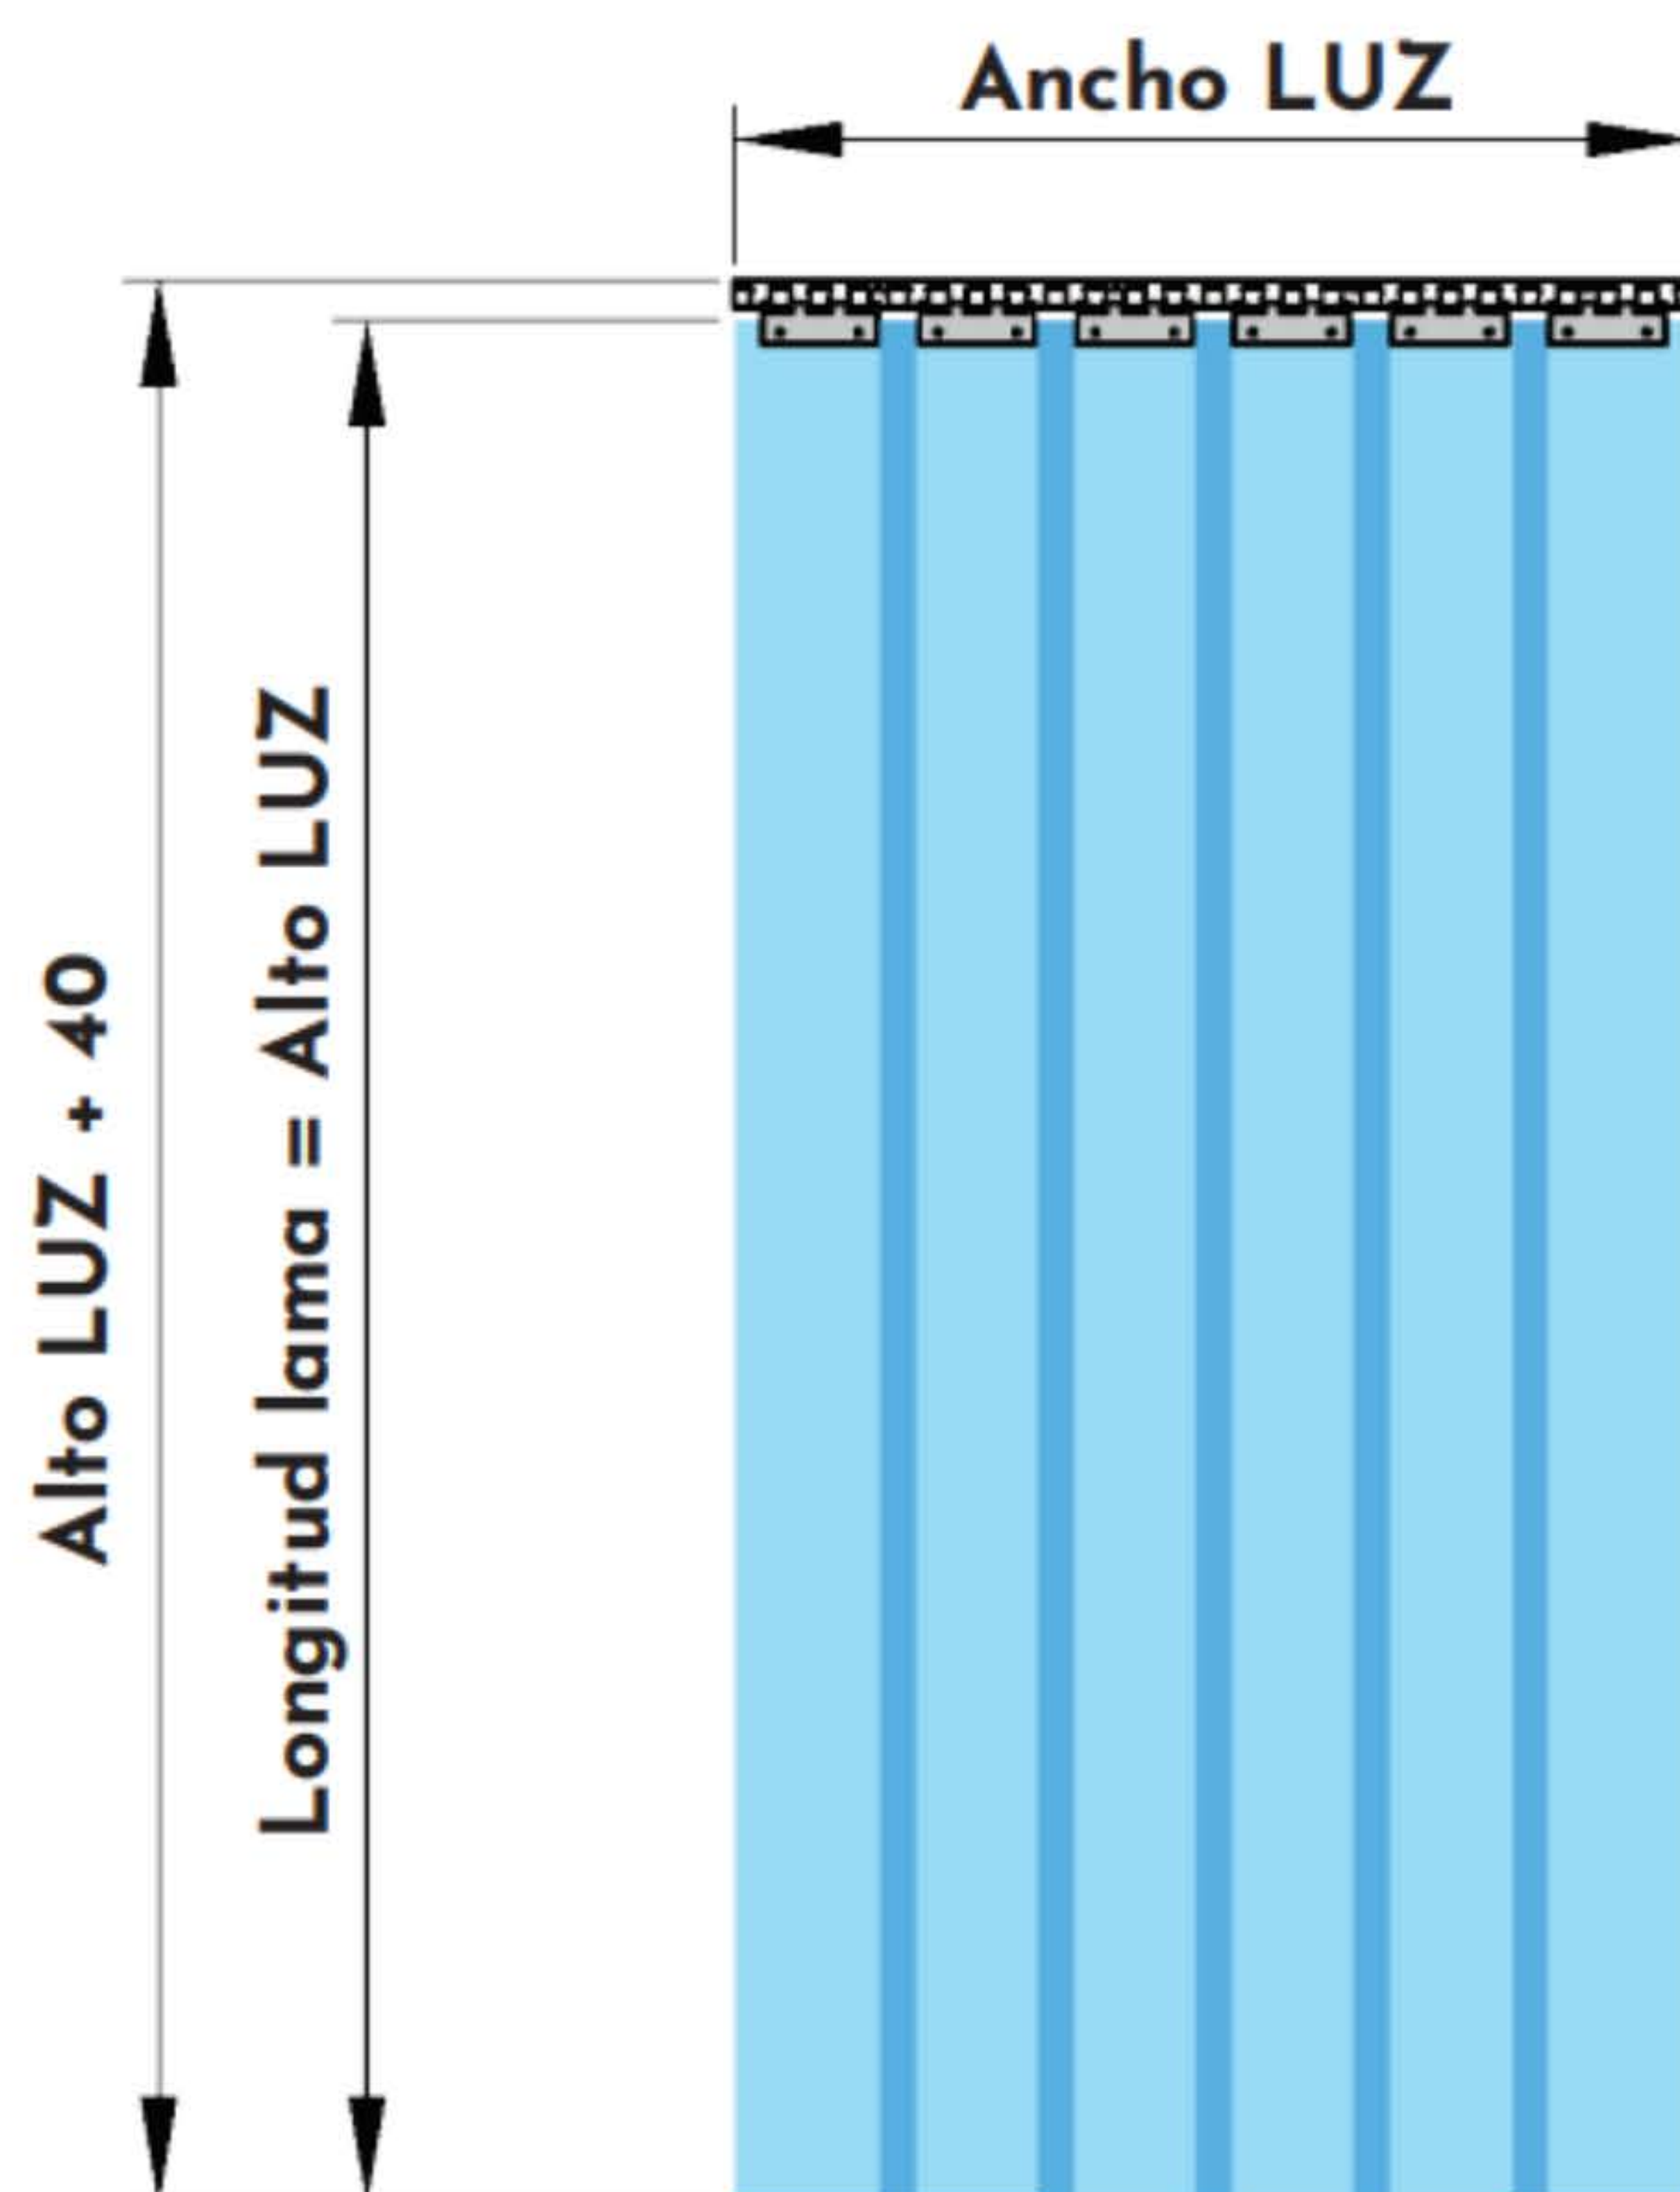

[illegible]



CONTACTO:

- (+34) 854 537 920

- doorfrig@doorfrig.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España