



# Puerta Frigorífica Pivotante Comercial **DP-1**



- B-s1-d0
- Relación Calidad-Precio
- Fácil Instalación



Certificado



# Puerta Frigorífica Pivotante Comercial DP-1

Puerta frigorífica pivotante estándar para instalaciones de conservación y congelación.

La Puerta Frigorífica DP-1 es una puerta de altas prestaciones que presenta una alta eficiencia energética, diseñada especialmente para un uso intenso. Su arquitectura está pensada para que el usuario tenga que realizar el mínimo mantenimiento.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

## Descripción

- La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado con doble rotura de puente térmico. Tratamiento de alta resistencia fijado con tornillería oculta adaptable a diferentes espesores.
- La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.
- Para el aislamiento de la puerta se utiliza un espuma de poliisocianurato (PIR) que le otorga a la puerta una clasificación de reacción frente al fuego B-s1-d0 según norma EN 13501-1.

## Las Puertas de DOORFRIG destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

MARCO

**PERFIL**

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia
- Doble rotura de puente térmico
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
- Perfil de aluminio reforzado para pisadera, con alojamiento para resistencia antiescarcha solo en baja temperatura hasta -20°

**PERFIL**

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Con rotura de puente térmico.

**AISLAMIENTO**

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
- Clasificación de reacción al fuego: B-s1-d0

- 60mm (Refrigeración)
- 80mm (Congelación hasta -15°)
- 100mm (Congelación hasta -20°)

**ESPESORES**

- Acero Galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Chapa de espesor 0,6mm

**CHAPA**

- Muy flexible, de doble alvéolo y resistente a temperaturas negativas

**BURLETE**

- Bisagras de composite, regulares, con rampas de elevación y eje en acero inox
- Cierre de composite, incorporado en hoja con un punto de presión
- Maneta interior tipo pulsador con distintivos reflectantes
- Fácil apertura y cierre, diseñado especialmente para el sector comercial
- Acero Inoxidable

**HERRAJE**

**APERTURA**

**TORNILLERÍA**

- Cerradura con llave con desbloqueo interior. Posibilidad de misma llave para varias puertas
- Protección de hoja de zona inferior en aluminio damero, acero inoxidable o polietileno de 5mm
- Visor fijo con cristal tipo "Climalit"
- Acabados varios en chapa lacada de varios colores, acero inoxidable, PVC, Polyester, imitación madera, etc.
- Marco con capilla para pasos de canales aéreos

**OPCIONES**

Fotos Puerta DP-1


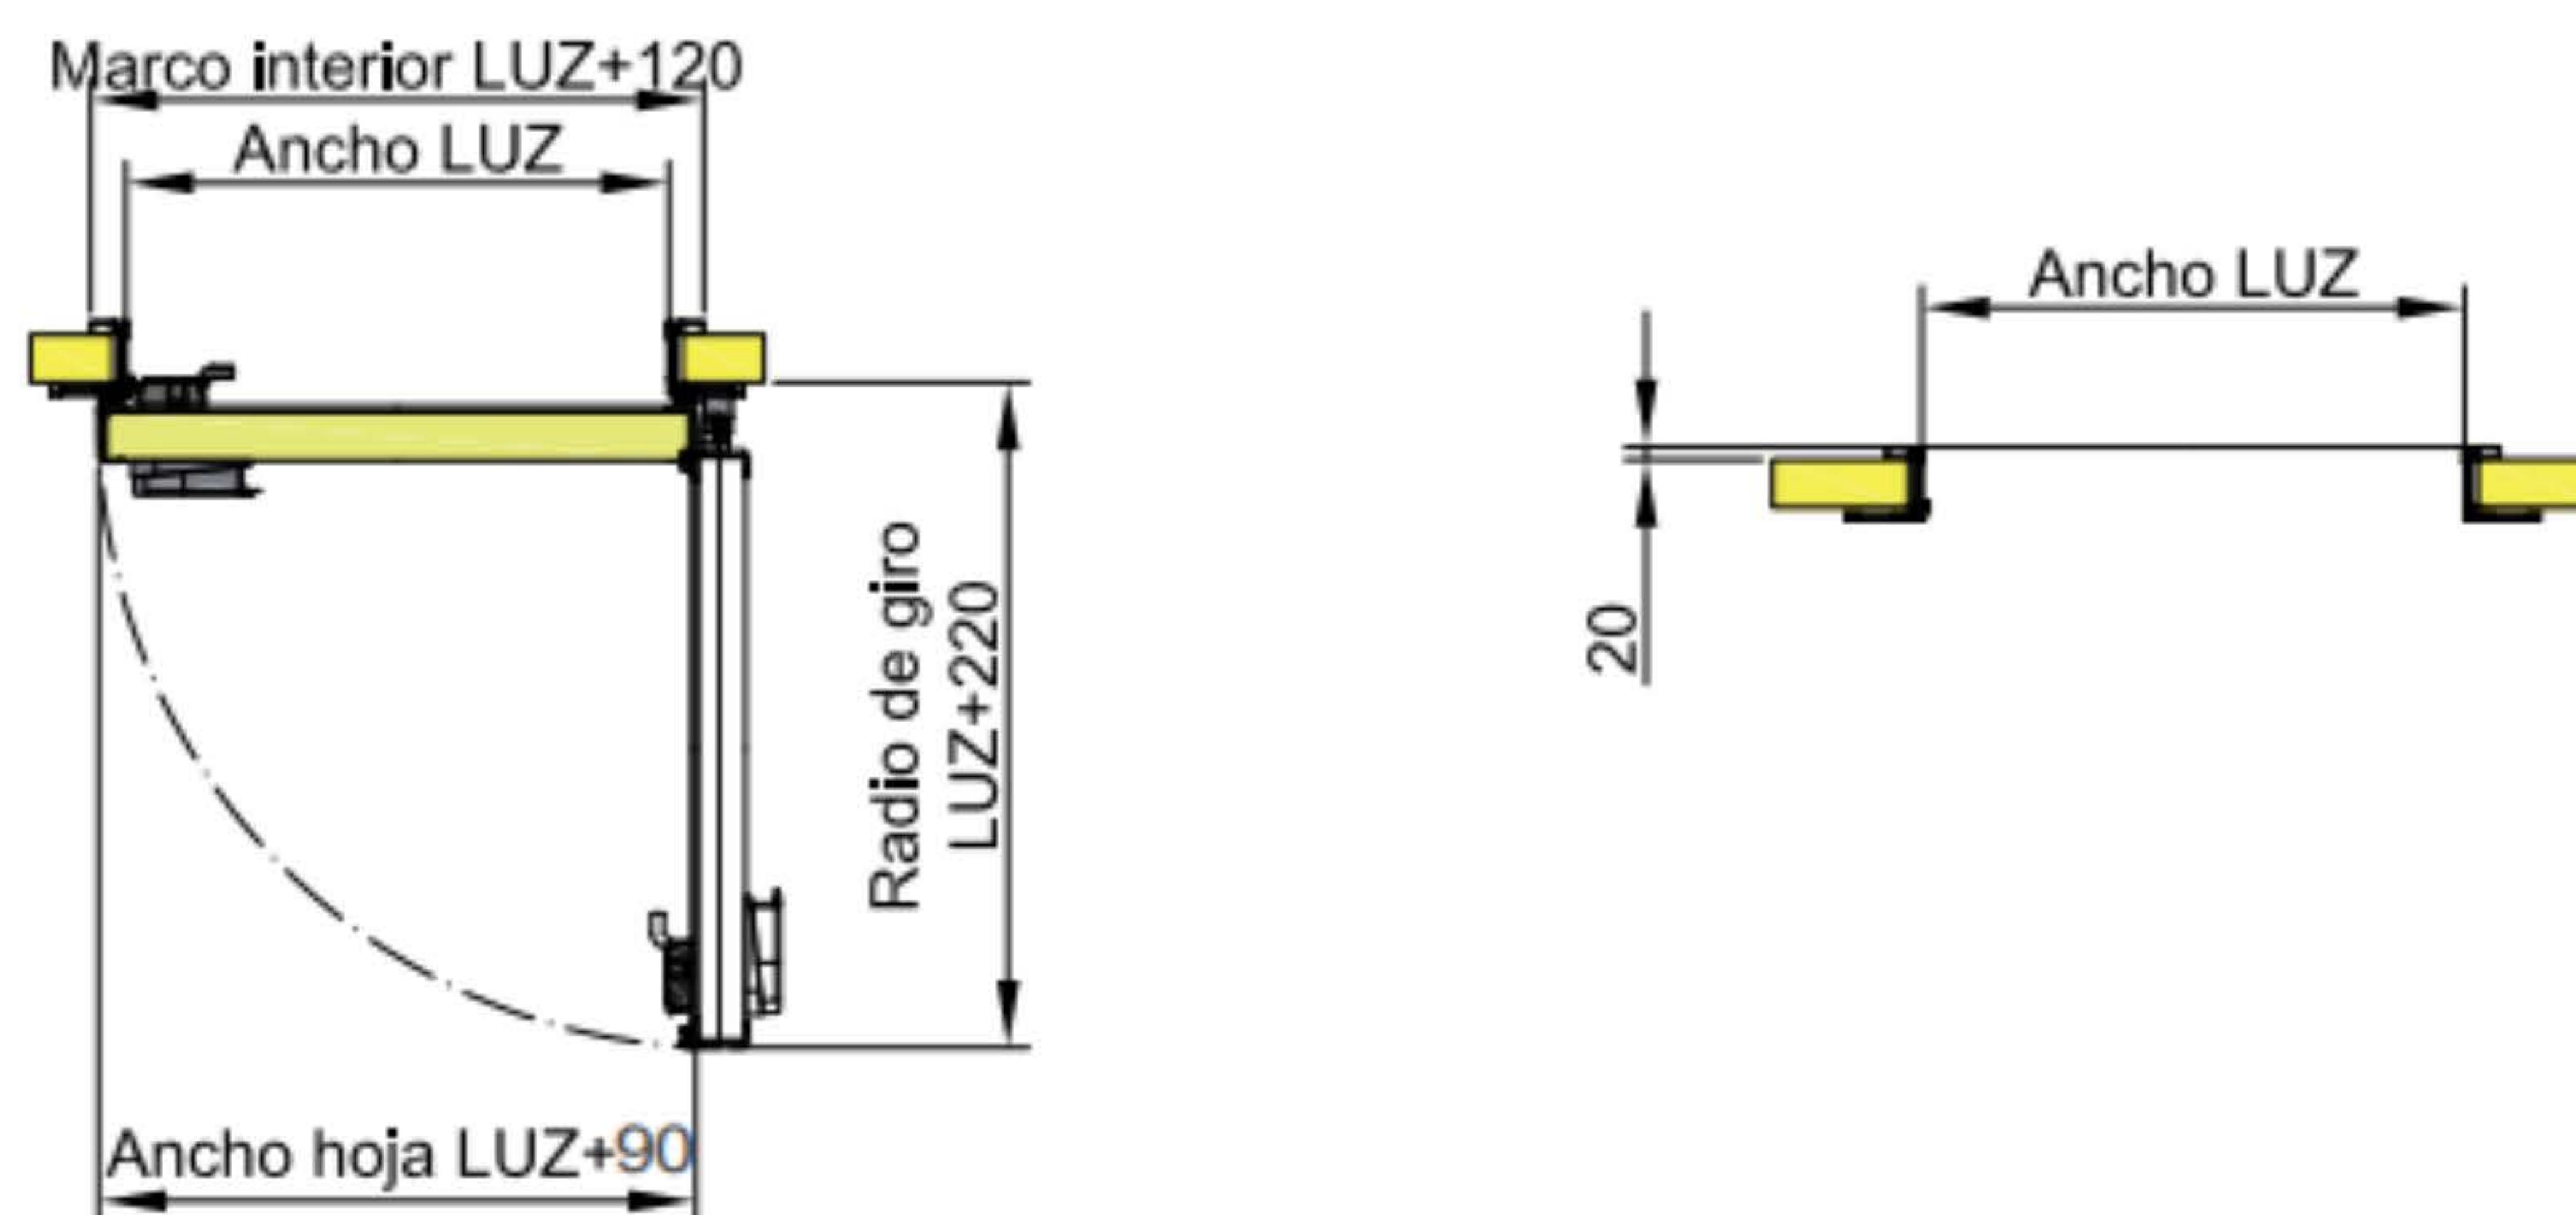


**Foto detalle  
maneta DP1**

**Foto detalle  
bisagra DP1**



Planos Puerta DP-1

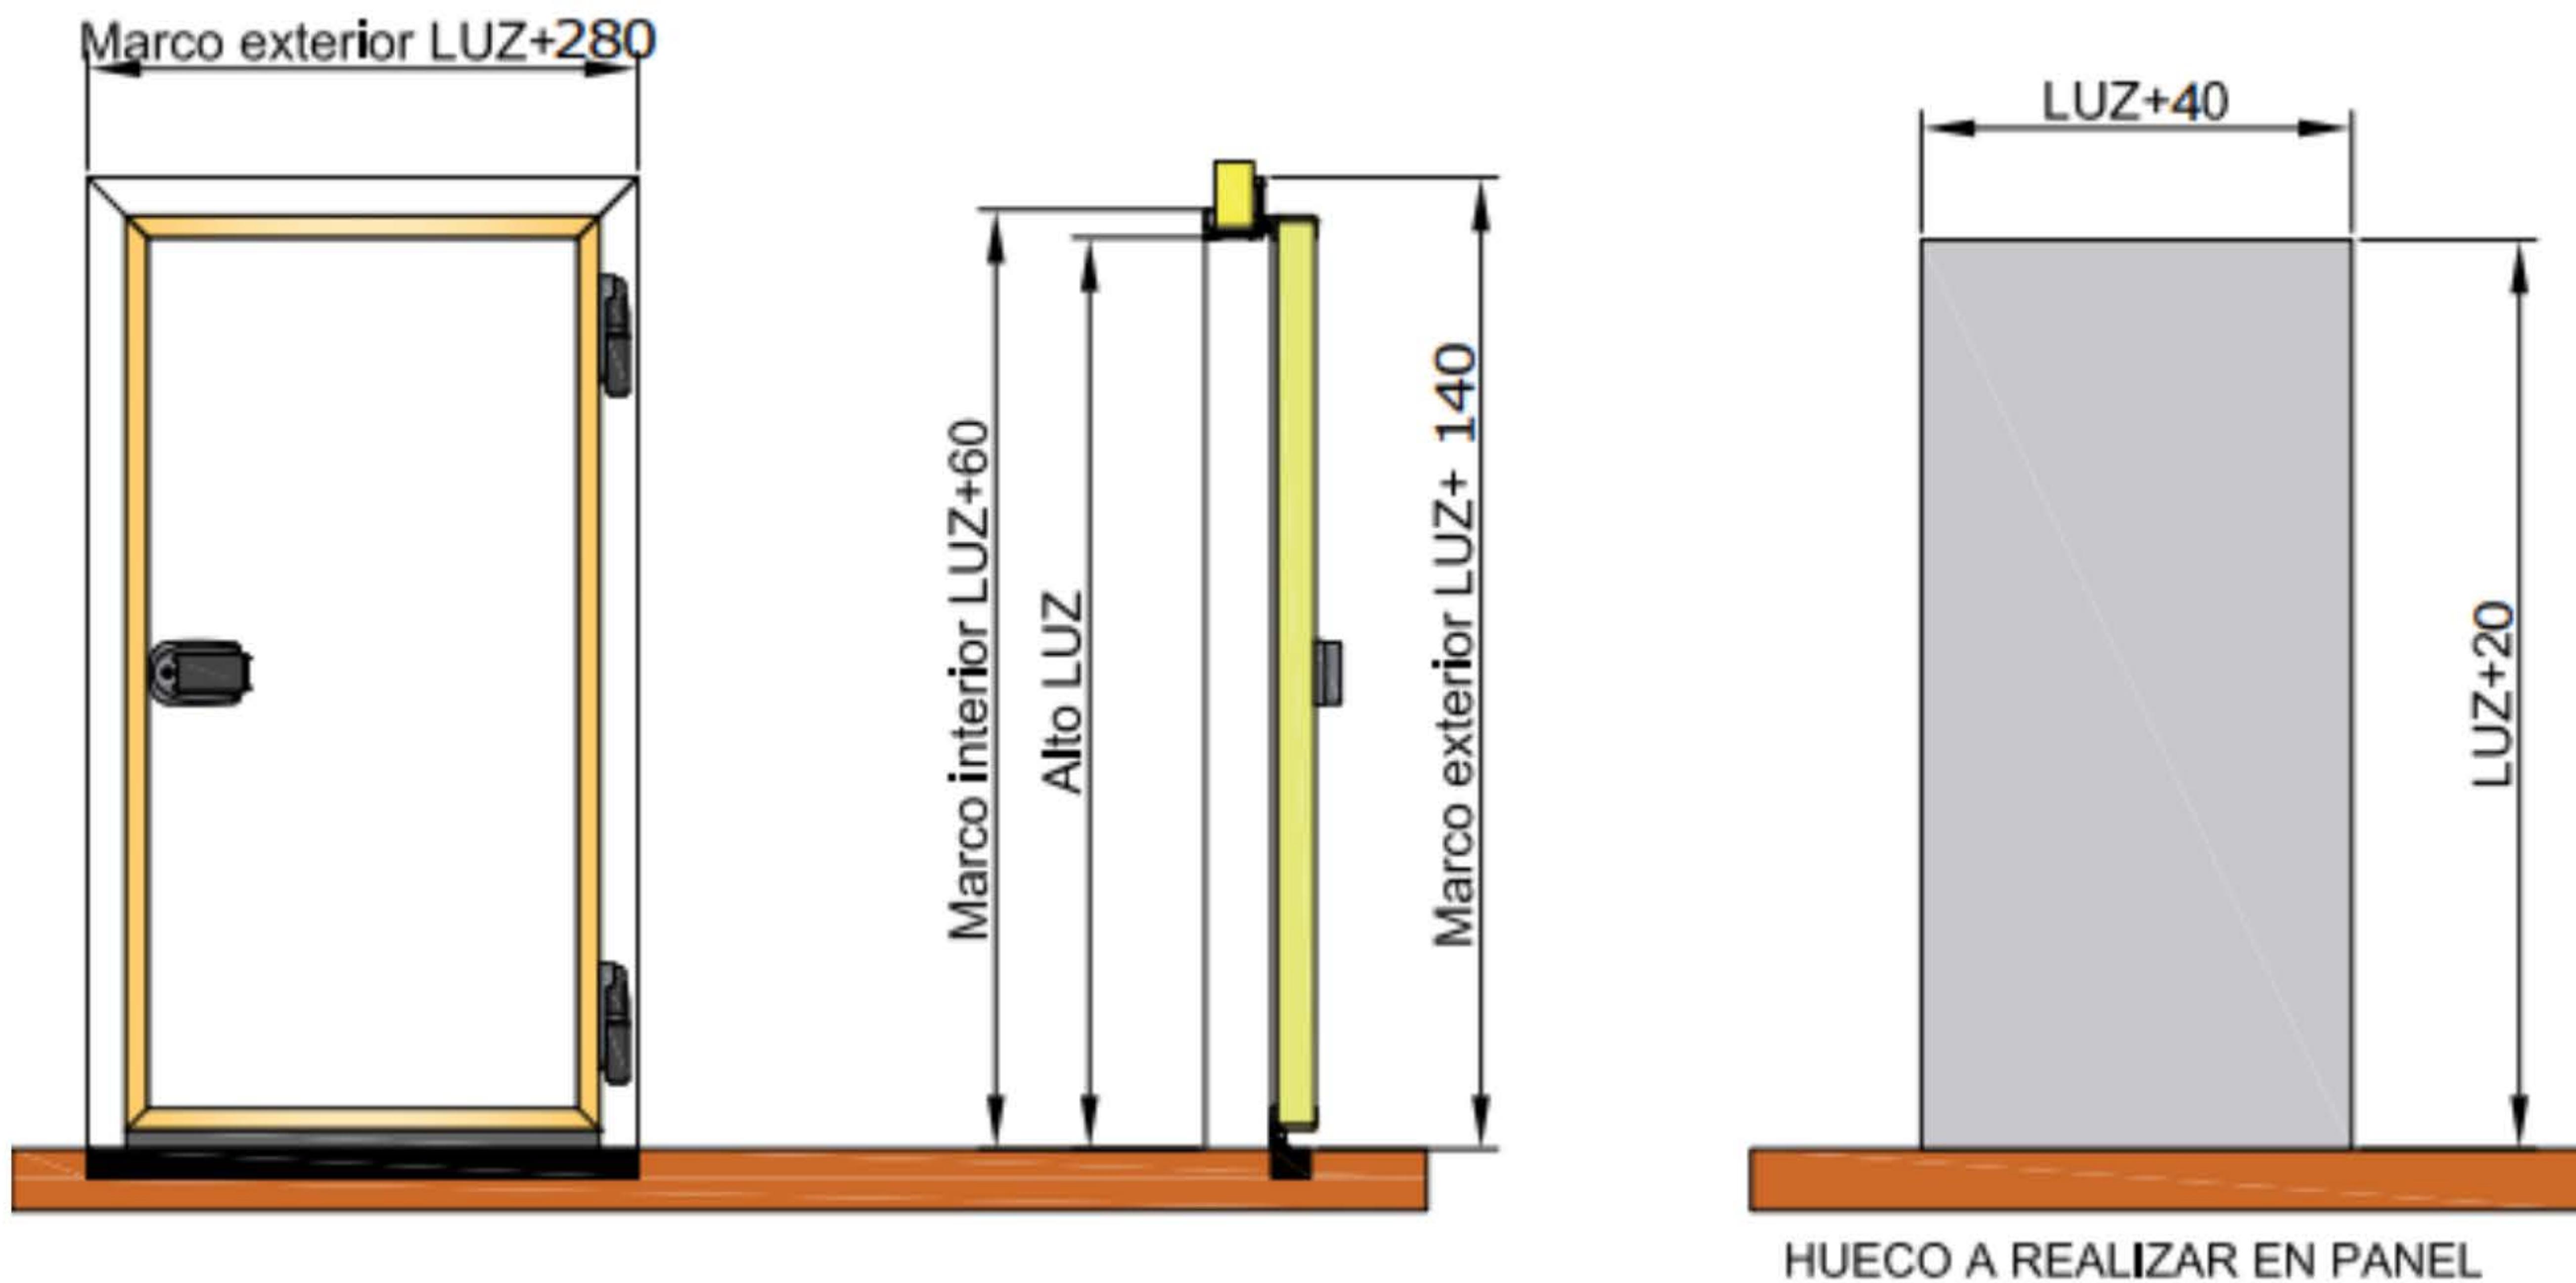



CONTACTO:

- (+34) 854 537 920
- (+34) 653 980 654
- [comercial@doorfrig.com](mailto:comercial@doorfrig.com)

Avd. Dólmenes de Valencina, 6  
41907. Valencina de la Concepción.  
Sevilla. España